

Mais- und Getreide-Vorreiniger



Windsichter-Vorreiniger der Typen GR 20 (max. 20 to/h) und GR 30 (max. 30 to/h) – größere Typen siehe Seite 108

Diese Getreide-Vorreiniger arbeiten nach dem Windsichterprinzip und sind dazu geeignet, Teile abzusondern, die leichter als Getreide sind z. B. Staub, Spelzen, Kleinkorn usw.

Die Luftmenge und somit der Reinigungsgrad kann mittels Drosselklappe am Ausgang des Reinigergebläses oder mittels elektronischer Drehzahlregelung des Gebläsemotors (Frequenzumformer) verändert werden.

Das Getreide wird durch den seitlich am Reinigungskegel angebrachten Einlaufstutzen zugeführt. Durch das sich drehende Verteilerrad wird das Getreide optimal verteilt, gereinigt und im Sammeltrichter weitergeführt.




Verteilerrad

- Trennt Schmutzteile vom Erntegut, welche leichter sind als dieses.
- Durch die Getreide-Vorreinigung werden die Problemteile entfernt - somit wird das reine und gesunde Korn lang lagerfähig.
- Reinigungsleistung stufenlos einstellbar.
- Zyklon kann direkt beim Reiniger und auch separat montiert werden.
- Reiniger-Abluft über Rohrleitung nach außen möglich.



Regulierklappe

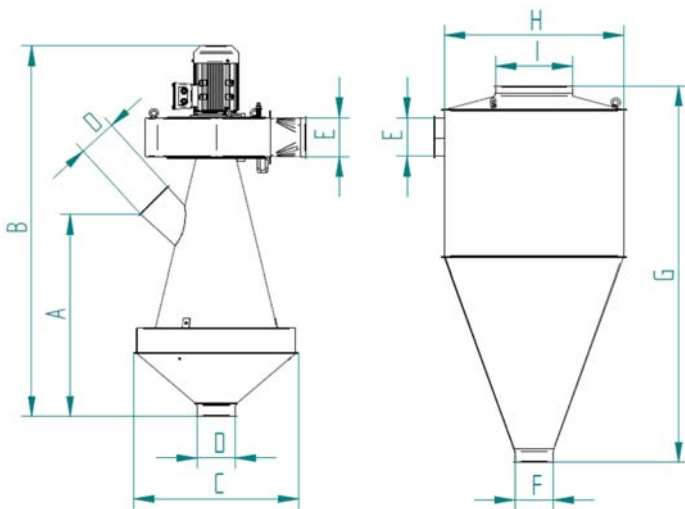

Techn. Daten	GR 20 max. 20 to/h	GR 30 max. 30 to/h
A	790	940
B	1450	1570
C	Ø 640	Ø 760
D	Ø 150	Ø 150
E	Ø 150	Ø 200
F	Ø 150	Ø 150
G	1470	1610
H	Ø 700	Ø 800
I	Ø 300	Ø 350

Siebrohr-Getreide-Vorreinigung 100 Ø, 120 Ø, 150 Ø, 200 Ø, 250 Ø

Siebrohr-Getreidereinigung zum Einbau in Getreideschnecken und Kanonen.
Lochdurchmesser 3,5 mm,
Länge 2,0 m bei Ø 100, 120, 150 und 200 bzw.
Länge 1,8 m bei Ø 250



Mais- und Getreide-Vorreiniger**Windsichter - Mais- und Getreide-Vorreiniger GR 20, GR 30****Grundausrüstung:**

Getreide-Vorreiniger lackiert, komplett mit Gebläsemotor, Verteilerrad, Drosselklappe und Sammeltrichter, **ohne Schalter-Stecker-Kombination, ohne Zyklon, ohne Einlauftrichter**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
228551	Mais- u. Getreide-Vorreiniger GR 20, 2,2 kW, max. 20 t/Std., ohne Zyklon
228552	Mais- u. Getreide-Vorreiniger GR 30, 3,0 kW, max. 30 t/Std., ohne Zyklon

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
198390	Zyklon verzinkt für GR 20
198391	Zyklon verzinkt für GR 30
106401	Einlauftrichter Ø 150 mm
106640	Schraubschelle Ø 150
106886	Schraubschelle Ø 200

Reinigerabluft-Dachausführung für Windsichterreiniger GR 20

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
106996	Übergang Ø 300 / Ø 250 kurz
107018	Schraubschelle Ø 300
106965	Regenhaube Ø 250 mm
106977	Rohr Ø 250, L = 0,5 m
106978	Rohr Ø 250, L = 1,0 m
106979	Rohr Ø 250, L = 2,0 m
106973	Bogen Ø 250, 15°
106974	Bogen Ø 250, 30°
106975	Bogen Ø 250, 45°
106976	Bogen Ø 250, 90°
106982	Schraubschelle Ø 250

Reinigerabluft-Dachausführung für Type GR 30

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
197592	Übergang Ø 350 / Ø 300 kurz
107024	Schraubschelle Ø 350
140933	Regenhaube Ø 300 mm
136302	Rohr Ø 300, L = 0,5 m
136303	Rohr Ø 300, L = 1,0 m
136304	Rohr Ø 300, L = 2,0 m
136298	Bogen Ø 300, 15°
136299	Bogen Ø 300, 30°
136300	Bogen Ø 300, 45°
136301	Bogen Ø 300, 90°
107018	Schraubschelle Ø 300

Siebrohr-Getreide-Vorreinigung

Getreidereinigung zum Einbau in Getreideschnecken und -kanonen (siehe Seite: 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64 und 65)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
106472	Siebrohr-Getreidereiniger Ø 100 (ohne Innenschnecke), zerlegbar
106476	Siebrohr-Getreidereiniger Ø 120 (ohne Innenschnecke), zerlegbar
106480	Siebrohr-Getreidereiniger Ø 150 (ohne Innenschnecke), zerlegbar
130733	Siebrohr-Getreidereiniger Ø 200 (ohne Innenschnecke), zerlegbar
191936	Siebrohr-Getreidereiniger Ø 250 (ohne Innenschnecke), zerlegbar


Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger




Windsichter-Industrie-Vorreiniger der Typen GR 40 (max. 40 to/h) und GR 60 (max. 60 to/h)

Diese Industrie-Getreide-Vorreiniger arbeiten nach dem Windsichterprinzip und sind dazu geeignet, Teile abzusondern, die leichter als Getreide sind z. B. Staub, Spelzen, Kleinkorn usw. Die Luftmenge und somit der Reinigungsgrad kann mittels Drosselklappe am Ausgang des Reinigergebläses oder mittels elektronischer Drehzahlregelung des Gebläsemotors (Frequenzumformer) verändert werden.

Das Getreide wird durch den seitlich am Reinigungskegel angebrachten Einlaufstutzen zugeführt. Durch das sich drehende Verteilerrad wird das Getreide optimal verteilt, gereinigt und im Sammeltrichter weitergeführt.



- Trennt Schmutzteile vom Erntegut, welche leichter sind als dieses.
- Durch die Getreide-Vorreinigung werden die Problemteile entfernt - somit wird das reine und gesunde Korn lang lagerfähig.
- Reinigungsleistung stufenlos einstellbar.
- Zyklon kann direkt beim Reiniger und auch separat montiert werden.
- Reiniger-Abluft über Rohrleitung nach außen möglich.

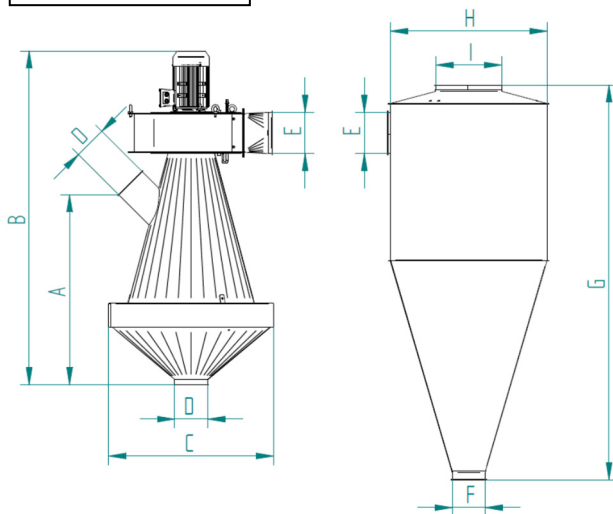


Techn. Daten	GR 40 max. 40 to/h	GR 60 max. 60 to/h
A	1160	1160
B	2030	2040
C	Ø 1000	Ø 1000
D	Ø 200	Ø 200
E	Ø 250	Ø 250
F	Ø 200	Ø 200
G	2400	2400
H	Ø 950	Ø 950
I	Ø 400	Ø 400

Schrägboden-Industrie-Vorreiniger GR 100 verzinkt

80 - max. 100 to/h

arbeitet nach dem Sieb-Saug-Prinzip:
Verunreinigungen mit weniger Schüttgewicht als das Getreide z.B. Staub, Spelzen usw. werden mit dem Luftstrom abgesaugt.

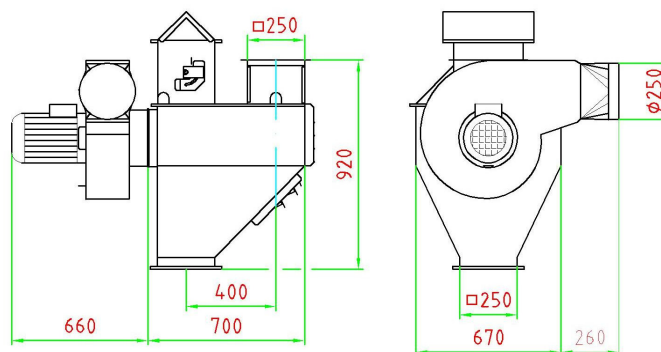

Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger

Windsichter - Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger GR 40, GR 60

Grundausrüstung:

Getreide-Vorreiniger lackiert, komplett mit Gebläsemotor, Verteilerrad, Drosselklappe und Sammeltrichter, **ohne Schalter-Stecker-Kombination, ohne Zyklon**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
130734	Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger GR 40, 4,0 kW, max. 40 t/Std., ohne Zyklon
130735	Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger GR 60, 5,5 kW, max. 60 t/Std., ohne Zyklon

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
206747	Zyklon verzinkt für Industrie GR 40 und GR 60
107546	Schraubschelle Ø 250 verstärkt

Schrägboden - Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger GR 100

Grundausrüstung:

Getreide-Vorreiniger verzinkt, komplett mit 4,0 kW-Gebläsemotor, **ohne Ein- und Auslaufübergang, ohne Schalter-Stecker-Kombination, ohne Zyklon**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
106400	Schrägboden - Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger GR 100 / 4,0 kW, 80 - max. 100 t/h, ohne Zyklon
125152	Übergang 250 x 250 auf Ø 250

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
206747	Zyklon verzinkt für Schrägboden - Industrie - Reiniger GR 100
106981	Hebelrohrschele Ø 250 10"

Reinigerabluft-Dachausführung für Type GR 40, GR 60 und GR 100

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
107027	Regenhaube Ø 400 mm
107034	Rohr Ø 400, L = 0,5 m
107035	Rohr Ø 400, L = 1,0 m
107036	Rohr Ø 400, L = 2,0 m
107030	Bogen Ø 400, 15°
107031	Bogen Ø 400, 30°
107032	Bogen Ø 400, 45°
107033	Bogen Ø 400, 90°
107038	Schraubschelle Ø 400

Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger



Gewerbliche Schwingsieb-Reinigungsmaschine mit Aspiration SVR 5 und SVR 10

Die Maschine wird als Vorreiniger (z.B. für Futtergetreide) oder als Intensivreiniger (z.B. für Konsumgetreide oder Saatgut) eingesetzt. Die 1. und auch die 2. Siebstufe sind mit Grob- und Feinsieb ausgestattet, wo sowohl die Grob- als auch die Feinteile ausgesiebt werden. Im Einlauf als auch im Auslauf der Reinigungsmaschine wird über das Gebläse permanent Feinstaub abgesaugt, welcher in den Zyklonabscheider geblasen und dort abgeschieden wird. Mit entsprechenden Siebkombinationen kann der gewünschte Reinigungsgrad bestimmt und an die jeweilige Getreidesorte oder Arbeitsweise (Vor- oder Intensivreinigung) angepasst werden. Weiters kann Saatgetreide kalibriert (nach Größe sortiert) werden.


Type	SVR 5	SVR 10
Leistung: t/h: Vorreinigung	15	30
Leistung: t/h: für Intensivreinigung	8	15
Leistung: t/h: Kalibrierung = Größensortierung	2	5
Sieboberfläche in m ²	3	6
kW Siebmotor	0,75	2,2
kW Gebläse	1,1	4
Abmessungen in mm		
Länge	2600	3600
Breite	1100	1620
Höhe	2350	2255
Eigengewicht in kg	380	1088



Reinigungsmaschine SVR5




- 1 Produkteingabe mit Unreinheiten
- 2 Lufteingang
- 3 Abgang von groben Unreinheiten
- 4 Abgang von feinen Unreinheiten
- 4¹ Ausgang von feinen Unreinheiten optional
- 5 Abgang vom gereinigten Produkt
- 6 Luft mit Staub

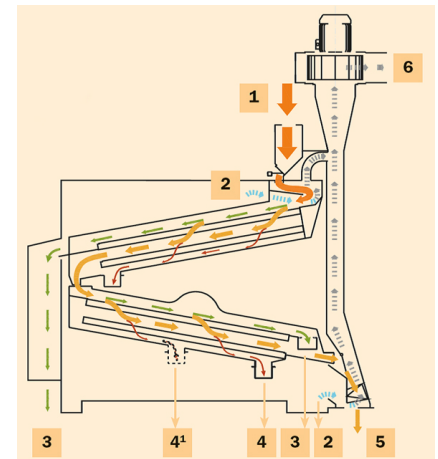

Reinigungsmaschine SVR 10



- 1 Produkteingabe mit Unreinheiten
- 2 Lufteingang
- 3 Abgang von groben Unreinheiten
- 4 Abgang von feinen Unreinheiten
- 4¹ Ausgang von feinen Unreinheiten optional
- 5 Abgang vom gereinigten Produkt
- 6 Luft mit Staub

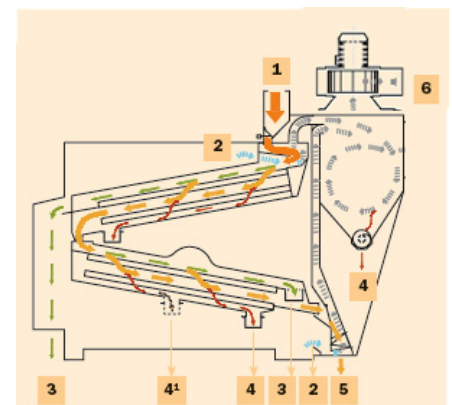

Industrie - Mais- und Getreide-Vorreiniger
Gewerbliche Schwingsieb-Reinigungsmaschine SVR 5, SVR 10
für Intensivreinigung, Vorreinigung oder Saatgutselektion
Grundausrüstung:

Schwingsieb-Reinigungsmaschine mit Aspirationsgebläse, verzinkte Ausführung, Seitenbleche abnehmbar mit Griffschrauben, inkl. 384 Stück (bei SVR 5) bzw. 768 Stück (bei SVR 10) Reinigungskugeln. **Ohne Siebe, ohne Übergang für Getreideein- bzw. -auslauf, ohne Gebläseübergang, ohne Zyklon, ohne Explosionsklappen, ohne Elektroausrüstung.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
138190	SVR 5 mit E-Motoren (Siebantrieb 0,75 kW, Gebläsemotor 1,1 kW), Leistung max. 15 to/h (Schüttgewicht 750 kg/m³ und 14 % Kornfeuchte), 4 Stück SIEBE erforderlich
157400	Sieb SVR 5 Ø 1,0 mm (Raps)
157404	Sieb SVR 5 Ø 2,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
157408	Sieb SVR 5 Ø 3,0 mm (Erbsen, Sojabohnen, Sonnenblumen, Trockenmais)
157410	Sieb SVR 5 Ø 4,0 mm (Feuchtmals)
157412	Sieb SVR 5 Ø 5,0 mm (Raps)
157414	Sieb SVR 5 Ø 6,0 mm
157416	Sieb SVR 5 Ø 7,0 mm
157418	Sieb SVR 5 Ø 8,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
157420	Sieb SVR 5 Ø 9,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
157422	Sieb SVR 5 Ø 10,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
157423	Sieb SVR 5 Ø 11,0 mm
157424	Sieb SVR 5 Ø 12,0 mm (Erbsen)
157425	Sieb SVR 5 Ø 13,0 mm
157426	Sieb SVR 5 Ø 14,0 mm (Sojabohnen)
157427	Sieb SVR 5 Ø 15,0 mm
157428	Sieb SVR 5 Ø 16,0 mm (Sonnenblumen, Trockenmais)
157429	Sieb SVR 5 Ø 17,0 mm
157430	Sieb SVR 5 Ø 18,0 mm
157431	Sieb SVR 5 Ø 19,0 mm
157432	Sieb SVR 5 Ø 20,0 mm (Feuchtmals)
157434	Sieb Langloch SVR 5 1,00 mm x 20,0 mm
157436	Sieb Langloch SVR 5 1,50 mm x 20,0 mm
157438	Sieb Langloch SVR 5 2,00 mm x 20,0 mm
157440	Sieb Langloch SVR 5 2,50 mm x 20,0 mm
157442	Sieb Langloch SVR 5 3,00 mm x 20,0 mm
157444	Sieb Langloch SVR 5 4,00 mm x 20,0 mm
157446	Sieb Langloch SVR 5 5,00 mm x 20,0 mm
216479	Siebrahmen SVR 5 (inkl. 96 Kugeln)
179321	Reinigungskugel für Siebe SVR 5/10
206567	Übergang für Gebläse eckig 160x160 auf DM 150
139104	Übergang für Gebläse eckig 280x200 auf DM 200
113194	Übergang eckig auf DM 150 für Getreideeinlauf
139105	Auslaufübergang für Getreide 200 x 200
198391	Zyklon verzinkt mit Rohranschluss DM 200
140627	SVR 10 mit E-Motoren (Siebantrieb 2,2 kW, Gebläsemotor 4,0 kW), Leistung max. 30 to/h (Schüttgewicht 750 kg/m³ und 14 % Kornfeuchte), 8 Stück SIEBE erforderlich
140633	Sieb SVR 10 Ø 1,0 mm (Raps)
140639	Sieb SVR 10 Ø 2,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
140643	Sieb SVR 10 Ø 3,0 mm (Erbsen, Sojabohnen, Sonnenblumen, Trockenmais)
140645	Sieb SVR 10 Ø 4,0 mm (Feuchtmals)
140648	Sieb SVR 10 Ø 5,0 mm (Raps)
140651	Sieb SVR 10 Ø 6,0 mm
140653	Sieb SVR 10 Ø 7,0 mm
140656	Sieb SVR 10 Ø 8,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
140659	Sieb SVR 10 Ø 9,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
140661	Sieb SVR 10 Ø 10,0 mm (Getreide z. B. Weizen, Gerste)
140662	Sieb SVR 10 Ø 11,0 mm
140663	Sieb SVR 10 Ø 12,0 mm (Erbsen)
140664	Sieb SVR 10 Ø 13,0 mm
140665	Sieb SVR 10 Ø 14,0 mm (Sojabohnen)
140666	Sieb SVR 10 Ø 15,0 mm
140667	Sieb SVR 10 Ø 16,0 mm (Sonnenblumen, Trockenmais)
140668	Sieb SVR 10 Ø 17,0 mm
140669	Sieb SVR 10 Ø 18,0 mm
140670	Sieb SVR 10 Ø 19,0 mm
140671	Sieb SVR 10 Ø 20,0 mm (Feuchtmals)
157452	Sieb Langloch SVR 10 1,00 mm x 20,0 mm
157454	Sieb Langloch SVR 10 1,50 mm x 20,0 mm
157456	Sieb Langloch SVR 10 2,00 mm x 20,0 mm
157458	Sieb Langloch SVR 10 2,50 mm x 20,0 mm
157460	Sieb Langloch SVR 10 3,00 mm x 20,0 mm
157462	Sieb Langloch SVR 10 4,00 mm x 20,0 mm
157464	Sieb Langloch SVR 10 5,00 mm x 20,0 mm
216480	Siebrahmen SVR 10 (inkl. 96 Kugeln)
179321	Reinigungskugel für Siebe SVR 5/10
225205	Übergang für Gebläse eckig 318x223 auf DM 250
106925	Übergang eckig auf DM 200 für Getreideeinlauf
184147	Auslaufübergang für Getreide 200 x 200
206747	Zyklon verzinkt mit Rohranschluss DM 250

Mobile Vorreinigerkombination



Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger

Mobile, kompakte Reinigungsanlagen mit 5 verschiedenen Förder- und Reinigungsleistungen und 3 verschiedenen Auslaufhöhen. Der von der Getreidekanone beschickte Windsichter-Vorreiniger ist dazu geeignet, Teile abzusondern, die leichter als Getreide sind z. B. Staub, Spelzen, Kleinkorn usw.

Die Luftmenge und somit der Reinigungsgrad kann mittels Drosselklappe am Ausgang des Reinigergebläses oder mittels elektronischer Drehzahlregelung des Gebläsemotors (Frequenzumformer) verändert werden.

Das Getreide wird durch den seitlich am Reinigungskegel angebrachten Einlaufstutzen zugeführt. Durch das sich drehende Verteilerrad wird das Getreide optimal verteilt, gereinigt und im Sammeltrichter weitergeführt.

Im angebauten Staubzyklon wird der Ausputz von der Luft getrennt und kann z.B. abgesackt werden.

Mobile Reinigerkombination „Standard Auslauf“ - Typ VRK:

Getreidekanone KK 100 oder KK 120, verzinkt, 2,5 m lang, mit Einlauftrichter und Reguliarschieber, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon.

Mobile Reinigerkombination „Erhöhter Auslauf“ - Typ VRKE:

Getreidekanone KK 100, KK 120, KK 150, verzinkt, 3,0 m lang oder KK 200, KK 250, 4,0 m lang, mit Einlauftrichter und Reguliarschieber, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon.



Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger und eingebautem Siebrohrreiniger

Durch Erweiterung der mobilen Reinigerkombination Typ VRK / VRKE mit einem Siebrohrreiniger (Lochdurchmesser 3,5 mm) kann die Reinigungswirkung noch optimiert werden, da kleine, relativ schwere Verunreinigungen (z.B. Unkrautsamen, Bruchkorn, Kleinkorn, Erdreste) durch die Förder- und Mischbewegung der Getreidekanone bereits größtenteils ausgesiebt werden.

Mobile HYBRID-Reinigerkombination - Typ VRKH:

Getreidekanone KK 100, KK 120, KK 150, verzinkt, 3,5 m lang, KK 200, KK 250, 4,0 m lang, mit Einlauftrichter und Reguliarschieber, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon, und

Siebrohrreiniger L = 2,0 m bei VRKH 100, 120, 150 und 200 bzw. L = 1,8 m bei VRKH 250



Mobile Vorreinigerkombination



Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger STANDARD AUSLAUF

Grundausrüstung:

Getreidekanone Typ KK 100 und KK 120 verz. 2,5 m lang, mit Einlauftrichter und Regulierring, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon


Mobile Vorreinigerkombination VRK 100 (Lstg. ca. 7 - 12 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103802	Körnerkanone KK 100 Ø / 2,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
107579	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 100 Ø, Länge 2,5 m
206136	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 100 / DM 120
228551	Windsichter-Vorreiniger GR-20, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198390	Zyklon verzinkt DM 150 Sicke DM 150 Sicke DM 700 H-1470 zu Vorreiniger
105570	Motor 1,5 kW./1400 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
228235	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228554	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228553	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile Vorreinigerkombination VRK 120 (Lstg. ca.10 - 15 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103814	Körnerkanone KK 120 Ø / 2,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
107580	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 120 Ø, Länge 2,5 m
206136	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 100 / DM 120
228551	Windsichter-Vorreiniger GR-20, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198390	Zyklon verzinkt DM 150 Sicke DM 150 Sicke DM 700 H-1470 zu Vorreiniger
105570	Motor 1,5 kW./1400 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
228235	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228560	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228559	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Abm. in mm:	7 - 12 to/h	10 - 15 to/h
A	2390	2400
B	570	570
C	940	960
D	760	780
E	2910	2900
F	2080	2070
G	Ø 150	Ø 150
H	Ø 150	Ø 150
I	Ø 300	Ø 300
Radstand Außenmaß	1220	1220

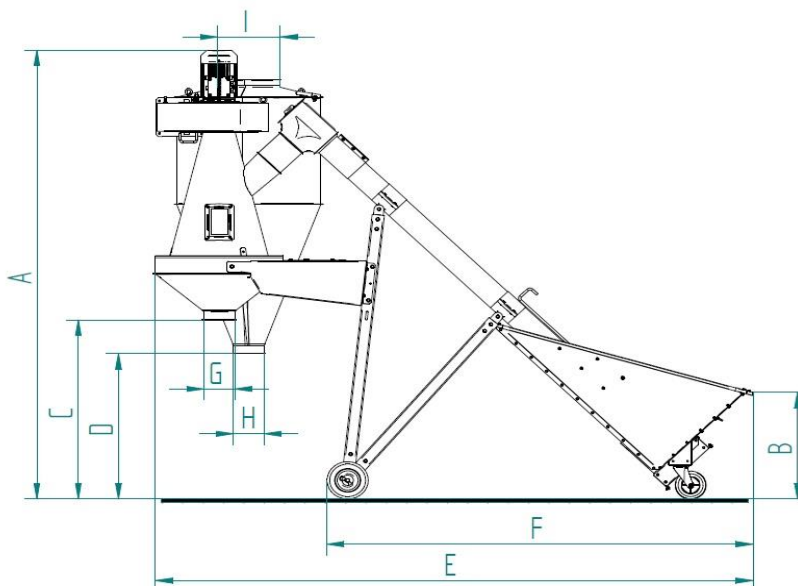

Empfehlung: Abluftleitung für Vorreiniger - siehe Seite 107

Mobile Vorreinigerkombination**Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger****ERHÖHTER AUSLAUF** z.B. erforderlich in Kombination mit Druckgebläse Type DG**Grundausrüstung:**

Getreidekanone Typ KK 100, KK 120 und KK 150 verz. 3,5 m lang, mit Einlauftrichter und Regulierring, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon

Mobile Vorreinigerkombination VRKE 100 (Lstg. ca. 7 - 12 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103803	Körnerkanone KK 100 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
107600	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 100 Ø, Länge 3 m
206136	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 100 / DM 120
228551	Windsichter-Vorreiniger GR-20 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198390	Zyklon verzinkt DM 150 Sicke DM 150 Sicke DM 700 H-1470 zu Vorreiniger
105570	Motor 1,5 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
228235	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228558	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228557	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert


Mobile Vorreinigerkombination VRKE 120 (Lstg. ca.10 - 15 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103815	Körnerkanone KK 120 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
107601	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 120 Ø, Länge 3 m
206136	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 100 / DM 120
228551	Windsichter-Vorreiniger GR-20 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198390	Zyklon verzinkt DM 150 Sicke DM 150 Sicke DM 700 H-1470 zu Vorreiniger
105570	Motor 1,5 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
228235	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228564	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228563	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile Vorreinigerkombination VRKE 150 (Lstg. ca.15 - 23 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103827	Körnerkanone KK 150 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
107602	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 150 Ø, Länge 3 m
206149	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 150
228552	Windsichter-Vorreiniger GR-30 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198391	Zyklon verzinkt DM 200 Sicke DM 150 Sicke DM 800 H-1600 zu Vorreiniger
105575	Motor 2,2 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
224452	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228568	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228567	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Abm. in mm:	7 – 12 to/h	10 – 15 to/h	15 – 23 to/h
A	3090	3110	3080
B	570	570	570
C	1650	1670	1510
D	1470	1490	1330
E	3260	3610	3680
F	2880	2860	2860
G	Ø 150	Ø 150	Ø 150
H	Ø 150	Ø 150	Ø 150
I	Ø 300	Ø 300	Ø 350
Radstand Außenmaß	1610	1614	1610

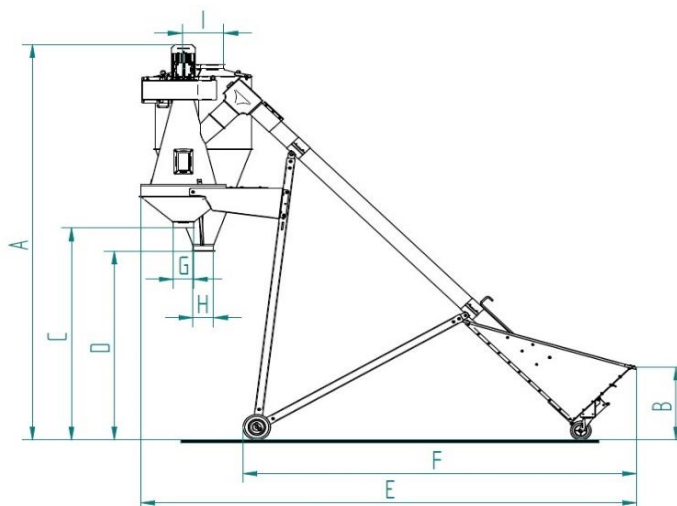**Empfehlung:** Abluftleitung für Vorreiniger - siehe Seite 107 und 109

Mobile Vorreinigerkombination

Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger ERHÖHTER AUSLAUF

Grundausrüstung:

Getreidekanone Typ KK 200 und KK 250 4,0 m lang, mit Einlauftrichter und Regulierring, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon


Mobile Vorreinigerkombination VRKE 200 (Lstg. ca. 30 - 40 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
130721	Körnerkanone KK 200 Ø / 4 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
140060	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
130737	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 200 Ø, Länge 4 m
206153	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 200
130734	Windsichter-Vorreiniger GR-40, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
206685	Zyklon verzinkt DM 250 Sicke DM 200 Sicke DM 950 H-1955 zu Vorreiniger
105581	Motor 3,0 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
133895	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
206155	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
206154	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile Vorreinigerkombination VRKE 250 (Lstg. ca. 50 - 60 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
180723	Körnerkanone KK 250 Ø / 4 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
140060	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
191931	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 250 Ø, Länge 4 m
206156	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 250
130735	Windsichter-Vorreiniger GR-60, Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
206685	Zyklon verzinkt DM 250 Sicke DM 200 Sicke DM 950 H-1955 zu Vorreiniger
105587	Motor 4,0 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
191859	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
206158	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
206157	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Abm. in mm:	30 – 40 to/h	50 – 60 to/h
A	3580	3540
B	780	820
C	1550	1510
D	1420	1380
E	4270	4280
F	3410	3450
G	Ø 200	Ø 200
H	Ø 200	Ø 200
I	Ø 400	Ø 400
Radstand Außenmaß	1870	1870

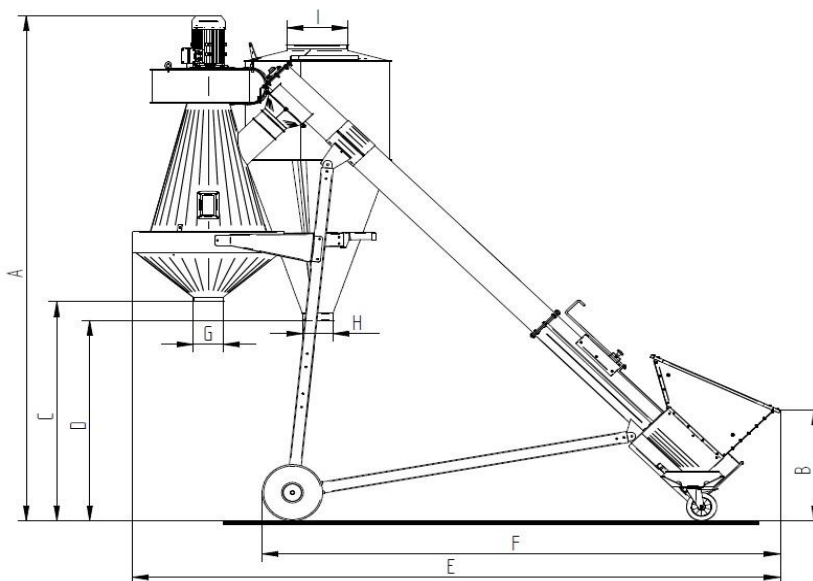

Empfehlung: Abluftleitung für Vorreiniger - siehe Seite 107 und 109

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination
**Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger
und eingebautem Siebrohrreiniger**
Grundausrüstung:

Getreidekanone Typ KK 100, KK 120 und KK 150 verz. 3,5 m lang, mit Einlauftrichter und Regulierring, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon, Siebrohrreiniger L = 2,0 m

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 100 (Lstg. ca. 7 - 12 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103803	Körnerkanone KK 100 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
106472	Siebrohr-Getreideereiniger 100 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar, L = 2,0 m
125987	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 100 Ø, Länge 3,5 m
206136	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 100 / DM 120
228551	Windsichter-Vorreiniger GR-20 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198390	Zyklon verzinkt DM 150 Sicke DM 150 Sicke DM 700 H-1470 zu Vorreiniger
105570	Motor 1,5 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
228235	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228570	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228569	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert


Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 120 (Lstg. ca.10 - 15 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103815	Körnerkanone KK 120 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
106476	Siebrohr-Getreideereiniger 120 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar, L = 2,0 m
125988	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 120 Ø, Länge 3,5 m
206136	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 100 / DM 120
228551	Windsichter-Vorreiniger GR-20 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198390	Zyklon verzinkt DM 150 Sicke DM 150 Sicke DM 700 H-1470 zu Vorreiniger
105570	Motor 1,5 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
228235	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228572	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228571	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 150 (Lstg. ca.15 - 23 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103827	Körnerkanone KK 150 Ø / 3,5 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
130524	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
106480	Siebrohr-Getreideereiniger 150 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar, L = 2,0 m
125989	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 150 Ø, Länge 3,5 m
206149	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 150
228552	Windsichter-Vorreiniger GR-30 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
198391	Zyklon verzinkt DM 200 Sicke DM 150 Sicke DM 800 H-1600 zu Vorreiniger
105581	Motor 3,0 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
224120	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
228574	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
228573	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Abm. in mm:	7 – 12 to/h	10 – 15 to/h	15 – 23 to/h
A	3100	3100	3060
B	570	570	570
C	1650	1650	1480
D	1470	1470	1310
E	1170	1170	1190
F	3610	3610	3680
G	2870	2870	2870
H	Ø 150	Ø 150	Ø 150
I	Ø 150	Ø 150	Ø 150
J	Ø 150	Ø 150	Ø 150
K	Ø 300	Ø 300	Ø 350
Radstand Außenmaß	1610	1610	1610

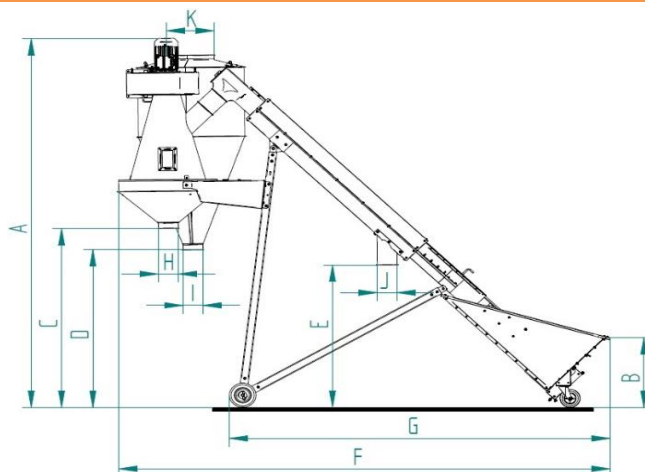

Empfehlung: Abluftleitung für Vorreiniger - siehe Seite 107 und 109

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination
**Getreidekanone mit angebautem Windsichter-Vorreiniger
und eingebautem Siebrohrreiniger**
Grundausrüstung:

Getreidekanone Typ KK 200 und KK 250 4,0 m lang, mit Einlauftrichter und Regulierschieber, Fahrgestell, Lenkrollengarnitur, Windsichter-Vorreiniger, Staubzyklon, Anbauteile für Reiniger und Zyklon, Siebrohrreiniger L = 2,0 m bzw. L = 1,8 m


Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 200 (Lstg. ca. 30 - 40 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
130721	Körnerkanone KK 200 Ø / 4,0 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
140060	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
130733	Siebrohr-Getreidereiniger 200 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar, L = 2,0 m
130738	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 200 Ø, Länge 4,0 m
206153	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 200
130734	Windsichter-Vorreiniger GR-40 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
206685	Zyklon verzinkt DM 250 Sicke DM 200 Sicke DM 950 H-1955 zu Vorreiniger
105581	Motor 3,0 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
133895	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
206166	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
206165	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Mobile HYBRID-Vorreinigerkombination VRKH 250 (Lstg. ca. 50 - 60 to./h.) bestehend aus:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
180723	Körnerkanone KK 250 Ø / 4,0 m lang, KR-Antrieb, ohne Motor
140060	Lenkrollengarnitur Kanonenfahrwerk Aufpreis
191936	Siebrohr-Getreidereiniger 250 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar, L = 1,8 m
191932	Fahrwerk verzinkt zu Kanone 250 Ø, Länge 4,0 m
206156	Anbauteilegarnitur für Reiniger / Zyklon Reinigerkombi DM 250
130735	Windsichter-Vorreiniger GR-60 , Motor mit Klemmkasten, ohne Zyklon
206685	Zyklon verzinkt DM 250 Sicke DM 200 Sicke DM 950 H-1955 zu Vorreiniger
105587	Motor 4,0 kW./1450 Upm., mit Klemmkasten, zu Kanone
191859	Schalter-Steckerkombination für Reiniger und Kanone, steckerfertig aufgebaut
206168	Komplettpreis inkl. Schalter-Stecker-Kombination, unmontiert - Motoren müssen durch Elektriker angeschlossen werden
206167	Komplettpreis ohne Schalter, unmontiert

Abm. in mm:	30 – 40 to/h	50 – 60 to/h
A	3580	3560
B	780	820
C	1550	1520
D	1420	1380
E	1200	1320
F	4270	4280
G	3410	3450
H	Ø 200	Ø 200
I	Ø 200	Ø 200
J	Ø 150	Ø 200
K	Ø 400	Ø 400
Radstand Außenmaß	1870	1870

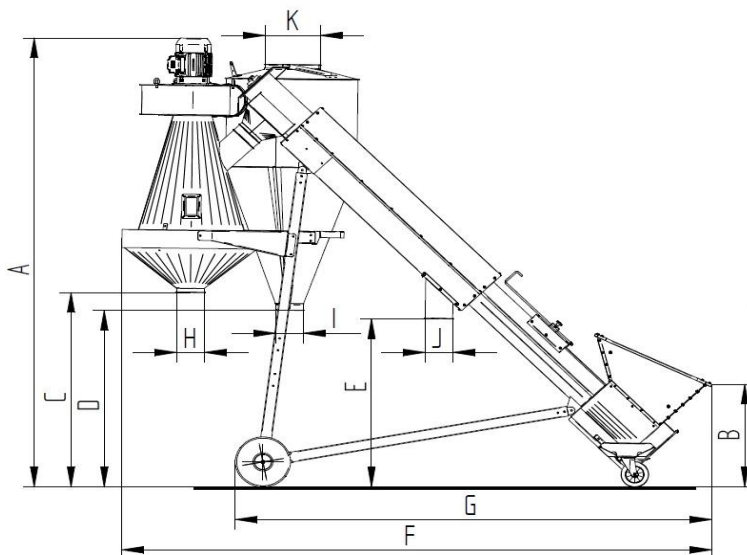

Empfehlung: Abluftleitung für Vorreiniger - siehe Seite 107 und 109