

Schnecken / Kanonen



Leistungstabelle für Schnecken und Kanonen in Standardausführung für Getreide und Mais in trockenem Zustand (Kornfeuchte 14%) mit Schüttgewicht 750 kg/m³:

Type	Maximale Förderleistung in t/h			
	0° Steigung	30° Steigung	45° Steigung	60° Steigung
KS 100 Ø	16 t/h	14 t/h	11 t/h	7 t/h
KS 120 Ø	22 t/h	19 t/h	15 t/h	10 t/h
KS 150 Ø	34 t/h	29 t/h	23 t/h	16 t/h
KS 200 Ø	48 t/h	43 t/h	37 t/h	30 t/h
KS 250 Ø	86 t/h	76 t/h	64 t/h	50 t/h

Körnerschnecken KS 100Ø / 120Ø / 150Ø / 200Ø / 250Ø

befördern alle Getreidearten und rieselfähigen Güter

Jede Schnecke oder Kanone kann problemlos mit 1, 2 oder 3 m Verlängerungen auf die gewünschte Länge auch nachträglich ergänzt werden.

Standardausführung mit komplettem Motoranbau – inkl. Keilriemenantrieb, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke, Aufhängehaken, Verlängerungen 1, 2 oder 3 m, Schutzkorb Nr. 1 mit Bodenlager, jedoch ohne Einlaufregulierung.
Der Schutzkorb kann auch mit Einlaufregulierung versehen werden (siehe Zubehör).
Schnecke KS 200 Auslauf 300 x 200, serienmäßig mit Boden- und Zwischenlager.
Schnecke KS 250 Auslauf 350 x 250, serienmäßig mit Boden- und Zwischenlager.

- Schonende Materialannahme
- Baukastensystem – jederzeit erweiterbar
- Verzinkte, stabile Ausführung
- Geringer Kraftbedarf
- Anpassbar an bauliche Verhältnisse



Abb.: Förderschnecke KS 100, Länge 3,5 m, Serienausführung

Körnerkanonen KK 100Ø / 120Ø / 150Ø / 200Ø / 250Ø

befördern alle Getreidearten und rieselfähigen Güter

Standardausführung mit komplettem Motoranbau – inkl. Keilriemenantrieb, 2 Transporträder, Einlaufgasse mit Regulierung, Verlängerungen 1, 2 oder 3 m, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke. Beschickung der Einlaufgasse durch z.B. Kipper leicht möglich.
Kanone KK 200 und KK 250 Auslauf Ø 200 mit Sicke, serienmäßig mit Zwischenlager.



Abb.: Körnerkanone KK 100, Länge 4,5 m mit Siebrohrreinigung und Motor steckerfertig



Abb.: Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde für KK 100, KK 120 und KK 150.

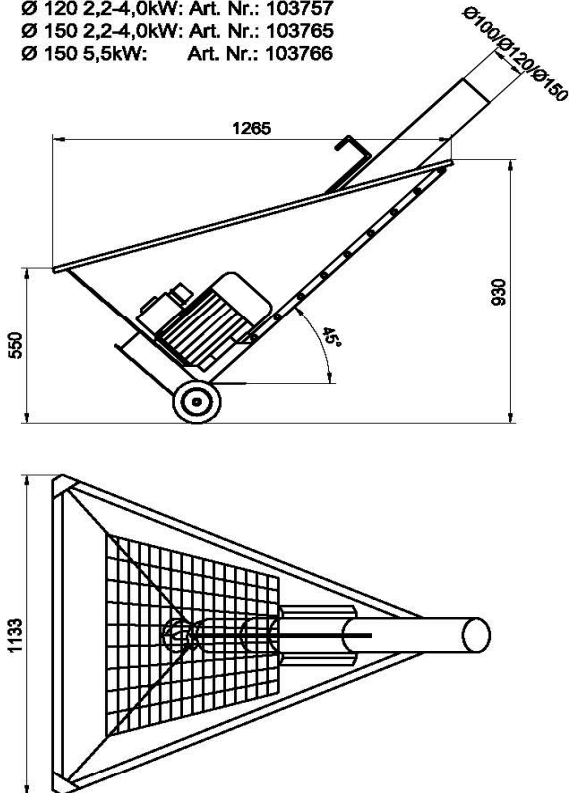


Abb.: Lenkrollengarnitur mit Pendelausgleich


Maßblatt für Schnecken und Kanonen

Kanonengosse


Ø 100 1,5kW: Art. Nr.: 103745
 Ø 100 2,2-4,0kW: Art. Nr.: 103746
 Ø 120 1,5kW: Art. Nr.: 103756
 Ø 120 2,2-4,0kW: Art. Nr.: 103757
 Ø 150 2,2-4,0kW: Art. Nr.: 103765
 Ø 150 5,5kW: Art. Nr.: 103766




Auslauf für Körnerkanone Ø100 Art. Nr.: 103735




Zwischenauslauf Ø 100 Art. Nr.: 104115




Auslauf für Körnerkanone Ø 120 Art. Nr.: 103749




Zwischenauslauf Ø 120 Art. Nr.: 104231




Auslauf für Körnerkanone Ø150 Art. Nr.: 103759




Zwischenauslauf Ø150 Art. Nr.: 104329




Obeneinlauf für Körnerschnecke Ø100 90° Art. Nr.: 104111




Obeneinlauf für Körnerschnecke Ø100 45° Art. Nr.: 104110




Obeneinlauf für Körnerschnecke Ø120 90° Art. Nr.: 104227




Obeneinlauf für Körnerschnecke Ø120 45° Art. Nr.: 104226




Keilriemenantrieb Ø100 90° 1,5kW: Art. Nr.: 195277 2,2-4,0kW: Art. Nr.: 195278




Keilriemenantrieb Ø100 45° 1,5kW: Art. Nr.: 195271 2,2-4,0kW: Art. Nr.: 195272




Obeneinlauf für Körnerschnecke Ø150 90° Art. Nr.: 104325




Obeneinlauf für Körnerschnecke Ø150 45° Art. Nr.: 104324




Keilriemenantrieb Ø120 90° 1,5kW: Art. Nr.: 195285 2,2-3,0kW: Art. Nr.: 195286 4,0kW: Art. Nr.: 195287 5,5kW: Art. Nr.: 104175




Keilriemenantrieb Ø120 45° 1,5kW: Art. Nr.: 195282 2,2-3,0kW: Art. Nr.: 195283 4,0kW: Art. Nr.: 195284 5,5kW: Art. Nr.: 104170



Keilriemenantrieb Ø150 90° 2,2-3,0kW: Art. Nr.: 195290 4,0kW: Art. Nr.: 195291 5,5kW: Art. Nr.: 104282



Keilriemenantrieb Ø150 45° 2,2-3,0kW: Art. Nr.: 195288 4,0kW: Art. Nr.: 195289 5,5kW: Art. Nr.: 104279



Schnecken / Kanonen**Schneckenkästen für Förderschnecken KS 100 / KS 120 / KS 150****Schneckenkästen 200 x 200 (z. B. für Austragschnecken von Futtermischer)**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104055	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104059	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104063	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104067	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104183	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104187	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104191	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104195	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104283	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104287	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104291	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104295	Anschlusskasten mit Lager 200 x 200, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 150
106888	Übergang 200 x 200 auf Ø 200 ohne Sicke
106893	Übergang 200 x 200 auf Ø 200 mit Sicke
106697	Übergang kurz Ø 200 auf Ø 150 ohne Sicke
106701	Übergang kurz Ø 200 auf Ø 150 mit Sicke
107540	Schraubschelle Ø 200 verst.

Schneckenkästen 250 x 250 (z. B. für Austragschnecken von Trevirasilos bzw. Modulsilos)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104071	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104077	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104081	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104085	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 100
116076	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104199	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104203	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104207	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 120
116078	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104299	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104303	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104307	Anschlusskasten mit Lager 250 x 250, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104006	Übergang 250 x 250 auf Ø 250 mit Schieber
111716	Spannband Ø 250


Schneckenkästen 350 x 350 (z. B. für Austragschnecken von Trevirasilos bzw. Modulsilos)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104089	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104095	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104098	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 100
104101	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 100
116077	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104211	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104214	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 120
104217	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 120
116079	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 0°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104311	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 30°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104314	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 45°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104317	Anschlusskasten ohne Lager 350 x 350, 60°, lackiert, für Schnecke Ø 150
104015	Übergang 350 x 350 auf Ø 350 mit Schieber
111717	Spannband Ø 350

Schneckenkästen für Förderschnecken KS 100 / KS 120 / KS 150


Schneckenkästen 200 x 200 (z. B. für Austragschnecken von Futtermischer)

Schneckenkasten 200x200/0°	Schneckenkasten 200x200/30°	Schneckenkasten 200x200/45°	Schneckenkasten 200x200/60°
Art. Nr.: 104055 Ø100	Art. Nr.: 104059 Ø100	Art. Nr.: 104063 Ø100	Art. Nr.: 104067 Ø100
Art. Nr.: 104183 Ø120	Art. Nr.: 104187 Ø120	Art. Nr.: 104191 Ø120	Art. Nr.: 104195 Ø120
Art. Nr.: 104283 Ø150	Art. Nr.: 104287 Ø150	Art. Nr.: 104291 Ø150	Art. Nr.: 104295 Ø150

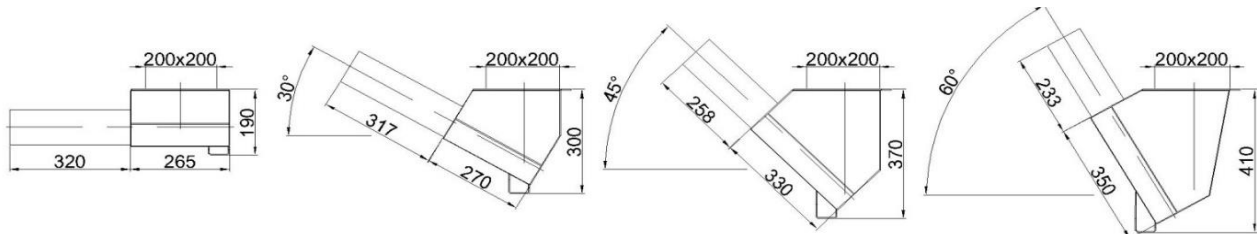


Schneckenkästen 250 x 250 (z. B. für Austragschnecken von Trevirasilos bzw. Modulsilos)

Schneckenkasten 250x250/0°	Schneckenkasten 250x250/30°	Schneckenkasten 250x250/45°	Schneckenkasten 250x250/60°
Art. Nr.: 104071 Ø100	Art. Nr.: 104077 Ø100	Art. Nr.: 104081 Ø100	Art. Nr.: 104085 Ø100
Art. Nr.: 116076 Ø120	Art. Nr.: 104199 Ø120	Art. Nr.: 104203 Ø120	Art. Nr.: 104207 Ø120
Art. Nr.: 116078 Ø150	Art. Nr.: 104299 Ø150	Art. Nr.: 104303 Ø150	Art. Nr.: 104307 Ø150

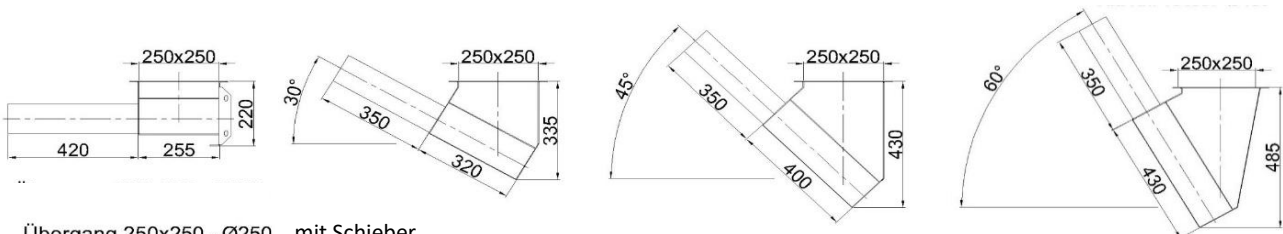


Übergang 250x250 - Ø250 mit Schieber
Art. Nr.: 104006




Schneckenkästen 350 x 350 (z. B. für Austragschnecken von Trevirasilos bzw. Modulsilos)

Schneckenkasten 350x350/0°	Schneckenkasten 350x350/30°	Schneckenkasten 350x350/45°	Schneckenkasten 350x350/60°
Art. Nr.: 104089 Ø100	Art. Nr.: 104095 Ø100	Art. Nr.: 104098 Ø100	Art. Nr.: 104101 Ø100
Art. Nr.: 116077 Ø120	Art. Nr.: 104211 Ø120	Art. Nr.: 104214 Ø120	Art. Nr.: 104217 Ø120
Art. Nr.: 116079 Ø150	Art. Nr.: 104311 Ø150	Art. Nr.: 104314 Ø150	Art. Nr.: 104317 Ø150

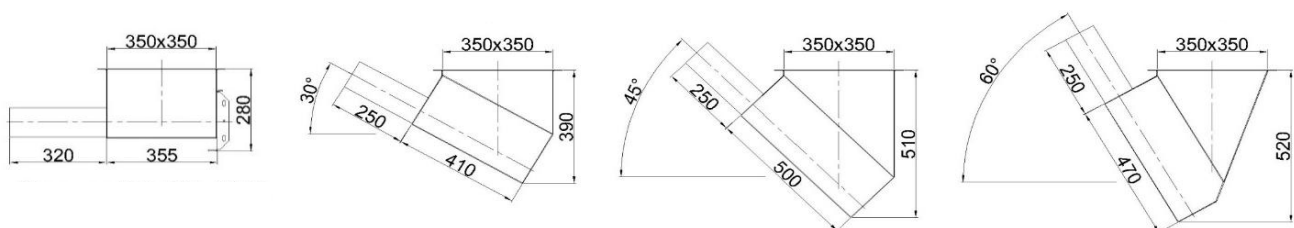

Übergang 350x350 - Ø350 mit Schieber
Art. Nr.: 104015



Schnecken / Kanonen



Förderschnecke KS 100 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Schneckenkopf mit Auslauf 45° oder 90°, Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Schutzkorb Nr. 1 mit Bodenlager, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke, Aufhängehaken, **ohne Einlaufregulierung, ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
104132	KS 100 Ø	1,5	G (=Grundgerät)+1	1,5 kW
104133	KS 100 Ø	2,5	G+2	1,5 kW
104134	KS 100 Ø	3,5	G+3	1,5 kW
104135	KS 100 Ø	4,5	G+1+3	1,5 kW
104136	KS 100 Ø	5,5	G+2+3	1,5 kW
104137	KS 100 Ø	6,5	G+3+3	2,2 kW
104138	KS 100 Ø	7,5	G+1+3+3	2,2 kW
104139	KS 100 Ø	8,5	G+2+3+3	2,2 kW
104140	KS 100 Ø	9,5	G+3+3+3	2,2 kW *)
104141	KS 100 Ø	10,5	G+1+3+3+3	3,0 kW
104142	KS 100 Ø	11,5	G+2+3+3+3	3,0 kW
104143	KS 100 Ø	12,5	G+3+3+3+3	3,0 kW *)

*) **ACHTUNG:** Bei Erbsen- und Bohnenförderung bzw. beim Einbau einer Siebrohrreinigung ist die Verwendung des nächst stärkeren Motors notwendig! Weiters empfehlen wir bei Erbsen- und Bohnenförderung Ø 120 mm zu verwenden!

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Schnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105570	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, mit Schalter-Steckerkombination und Anschraubkonsole (ohne Kabel)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105572	Motor 1,5 kW / 1400 Upm.
105577	Motor 2,2 kW / 1400 Upm.
105583	Motor 3,0 kW / 1400 Upm.
105589	Motor 4,0 kW / 1400 Upm.

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104161	Verlängerung mit Schelle 100 Ø, L = 1,0 m
104163	Verlängerung mit Schelle 100 Ø, L = 2,0 m
104165	Verlängerung mit Schelle 100 Ø, L = 3,0 m
106472	Siebrohr-Getreidereiniger 100 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
104112	Schieber für Einlaufregulierung mit Gestänge
104115	Zwischenauslauf
104111	Aufpreis für Obereinlauf für KS 100, 90°
104110	Aufpreis für Obereinlauf für KS 100, 45°
106663	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss einseitig)
106662	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss beidseitig)
106640	Rohrschelle mit Schraube Ø 150
103985	Regenhaube für Motor



- ① Schneckenkorb groß (Breite 410 mm, Höhe 280 mm) zugelassen für alle Anwendungsfälle
- ② Schneckenkorb Standard (Ø 260 mm) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. Körnersumpf mit CE-konformer Abdeckung)
- ③ Schneckenkorb klein (Ø 180 mm) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. geschlossene Siloräume mit Einschubrohre Ø 200 mm)

BITTE BENÖTIGTEN KORB BEI BESTELLUNG BEKANNTGEBEN!



Schnecken / Kanonen

Förderschnecke KS 120 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Schneckenkopf mit Auslauf 45° oder 90°, Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Schutzkorb Nr. 1 mit Bodenlager, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke, Aufhängehaken, **ohne Einlaufregulierung, ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
104259	KS 120 Ø	1,5	G (=Grundgerät)+1	1,5 kW
104248	KS 120 Ø	2,5	G+2	1,5 kW
104249	KS 120 Ø	3,5	G+3	1,5 kW
104250	KS 120 Ø	4,5	G+1+3	1,5 kW *)
104251	KS 120 Ø	5,5	G+2+3	2,2 kW
104252	KS 120 Ø	6,5	G+3+3	2,2 kW
104253	KS 120 Ø	7,5	G+1+3+3	2,2 kW *)
104254	KS 120 Ø	8,5	G+2+3+3	3,0 kW
104255	KS 120 Ø	9,5	G+3+3+3	3,0 kW *)
104256	KS 120 Ø	10,5	G+1+3+3+3	4,0 kW
104257	KS 120 Ø	11,5	G+2+3+3+3	4,0 kW
104258	KS 120 Ø	12,5	G+3+3+3+3	4,0 kW *)

Beim Einsatz des 5,5 kW Motors ist ein verstärkter Antrieb notwendig - Aufpreis

*) **ACHTUNG:** Bei Erbsen- und Bohnenförderung bzw. beim Einbau einer Siebrohrreinigung ist die Verwendung des nächst stärkeren Motors notwendig!

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Schnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105570	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, mit Schalter-Stecker-Kombination und Anschraubkonsole (ohne Kabel)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105573	Motor 1,5 kW / 1400 Upm.
105578	Motor 2,2 kW / 1400 Upm.
105584	Motor 3,0 kW / 1400 Upm.
105590	Motor 4,0 kW / 1400 Upm.
105595	Motor 5,5 kW / 1400 Upm.

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104272	Verlängerung mit Schelle 120 Ø, L = 1,0 m
104274	Verlängerung mit Schelle 120 Ø, L = 2,0 m
104276	Verlängerung mit Schelle 120 Ø, L = 3,0 m
106476	Siebrohr-Getreidereiniger 120 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
104228	Schieber für Einlaufregulierung mit Gestänge
104231	Zwischenauslauf
104227	Aufpreis für Obeneinlauf für KS 120, 90°
104226	Aufpreis für Obeneinlauf für KS 120, 45°
106663	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss einseitig)
106662	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss beidseitig)
106640	Rohrschelle mit Schraube Ø 150
103985	Regenhaube für Motor



① Schneckenkorb groß (Breite 410 mm, Höhe 280 mm) zugelassen für alle Anwendungsfälle



② Schneckenkorb Standard (Ø 260 mm) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. Körnersumpf mit CE-konformer Abdeckung)



③ Schneckenkorb klein (Ø 180 mm) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. geschlossene Siloräume mit Einschubrohre Ø 200 mm)

BITTE BENÖTIGTEN KORB BEI BESTELLUNG BEKANNTGEBEN!



Schnecken / Kanonen



Förderschnecke KS 150 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Schneckenkopf mit Auslauf 45° oder 90°, Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Schutzkorb Nr. 1 mit Bodenlager, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke, Aufhängehaken, **ohne Einlaufregulierung, ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
104343	KS 150 Ø	1,5	G (=Grundgerät)+1	2,2 kW
104344	KS 150 Ø	2,5	G+2	2,2 kW *)
104345	KS 150 Ø	3,5	G+3	3,0 kW
104346	KS 150 Ø	4,5	G+1+3	3,0 kW
104347	KS 150 Ø	5,5	G+2+3	3,0 kW
104348	KS 150 Ø	6,5	G+3+3	3,0 kW *)
104349	KS 150 Ø	7,5	G+1+3+3	4,0 kW
104350	KS 150 Ø	8,5	G+2+3+3	4,0 kW
104351	KS 150 Ø	9,5	G+3+3+3	4,0 kW *)
104352	KS 150 Ø	10,5	G+1+3+3+3	5,5 kW
104353	KS 150 Ø	11,5	G+2+3+3+3	5,5 kW
104354	KS 150 Ø	12,5	G+3+3+3+3	5,5 kW

Beim Einsatz des 5,5 kW Motors (Länge 1,5 m bis 9,5 m) ist ein verstärkter Antrieb notwendig - Aufpreis

*) **ACHTUNG:** Bei Erbsen- und Bohnenförderung bzw. beim Einbau einer Siebrohrreinigung ist die Verwendung des nächst stärkeren Motors notwendig!

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Schnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, mit Schalter-Stecker-Kombination und Anschraubkonsole (ohne Kabel)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105579	Motor 2,2 kW / 1400 Upm.
105585	Motor 3,0 kW / 1400 Upm.
105591	Motor 4,0 kW / 1400 Upm.
105596	Motor 5,5 kW / 1400 Upm.

Zubehör:


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104367	Verlängerung mit Schelle 150 Ø, L = 1,0 m
104369	Verlängerung mit Schelle 150 Ø, L = 2,0 m
104371	Verlängerung mit Schelle 150 Ø, L = 3,0 m
106480	Siebrohr-Getreidereiniger 150 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
104326	Schieber für Einlaufregulierung mit Gestänge
104329	Zwischenauslauf
104325	Aufpreis für Obeneinlauf für KS 150, 90°
104324	Aufpreis für Obeneinlauf für KS 150, 45°
106663	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss einseitig)
106662	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss beidseitig)
106640	Rohrschelle mit Schraube Ø 150
103985	Regenhaube für Motor



- ① Schneckenkorb groß (Breite 410 mm, Höhe 280 mm) zugelassen für alle Anwendungsfälle



- ② Schneckenkorb Standard (Ø 260 mm) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. Körnersumpf mit CE-konformer Abdeckung)



- ③ Schneckenkorb klein (Ø 180 mm) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. geschlossene Siloräume mit Einschubrohre Ø 200 mm)

BITTE BENÖTIGTEN KORB BEI BESTELLUNG BEKANNTGEBEN!



Schnecken/Kanonen

Förderschnecke KS 200 Ø, feuerverzinkte Ausführung

Grundausrüstung:

Grundgerät kpl. mit KR-Antrieb (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm. u. Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Zwischenlager, Schutzkorb mit Bodenlager, Auslauf 300 x 200, **ohne Auslaufübergang, ohne Einlaufregulierung, ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
180371	KS 200 Ø	3,00	G (=Grundgerät)	3,0 kW.
180372	KS 200 Ø	4,00	G+1	3,0 kW.
180373	KS 200 Ø	5,00	G+2	3,0 kW.
180374	KS 200 Ø	6,00	G+3	4,0 kW.
180375	KS 200 Ø	7,00	G+2+2	4,0 kW.
180376	KS 200 Ø	8,00	G+3+2	5,5 kW.
180377	KS 200 Ø	9,00	G+3+3	5,5 kW.
180378	KS 200 Ø	10,00	G+3+2+2	5,5 kW.
180379	KS 200 Ø	11,00	G+3+3+2	7,5 kW.
180380	KS 200 Ø	12,00	G+3+3+3	7,5 kW.

ACHTUNG: Ohne Auslaufübergang können die Schnecken nicht geliefert werden.

Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Schnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Teileliste:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
173937	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 300 x 200 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 3,0 kW/1400 Upm / 1,5 kW/1000 Upm
173938	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 300 x 200 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 4,0 kW/1400 Upm / 2,2 kW/1000 Upm
173939	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 300 x 200 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 5,5 kW + 7,5 kW/1400 Upm / 3,0 kW, 4,0 kW + 5,5 kW/1000 Upm
202152	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 150 Sicke 0°
202160	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 150 Sicke 30°
202163	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 150 Sicke 45°
173271	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 200 Sicke 0°
173275	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 200 Sicke 30°
173284	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 200 Sicke 45°
173947	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 1,0 m
173948	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 2,0 m
173949	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 3,0 m
110120	Zwischenlager für Schneckenverlängerung Ø 200 (L = 1,0 - 3,0 m) mit Bolzen
110107	Zwischeneinlauf 45°
110108	Zwischeneinlauf 90°
174816	Schutzkorb Nr. 1 mit Kugellager
174815	Schutzkorb Nr. 1 mit PVC Lagerzapfen
174818	Schutzkorb Nr. 2 für Einlaufregulierung mit Kugellager
174817	Schutzkorb Nr. 2 für Einlaufregulierung mit PVC Lagerzapfen
174819	Einlaufregulierung KS 200 für Schutzkorb Nr. 2
171657	Obeneinlauf mit Einlauf eckig 300 x 200
130733	Siebrohr-Getreidereiniger 200 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
110121	Regenhaube Antrieb KS 200 / HS 200



Schutzkorb Nr.1 Ø 260 mm

Schutzkorb Nr. 1 (Ø 260) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. geschlossene Siloräume mit Einschubrohr)

**BITTE BENÖTIGTEN KORB BEI
BESTELLUNG BEKANNTGEBEN!**



Schutzkorb Nr.2 für Einlaufregulierung

Schutzkorb Nr. 2 geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. Körnersumpf mit CE-konformer Abdeckung)



Schutzkorb Nr 2 mit Einlaufregulierung



Förderschnecke KS 200, Länge 3,0 m mit Schutzkorb Nr. 1, ohne Auslaufübergang

Schnecken/Kanonen



Förderschnecke KS 250 Ø, feuerverzinkte Ausführung

Grundausrüstung:

Grundgerät kpl. mit KR-Antrieb (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm. u. Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Zwischenlager, Schutzkorb mit Bodenlager, Auslauf 350 x 250, **ohne Auslaufübergang, ohne Einlaufregulierung, ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
180407	KS 250 Ø	3,00	G (=Grundgerät)	4,0 kW.
180408	KS 250 Ø	4,00	G+1	4,0 kW.
180409	KS 250 Ø	5,00	G+2	4,0 kW.
180410	KS 250 Ø	6,00	G+3	5,5 kW.
180411	KS 250 Ø	7,00	G+2+2	5,5 kW.
180412	KS 250 Ø	8,00	G+3+2	7,5 kW.
180413	KS 250 Ø	9,00	G+3+3	7,5 kW.
180414	KS 250 Ø	10,00	G+3+2+2	7,5 kW.

ACHTUNG: Ohne Auslaufübergang können die Schnecken nicht geliefert werden.

Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Schnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Teileliste:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
180387	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 350 x 250 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 4,0 kW/1400 Upm / 2,2 kW/1000 Upm
180388	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 350 x 250 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 5,5 kW + 7,5 kW/1400 Upm / 3,0 kW, 4,0 kW + 5,5 kW/1000 Upm
180398	Ein-Auslaufübergang eckig 350 x 250 - Ø 200 Sicke 0°
180399	Ein-Auslaufübergang eckig 350 x 250 - Ø 200 Sicke 30°
180400	Ein-Auslaufübergang eckig 350 x 250 - Ø 200 Sicke 45°
180394	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 1,0 m
180395	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 2,0 m
180396	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 3,0 m
158892	Zwischenlager für Schneckenverlängerung Ø 250 (L = 1,0 - 3,0 m) mit Bolzen
158878	Zwischeneinlauf 45°
158879	Zwischeneinlauf 90°
174821	Schutzkorb Nr. 1 mit Kugellager
174820	Schutzkorb Nr. 1 mit PVC Lagerzapfen
174823	Schutzkorb Nr. 2 für Einlaufregulierung mit Kugellager
174822	Schutzkorb Nr. 2 für Einlaufregulierung mit PVC Lagerzapfen
174824	Einlaufregulierung KS 250 für Schutzkorb Nr. 2
180389	Obeneinlauf mit Einlauf eckig 350 x 250
191936	Siebrohr-Getreidereiniger 250 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
180689	Regenhaube Antrieb KS 250 / HS 250



Schutzkorb Nr.1 Ø 310 mm

Schutzkorb Nr. 1 (Ø 310) geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. geschlossene Siloräume mit Einschubrohr)

**BITTE BENÖTIGTEN KORB BEI
BESTELLUNG BEKANNTGEBEN!**



Schutzkorb Nr.2 für Einlaufregulierung

Schutzkorb Nr. 2 geeignet zur Verwendung in für Personen nicht zugänglichen Bereichen (z.B. Körnersumpf mit CE-konformer Abdeckung)



Schutzkorb Nr 2 mit Einlaufregulierung



Förderschnecke KS 250, Länge 3,0 m mit Schutzkorb Nr. 1, ohne Auslaufübergang

Überhebeschnecken

Überhebeschnecke HS 150 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Grundgerät kpl. mit KR-Antrieb (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm. u. Keilriemen), verstärkte Innenschnecke, verstärkte Flanschlager, Ein- und Auslauf 240 x 150, **ohne Ein- und Auslaufübergang, ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	Motoranbauteile für
196472	HS 150 Ø	2,5	2,2 kW
196473	HS 150 Ø	3,5	3,0 kW
196474	HS 150 Ø	4,5	3,0 kW
196475	HS 150 Ø	5,5	3,0 kW
196476	HS 150 Ø	6,0	3,0 kW

ACHTUNG: Ohne Ein- und Auslaufübergang kann die Überhebeschnecke nicht geliefert werden.




Ist die Überhebeschnecke nicht mit einer fixen Verrohrung ausgerüstet, müssen sowohl am Ein- als auch am Auslauf mindestens 1 m Rohr montiert werden.

E-Motore 1400 Upm, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
192705	Ein-Auslaufübergang eckig 240 x 150 - Ø 150 Sicke 0°
192706	Ein-Auslaufübergang eckig 240 x 150 - Ø 150 Sicke 30°
192707	Ein-Auslaufübergang eckig 240 x 150 - Ø 150 Sicke 45°
203880	Zwischeneinlauf 240 x 150 0°
104361	Verbindungsschelle kurz (5 Loch) Ø 150
104359	Verbindungsschelle lang (10 Loch) Ø 150
110142	Regenhaube Antrieb HS 150

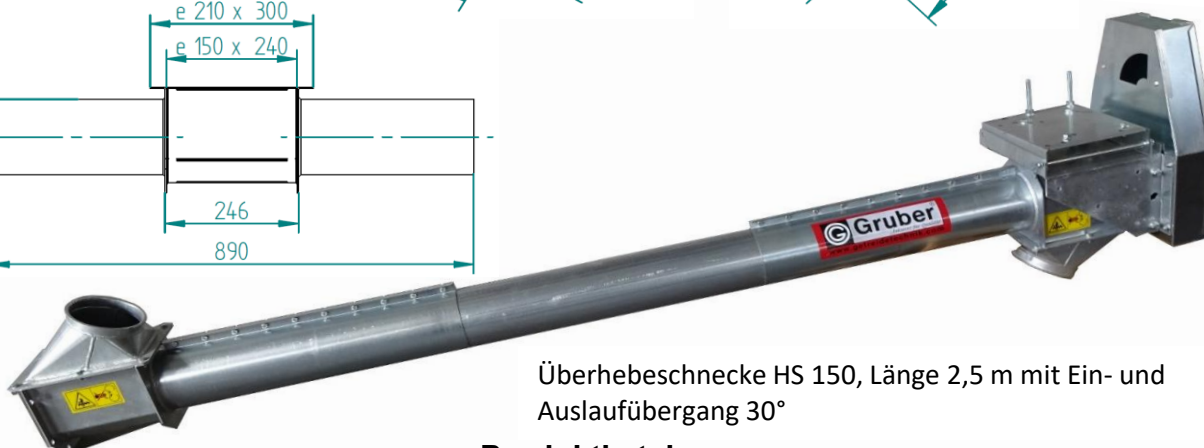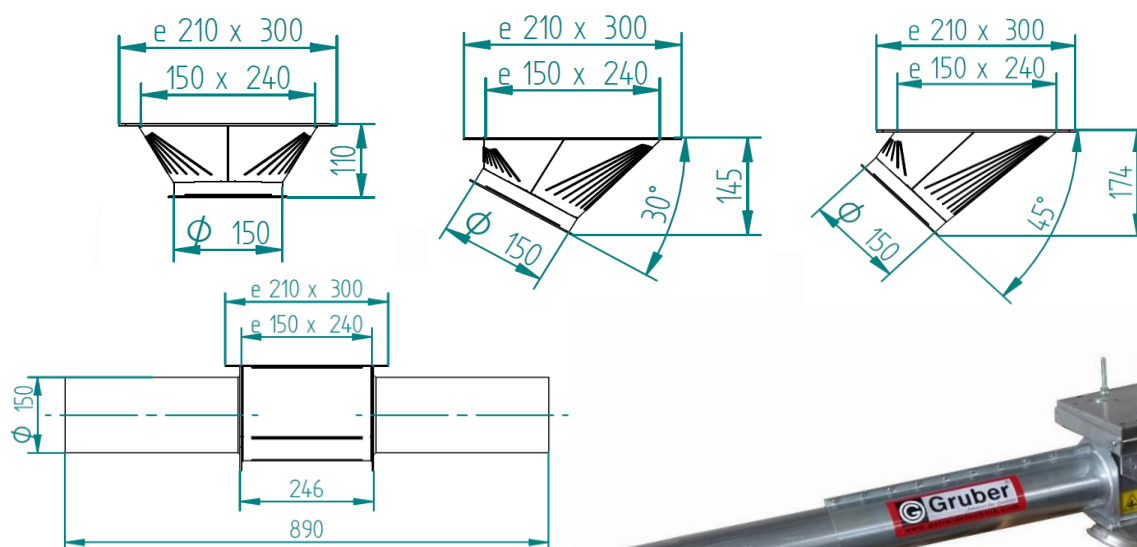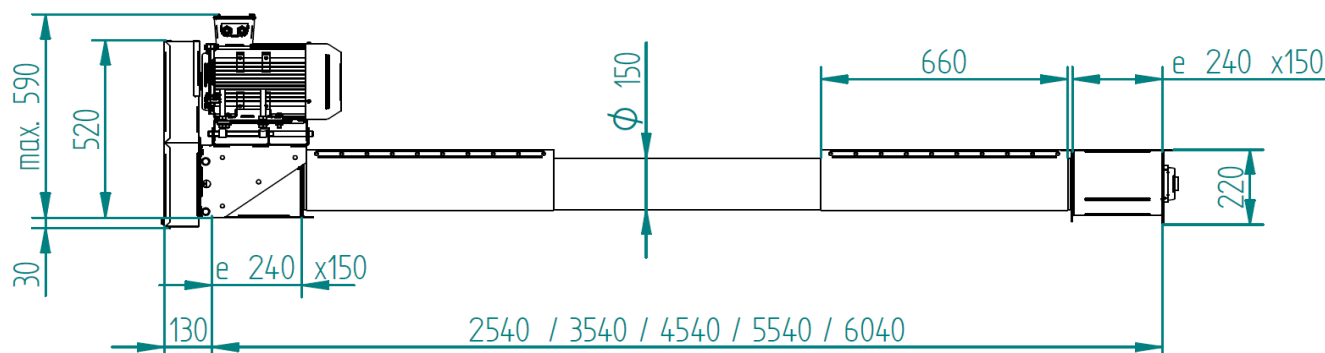

Überhebeschnecke HS 150, Länge 2,5 m mit Ein- und Auslaufübergang 30°

Überhebeschnecken

Überhebeschnecke HS 200 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Grundgerät kpl. mit KR-Antrieb (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm. u. Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Zwischenlager, Obeneinlauf, Ein- und Auslauf 300 x 200, **ohne Ein- und Auslaufübergang, ohne Motor, teilmontiert.**

Wird eingesetzt bei Getreideförderanlagen bis zu einer Leistung von max. 40 t/h.

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
180381	HS 200 Ø	3,0	G (=Grundgerät)	3,0 kW.
180382	HS 200 Ø	4,0	G+1	3,0 kW.
180383	HS 200 Ø	5,0	G+2	3,0 kW.
180384	HS 200 Ø	6,0	G+3	4,0 kW.
180385	HS 200 Ø	7,0	G+2+2	4,0 kW.
180386	HS 200 Ø	8,0	G+3+2	5,5 kW.

ACHTUNG: Ohne Ein- und Auslaufübergang kann die Überhebeschnecke nicht geliefert werden.


Ist die Überhebeschnecke nicht mit einer fixen Verrohrung ausgerüstet, müssen sowohl am Ein- als auch am Auslauf mindestens 1 m Rohr montiert werden.

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Teilleiste:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
173937	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 300 x 200 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 3,0 kW/1400 Upm / 1,5 kW/1000 Upm
173938	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 300 x 200 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 4,0 kW/1400 Upm / 2,2 kW/1000 Upm
173939	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 300 x 200 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 5,5 kW + 7,5 kW/1400 Upm / 3,0 kW, 4,0 kW + 5,5 kW/1000 Upm
202152	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 150 Sicke 0°
202160	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 150 Sicke 30°
202163	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 150 Sicke 45°
173271	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 200 Sicke 0°
173275	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 200 Sicke 30°
173284	Ein-Auslaufübergang eckig 300 x 200 - Ø 200 Sicke 45°
173947	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 1,0 m
173948	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 2,0 m
173949	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 3,0 m
110120	Zwischenlager für Schneckenverlängerung Ø 200 (L = 1,0 - 3,0 m) mit Bolzen
110107	Zwischeneinlauf 45°
110108	Zwischeneinlauf 90°
171657	Obeneinlauf mit Einlauf eckig 300 x 200
110121	Regenhaube Antrieb KS 200 / HS 200

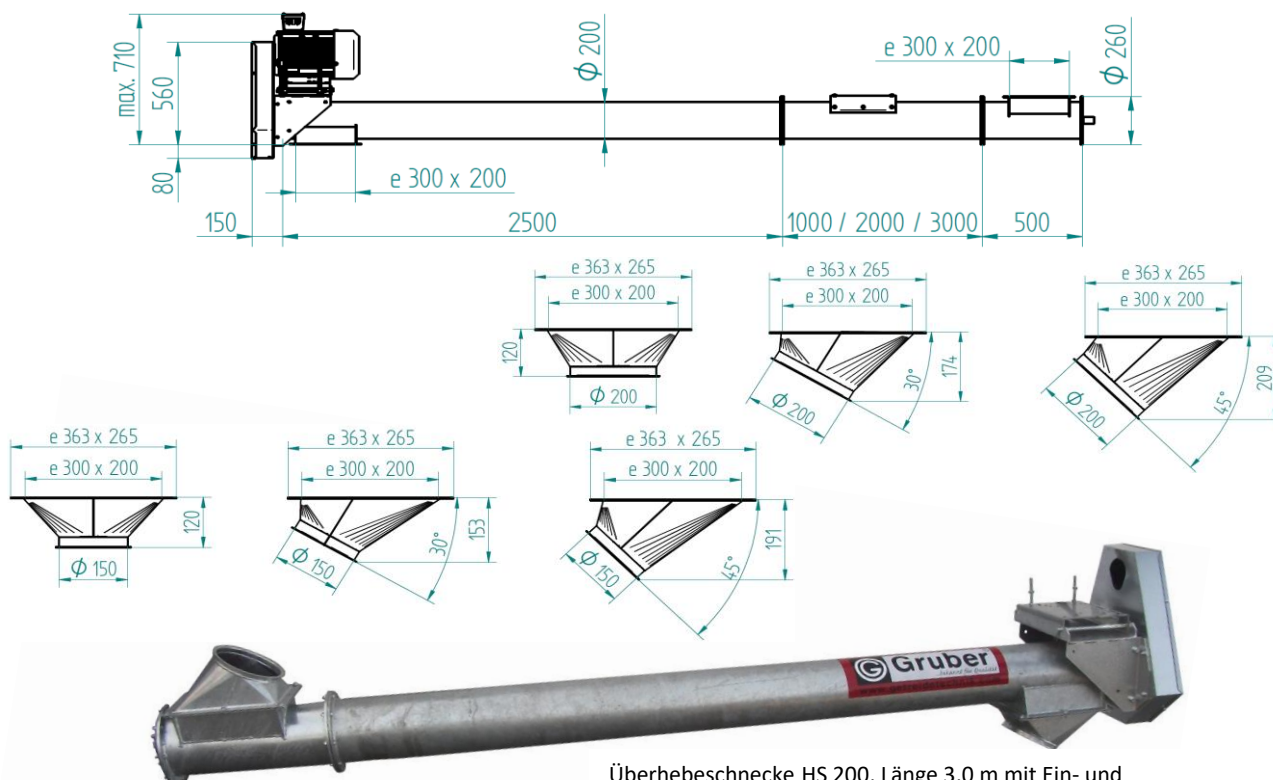

Überhebeschnecke HS 200, Länge 3,0 m mit Ein- und Auslaufübergang 30°

Überhebeschnecken

Überhebeschnecke HS 250 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Grundgerät kpl. mit KR-Antrieb (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm. u. Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Zwischenlager, Obeneinlauf, Ein- und Auslauf 350 x 250, **ohne Ein- und Auslaufübergang, ohne Motor, teilmontiert.**

Wird eingesetzt bei Getreideförderanlagen bis zu einer Leistung von max. 60 t/h.

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
180401	HS 250 Ø	3,0	G (=Grundgerät)	4,0 kW.
180402	HS 250 Ø	4,0	G+1	4,0 kW.
180403	HS 250 Ø	5,0	G+2	4,0 kW.
180404	HS 250 Ø	6,0	G+3	5,5 kW.
180405	HS 250 Ø	7,0	G+2+2	5,5 kW.
180406	HS 250 Ø	8,0	G+3+2	7,5 kW.

ACHTUNG: Ohne Ein- und Auslaufübergang kann die Überhebeschnecke nicht geliefert werden.

Ist die Überhebeschnecke nicht mit einer fixen Verrohrung ausgerüstet, müssen sowohl am


Ein- als auch am Auslauf mindestens 1 m Rohr montiert werden.

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Teileliste:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
180387	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 350 x 250 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 4,0 kW/1400 Upm / 2,2 kW/1000 Upm
180388	Grundgerät L=3,0 m, Auslauf eckig 350 x 250 90°, ohne Einlauf, mit KR-Antrieb für Motor 5,5 kW + 7,5 kW/1400 Upm / 3,0 kW, 4,0 kW + 5,5 kW/1000 Upm
180398	Ein-Auslaufübergang eckig 350 x 250 - Ø 200 Sicke 0°
180399	Ein-Auslaufübergang eckig 350 x 250 - Ø 200 Sicke 30°
180400	Ein-Auslaufübergang eckig 350 x 250 - Ø 200 Sicke 45°
180394	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 1,0 m
180395	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 2,0 m
180396	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 3,0 m
158892	Zwischenlager für Schneckenverlängerung Ø 250 (L = 1,0 - 3,0 m) mit Bolzen
158878	Zwischeneinlauf 45° Ø 200 mit Sicke
158879	Zwischeneinlauf 90° Ø 200 mit Sicke
180389	Obeneinlauf mit Einlauf eckig 350 x 250
180689	Regenhaube Antrieb KS 250 / HS 250

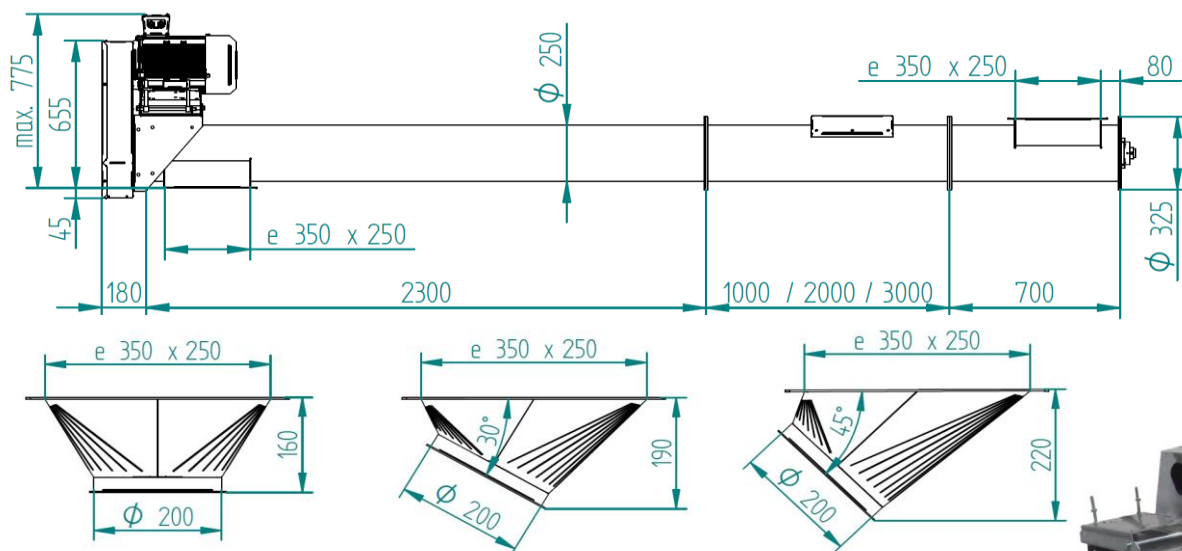

Überhebeschnecke HS 250, Länge 3,0 m mit Ein- und Auslaufübergang 30°

Schnecken / Kanonen**Körnerkanone KK 100 Ø, verzinkt****Grundausrüstung:**

Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, 2 Vollgummilaufrollen mit Stahlfelge, großer Einlauftrichter mit 2-rilligem Kugellager (Trichterhöhe bei 45° ca. 600 mm), Einlaufregulierung, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke, Aufhängeöse, **ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
103801	KK 100 Ø	1,5	G (=Grundgerät)+1	1,5 kW
103802	KK 100 Ø	2,5	G+2	1,5 kW
103803	KK 100 Ø	3,5	G+3	1,5 kW
103804	KK 100 Ø	4,5	G+1+3	1,5 kW
103805	KK 100 Ø	5,5	G+2+3	1,5 kW
103806	KK 100 Ø	6,5	G+3+3	1,5 kW *)
103807	KK 100 Ø	7,5	G+1+3+3	2,2 kW
103808	KK 100 Ø	8,5	G+2+3+3	2,2 kW
103809	KK 100 Ø	9,5	G+3+3+3	2,2 kW *)
103810	KK 100 Ø	10,5	G+1+3+3+3	3,0 kW
103811	KK 100 Ø	11,5	G+2+3+3+3	3,0 kW
103812	KK 100 Ø	12,5	G+3+3+3+3	3,0 kW *)

*) **ACHTUNG:** Bei Erbsen- und Bohnenförderung bzw. beim Einbau einer Siebrohrreinigung ist die Verwendung des nächst stärkeren Motors notwendig! Weiters empfehlen wir bei Erbsen- und Bohnenförderung Ø 120 mm zu verwenden!

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Kanone mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105570	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, Schalter-Stecker-Kombination, fix verkabelt

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105571	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105576	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105582	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105588	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104161	Verlängerung mit Schelle 100 Ø, L = 1,0 m
104163	Verlängerung mit Schelle 100 Ø, L = 2,0 m
104165	Verlängerung mit Schelle 100 Ø, L = 3,0 m
106472	Siebrohr-Getreidereiniger 100 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
106663	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss einseitig)
106662	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss beidseitig)
106640	Rohrschelle mit Schraube Ø 150
180674	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 5,5 m und 6,5 m)
107614	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 7,5 m, 8,5 m und 9,5 m)
107650	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 10,5 m und 11,5 m)
130781	Lenkrollengarnitur mit Pendelausgleich und 4 Stk. Schwenkräder, davon 2 Stk. mit Feststeller (besonders geeignet für Kanonen mit Schneckenwagen)



Schnecken / Kanonen**Körnerkanone KK 120 Ø, verzinkt****Grundausrüstung:**

Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm. und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, 2 Vollgummilaufrollen mit Stahlfelge, großer Einlauftrichter mit 2-rilligem Kugellager (Trichterhöhe bei 45° ca. 600 mm), Einlaufregulierung, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke, Aufhängeöse, **ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
103813	KK 120 Ø	1,5	G (=Grundgerät)+1	1,5 kW
103814	KK 120 Ø	2,5	G+2	1,5 kW
103815	KK 120 Ø	3,5	G+3	1,5 kW
103816	KK 120 Ø	4,5	G+1+3	1,5 kW *)
103817	KK 120 Ø	5,5	G+2+3	2,2 kW
103818	KK 120 Ø	6,5	G+3+3	2,2 kW
103819	KK 120 Ø	7,5	G+1+3+3	2,2 kW *)
103820	KK 120 Ø	8,5	G+2+3+3	3,0 kW
103821	KK 120 Ø	9,5	G+3+3+3	3,0 kW *)
103822	KK 120 Ø	10,5	G+1+3+3+3	4,0 kW
103823	KK 120 Ø	11,5	G+2+3+3+3	4,0 kW
103824	KK 120 Ø	12,5	G+3+3+3+3	4,0 kW *)

Beim Einsatz des 5,5 kW Motors ist ein verstärkter Antrieb notwendig - Aufpreis

232770 Aufpreis Antrieb verstärkt 5,5 kW für KK 120

*) **ACHTUNG:** Bei Erbsen- und Bohnenförderung bzw. beim Einbau einer Siebrohrreinigung ist die Verwendung des nächst stärkeren Motors notwendig!

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Kanone mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105570	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, Schalter-Stecker-Kombination, fix verkabelt

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105571	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105576	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105582	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105588	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105594	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104272	Verlängerung mit Schelle 120 Ø, L = 1,0 m
104274	Verlängerung mit Schelle 120 Ø, L = 2,0 m
104276	Verlängerung mit Schelle 120 Ø, L = 3,0 m
106476	Siebrohr-Getreidereiniger 120 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
106663	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss einseitig)
106662	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss beidseitig)
106640	Rohrschelle mit Schraube
180675	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 5,5 m und 6,5 m)
107615	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 7,5 m, 8,5 m und 9,5 m)
107651	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 10,5 m, 11,5 m und 12,5 m)
130781	Lenkrollengarnitur mit Pendelausgleich und 4 Stk. Schwenkräder, davon 2 Stk. mit Feststeller (besonders geeignet für Kanonen mit Schneckenwagen)



Schnecken / Kanonen**Körnerkanone KK 150 Ø, verzinkt****Grundausrüstung:**

Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, 2 Vollgummilaufrollen mit Stahlfelge, großer Einlauftrichter mit 2-rilligem Kugellager (Trichterhöhe bei 45° ca. 600 mm), Einlaufregulierung, genormter Auslauf Ø 150 mit Sicke, Aufhängeöse, **ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
103825	KK 150 Ø	1,5	G (=Grundgerät)+1	2,2 kW
103826	KK 150 Ø	2,5	G+2	2,2 kW *)
103827	KK 150 Ø	3,5	G+3	3,0 kW
103828	KK 150 Ø	4,5	G+1+3	3,0 kW
103829	KK 150 Ø	5,5	G+2+3	3,0 kW
103830	KK 150 Ø	6,5	G+3+3	3,0 kW *)
103831	KK 150 Ø	7,5	G+1+3+3	4,0 kW
103832	KK 150 Ø	8,5	G+2+3+3	4,0 kW
103833	KK 150 Ø	9,5	G+3+3+3	4,0 kW *)
103834	KK 150 Ø	10,5	G+1+3+3+3	5,5 kW
103835	KK 150 Ø	11,5	G+2+3+3+3	5,5 kW
103836	KK 150 Ø	12,5	G+3+3+3+3	5,5 kW

Beim Einsatz des 5,5 kW Motors (Länge 1,5 m bis 9,5 m) ist ein verstärkter Antrieb notwendig - Aufpreis

232770 Aufpreis Antrieb verstärkt 5,5, kW für KK 150

*) **ACHTUNG:** Bei Erbsen- und Bohnenförderung bzw. beim Einbau einer Siebrohrreinigung ist die Verwendung des nächst stärkeren Motors notwendig!

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Kanone mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, mit Schalter-Stecker-Kombination, fix verkabelt

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105576	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105582	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105588	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105594	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
104367	Verlängerung mit Schelle 150 Ø, L = 1,0 m
104369	Verlängerung mit Schelle 150 Ø, L = 2,0 m
104371	Verlängerung mit Schelle 150 Ø, L = 3,0 m
106480	Siebrohr-Getreidereiniger 150 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar
106663	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss einseitig)
106662	Flex. Rohr 150 Ø / 1,0 m lang (Rohranschluss beidseitig)
106640	Rohrschelle mit Schraube
180676	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 5,5 m und 6,5 m)
107616	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 7,5 m, 8,5 m und 9,5 m)
107652	Schneckenwagen höhenverstellbar mit Winde, unmontiert (für Kanonen mit Längen von 10,5 m, 11,5 m und 12,5 m)
130781	Lenkrollengarnitur mit Pendelausgleich und 4 Stk. Schwenkräder, davon 2 Stk. mit Feststeller (besonders geeignet für Kanonen mit Schneckenwagen)



Schnecken / Kanonen

Körnerkanone KK 200 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Zwischenlager, 2 Vollgummilaufrollen mit Stahlfelge, großer Einlauftrichter mit Einlaufregulierung (Trichterhöhe bei 45° ca. 665 mm), Auslauf 300 x 200 inkl. Auslaufübergang Ø 200 mit Sicke, Aufhängeöse, **ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
130721	KK 200 Ø	4	G	3,0 kW
130722	KK 200 Ø	5	G+1	3,0 kW
130723	KK 200 Ø	6	G+2	4,0 kW
130724	KK 200 Ø	7	G+3	4,0 kW
130725	KK 200 Ø	8	G+2+2	5,5 kW
130726	KK 200 Ø	9	G+2+3	5,5 kW
130727	KK 200 Ø	10	G+3+3	5,5 kW
130728	KK 200 Ø	11	G+2+2+3	7,5 kW
130729	KK 200 Ø	12	G+2+3+3	7,5 kW

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Kanone mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, mit Schalter-Stecker-Kombination, fix verkabelt

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105582	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105588	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105594	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105599	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
173947	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 1,0 m
173948	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 2,0 m
173949	Verlängerung Ø 200 mit Flanschverb., L = 3,0 m
110120	Zwischenlager für Schneckenverlängerung Ø 200 (L = 1,0 - 3,0 m) mit Bolzen
130733	Siebrohr-Getreidereiniger 200 Ø (ohne Innenschnecke), zerlegbar

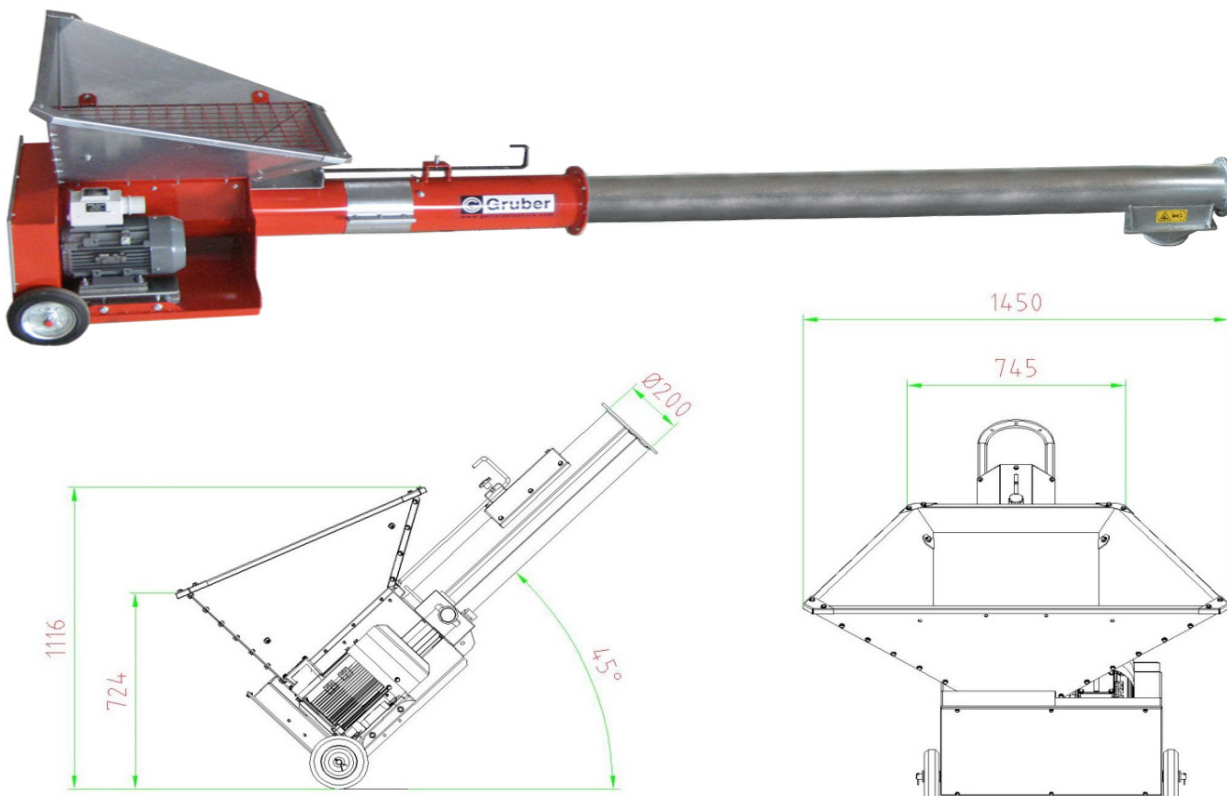

Schnecken / Kanonen

Körnerkanone KK 250 Ø, verzinkt

Grundausrüstung:

Keilriemenantrieb kpl. (Riemenscheibe für Motor 1400 Upm und Keilriemen), Verlängerungen 1 m, 2 m oder 3 m, Zwischenlager, 2 Vollgummilaufrollen mit Stahlfelge, großer Einlauftrichter mit Einlaufregulierung (Trichterhöhe bei 45° ca. 764 mm), Auslauf 350 x 250 inkl. Auslaufübergang Ø 200 mit Sicke, Aufhängeöse, **ohne Motor, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
180723	KK 250 Ø	4	G	4,0 kW
180724	KK 250 Ø	5	G+1	4,0 kW
180725	KK 250 Ø	6	G+2	5,5 kW
180726	KK 250 Ø	7	G+3	5,5 kW
180727	KK 250 Ø	8	G+2+2	7,5 kW
180728	KK 250 Ø	9	G+2+3	7,5 kW
180729	KK 250 Ø	10	G+3+3	7,5 kW

ACHTUNG: Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss am Auslauf der Kanone mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

E-Motore montiert, mit Klemmkasten



Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore montiert, mit Schalter-Stecker-Kombination, fix verkabelt

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105588	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105594	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung
105599	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., steckerfertige Ausführung

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
180394	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 1,0 m
180395	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 2,0 m
180396	Verlängerung Ø 250 mit Flanschverb., L = 3,0 m
158892	Zwischenlager für Schneckenverlängerung Ø 250 (L = 1,0 - 3,0 m) mit Bolzen

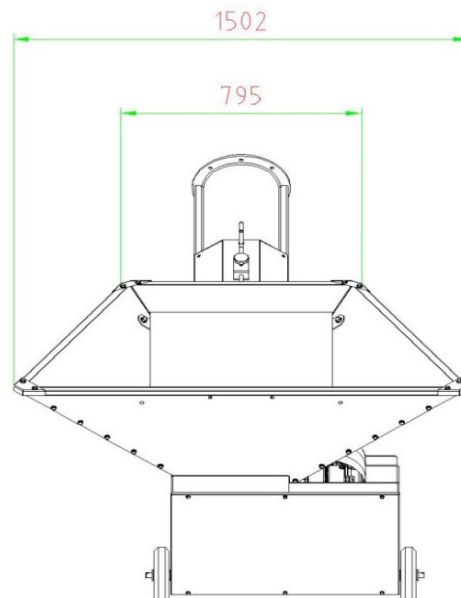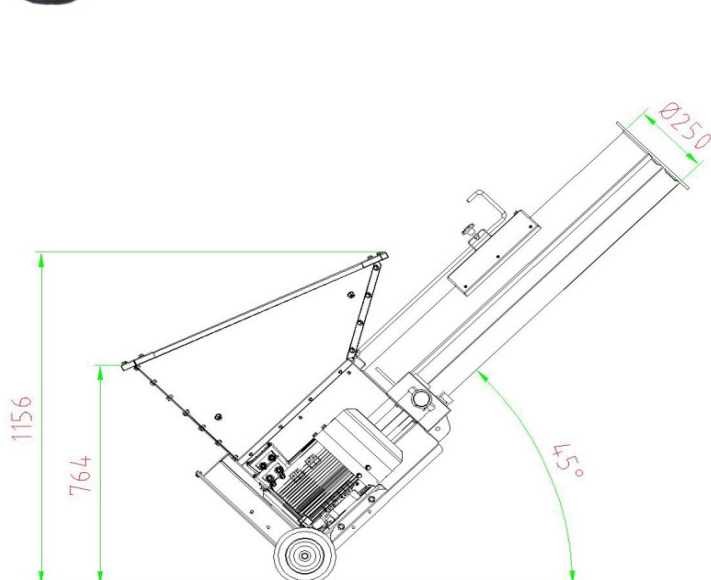

Schnecken / Kanonen

Körnerkanone-Gigant Type KG mit Fahrwerk, verzinkt

Grundausrüstung:

Klappbare Schnecke in Industrierausführung, verzinkt, robuster Wagen auf luftbereiften Rädern mit Deichsel für Traktor, Seilwinde für die Höhenregulierung, Keilriemenantrieb und Spannvorrichtung, Gelenk zum Umklappen der Schnecke während dem Transport, **ohne Motor, ohne Schalter-Stecker-Kombination, teilmontiert**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Gosse	Länge in m	Motoranbauteile für
103767	KG 150 Ø, mit Zwischenlager	1 m x 2 m	10	4,0 kW
103768	KG 150 Ø, mit Zwischenlager	1 m x 2 m	12	5,5 kW
103769	KG 200 Ø, mit Zwischenlager	1 m x 2 m	10	5,5 kW
103770	KG 200 Ø, mit Zwischenlager	1 m x 2 m	12	7,5 kW

E-Motore montiert, mit Klemmkasten ohne Schalter

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105536	Flanschmotor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105541	Flanschmotor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105547	Flanschmotor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten


E-Motore mit Schalter-Stecker-Kombination, fix montiert und verkabelt

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
232920	Flanschmotor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Schalter-Stecker-Kombination montiert und verkabelt
232921	Flanschmotor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Stern-Dreieck-Schalter-Stecker-Kombination montiert und verkabelt
232922	Flanschmotor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Stern-Dreieck-Schalter-Stecker-Kombination montiert und verkabelt

Leistung Körnerkanone-Gigant:

KG 150 Ø ca. 15 - 25 t/h
KG 200 Ø ca. 25 - 40 t/h

Abmessungen in mm				
Type	150	150	200	200
A	10.000	12.000	10.000	12.000
B	7.000	9.000	7.000	9.000
C	800	800	800	800
D	4.000	5.000	4.000	5.000
E	4.000	5.000	4.000	5.000
H min.	3.500	4.200	3.500	4.200
H max.	7.500	9.000	7.500	9.000
Spurbreite	2.300	2.400	2.300	2.400
Gossenbreite	2.000	2.000	2.000	2.000
Gossentiefe	1.000	1.000	1.000	1.000

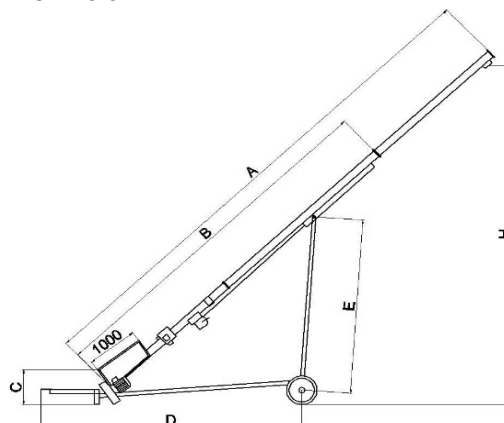

GRÖßERE SCHNECKENDURCHMESSER AUF ANFRAGE



Montagebilder

Außensiloanlage



Montagebilder Außensilos



Trogschnecken



Trogschnecken TS 150N, TS 200N, TS 250N

- für waagrechten und leicht steigenden Transport von Getreide, Mais, Erbsen, Bohnen und anderen rieselfähigen Schüttgütern
- verzinkte stabile Ausführung
- serienmäßig mit Abdeckung
- Antrieb mittels Keilriemenantrieb und Fußmotor
- Antrieb mit Getriebemotor bei Typ TS 150N, TS 200N und TS 250N lieferbar
- schmierbare Zwischen- und Endlager garantieren ruhigen Lauf und lange Lebensdauer
- lange Ausläufe mit Flachschieber gewährleisten annähernd vollständiges Entleeren




Regenhaube für Antrieb und
Antrieb Auslauf

**Leistungstabelle für Trogschnecken in Standardausführung für Getreide und Mais in trockenem Zustand
(Kornfeuchte 14 % und Schüttgewicht 750 kg/m³)**

Schneckendrehzahl	Motordrehzahl	max. Förderleistung in to/h		
		Typ 150N	Typ 200N	Typ 250N
250 Upm	1000 Upm	12 to	30 to	45 to
370 Upm	1500 Upm	18 to	40 to	60 to
410 Upm	1500 Upm	-	-	-



Antriebsstation mit Keilriemenantrieb und Fußmotor inkl. Auslauf ohne Schieber und Auslaufübergang

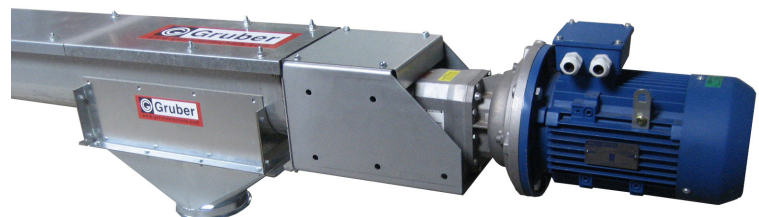

Antriebsstation mit Getriebemotor, inkl. Auslauf ohne Schieber und Auslaufübergang




Auslauf ohne Schieber mit Übergang



Auslauf mit Schieber mit Übergang



Auslauf verstärkt elektrisch



Zwischenlager



Endlager




Endauslauf

Trog-schnecken

Trog-schnecken TS 150N, TS 200N, TS 250N

Trog-schnecke mit KR-Antrieb:

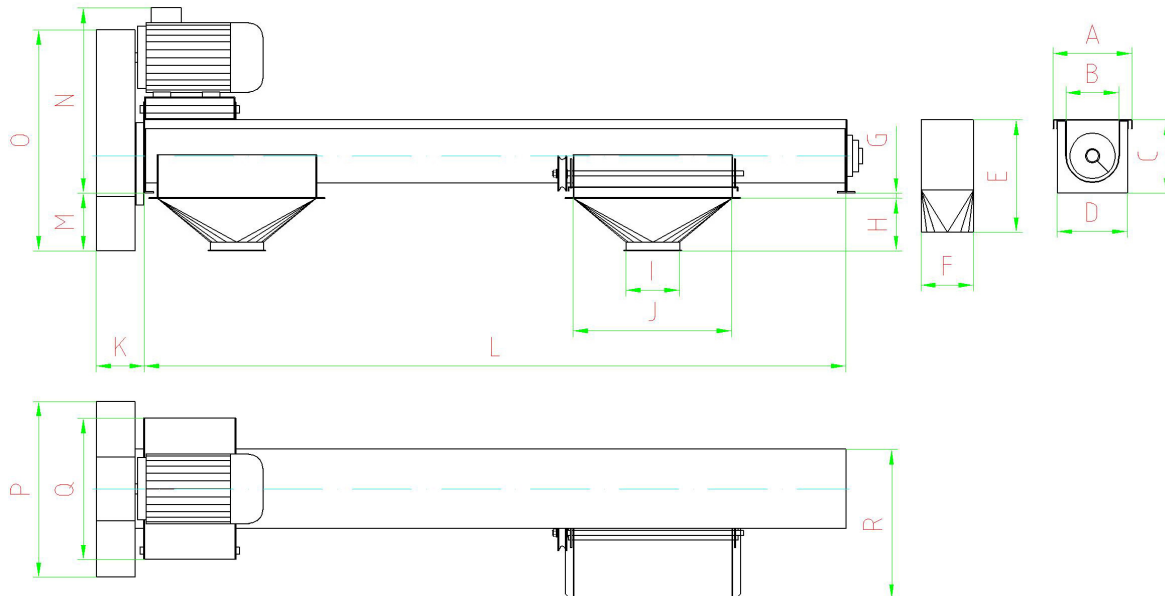

Trog-schnecke mit Getriebemotor:



Techn. Daten in mm	Typ 150N	Typ 200N	Typ 250N
A	225	290	360
B	150	200	250
C	210	270	340
D	200	260	330
E	320	420	490
F	150	150 200	200
G	15	10	10
H	150	160	230
I	150	150 200	200
J	450	450	600
K	140	140	170

Techn. Daten in mm	Typ 150N	Typ 200N	Typ 250N
L	1000 2000 2500	1000 2000 2500	1000 2000 2500
M	165	100	35
N	530	610	715
O	630	630	700
P	500	500	550
Q	400	400	400
R	445	460	650
S	795	795	840
T	300	300	300
U	250	250	250

Trogsschnecken



Trogsschnecke TS 150N, verzinkt

Förderleistung bis max. 18 t/h bei Trockengetreide mit 14% Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Grundausüstung:

Grundelement mit Motoranbauteilen, 2 Keilriemenscheiben und Keilriemen. Verlängerungen mit Schnecke, Zwischen- und Endlager. Verzinkter Trog in stabiler Ausführung mit Abdeckung, **ohne Auslauf, ohne Motor - max. Länge 25 m.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
113102	TS 150N, 150 Ø	2,0	A (=Antriebsstat.)+2	1,5 kW
113104	TS 150N, 150 Ø	2,5	A+2,5	1,5 kW
113105	TS 150N, 150 Ø	3,0	A+2+1	1,5 kW
113106	TS 150N, 150 Ø	3,5	A+2,5+1	1,5 kW
113107	TS 150N, 150 Ø	4,0	A+2+2	1,5 kW
113108	TS 150N, 150 Ø	4,5	A+2,5+2	1,5 kW
113109	TS 150N, 150 Ø	5,0	A+2,5+2,5	1,5 kW
113110	TS 150N, 150 Ø	5,5	A+2,5+2+1	1,5 kW
113111	TS 150N, 150 Ø	6,0	A+2+2+2	1,5 kW
113112	TS 150N, 150 Ø	6,5	A+2,5+2+2	1,5 kW
113113	TS 150N, 150 Ø	7,0	A+2,5+2,5+2	1,5 kW
113114	TS 150N, 150 Ø	7,5	A+2,5+2,5+2,5	1,5 kW
113115	TS 150N, 150 Ø	8,0	A+2+2+2+2	1,5 kW
113116	TS 150N, 150 Ø	8,5	A+2,5+2+2+2	1,5 kW
113117	TS 150N, 150 Ø	9,0	A+2,5+2,5+2+2	1,5 kW
113118	TS 150N, 150 Ø	9,5	A+3 mal 2,5+2	1,5 kW
113092	TS 150N, 150 Ø	10,0	A+4 mal 2,5	1,5 kW
113093	TS 150N, 150 Ø	11,0	A+4 mal 2,5+1	2,2 kW
113094	TS 150N, 150 Ø	12,0	A+4 mal 2,5+2	2,2 kW
180692	TS 150N, 150 Ø	12,5	A+5 mal 2,5	2,2 kW
113095	TS 150N, 150 Ø	13,0	A+4 mal 2,5+2+1	2,2 kW
113096	TS 150N, 150 Ø	14,0	A+4 mal 2,5+2+2	2,2 kW
113097	TS 150N, 150 Ø	15,0	A+6 mal 2,5	2,2 kW
113098	TS 150N, 150 Ø	16,0	A+6 mal 2,5+1	3,0 kW
113099	TS 150N, 150 Ø	17,0	A+6 mal 2,5+2	3,0 kW
180693	TS 150N, 150 Ø	17,5	A+7 mal 2,5	3,0 kW
113100	TS 150N, 150 Ø	18,0	A+6 mal 2,5+2+1	3,0 kW
113101	TS 150N, 150 Ø	19,0	A+6 mal 2,5+2+2	3,0 kW
113103	TS 150N, 150 Ø	20,0	A+8 mal 2,5	3,0 kW
180694	TS 150N, 150 Ø	21,0	A+8 mal 2,5+1	4,0 kW
180695	TS 150N, 150 Ø	22,0	A+8 mal 2,5+2	4,0 kW
180696	TS 150N, 150 Ø	22,5	A+9 mal 2,5	4,0 kW
180697	TS 150N, 150 Ø	23,0	A+8 mal 2,5+2+1	4,0 kW
180698	TS 150N, 150 Ø	24,0	A+8 mal 2,5+2+2	4,0 kW
180699	TS 150N, 150 Ø	25,0	A+10 mal 2,5	4,0 kW

Ausläufe, Zwischenlängen und Verlängerungen: Siehe Einzelteile oder Zubehör!

ACHTUNG : Bei Auslauffhöhe unter 2,7 m muss an den Ausläufen der Trogsschnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

Einzelteile:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
113031	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 1,5 kW / 1400 Upm
113033	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 2,2 u. 3,0 kW / 1400 Upm
113034	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 4,0 kW / 1400 Upm
113030	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 1,5 kW / 1000 Upm
113032	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 2,2 kW / 1000 Upm
113050	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 1,5 kW, 2,2 kW u. 3,0 kW
180691	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 4,0 kW
113134	Verlängerung für Antriebsstation, L = 2,0 m
113135	Verlängerung für Antriebsstation, L = 2,5 m
113141	Verlängerung 150 Ø, L = 1,0 m, mit Zwischenlager
113142	Verlängerung 150 Ø, L = 2,0 m, mit Zwischenlager
113143	Verlängerung 150 Ø, L = 2,5 m, mit Zwischenlager
113144	Endlager mit Flansch

Trogsschnecken**Trogsschnecke TS 150N, verzinkt****Zubehör:**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
113062	Auslauf mit Flachschieber
113053	Auslauf ohne Flachschieber
113080	Auslaufübergang eckig / Ø 150
113084	Auslaufverlängerung gerade L=200
113057	Endauslauf Ø 150 45°
113054	Endauslauf Ø 150 90°
147171	Auslauf mit Flachschieber, verstärkt, mechanisch
147256	Auslauf mit Flachschieber, verstärkt, elektrisch
154906	Auslauf ohne Flachschieber, verstärkt
147268	Auslaufübergang eckig / Ø 150, verstärkt
106709	Übergang eckig / Ø 150 = Einlaufstück Ø 150
113087	Einlauftrichter 300 x 300 x 220
147958	Anbauteile für Motormontage unten (1 Garn. = 2 Stk.) per Garn.
192340	Anbauteile für Motormontage seitlich (links oder rechts)
113119	Auflagebügel für Trog
175783	Regenhaube für Motor TS 150N / TS 150H / TS 200N
123137	Regenhaube Antrieb TS 150N / TS 150H
126377	Regenhaube Antrieb Auslauf TS 150N / TS 150H
113122	Regenhaube für Auslauf mit / ohne Schieber TS 150N / TS 150H
147271	Regenhaube für Auslauf mit / ohne Schieber verstärkt TS 150N / TS 150H
113120	Regenabdeckung für Trogsschnecke kpl. mit Halterung TS 150N / TS 150H per lfm.
113129	Rohrdurchführung Ø 150 Regenabdeckung TS 150N / TS 150H

E-Motore 1400 Upm, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105570	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

E-Motore 1000 Upm, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105569	Motor 1,5 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105574	Motor 2,2 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten

Getriebemotore, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105503	Getriebemotor 1,5 kW / 378 Upm., mit Klemmkasten
105504	Getriebemotor 2,2 kW / 378 Upm., mit Klemmkasten
105505	Getriebemotor 3,0 kW / 378 Upm., mit Klemmkasten
180690	Getriebemotor 4,0 kW / 378 Upm., mit Klemmkasten

Aufpreis Innenschnecke linksdrehend:
 20 % auf entsprechende Verlängerung!

Trogsschnecken



Trogsschnecke TS 200N, verzinkt

Förderleistung bis max. 30 t/h bei Trockengetreide mit 14% Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Antriebsmotore 1000 Upm

Für Sonderfälle z. B. kurze Trogsschnecken ohne Zwischenausläufe können die Trogsschnecken mit Antriebsmotoren mit 1400 Upm angetrieben werden - Förderleistung bis 40 t/h bei Trockengetreide mit 14% Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³ möglich!

Grundausüstung:

Grundelement mit Motoranbauteilen, 2 Keilriemenscheiben und Keilriemen. Verlängerungen mit Schnecke, Zwischen- und Endlager. Verzinkter Trog in stabiler Ausführung mit Abdeckung, **ohne Auslauf, ohne Motor - max. Länge 20 m.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
113207	TS 200N, 200 Ø	2,0	A (=Antriebsstat.)+2	1,5 kW
113209	TS 200N, 200 Ø	2,5	A+2,5	1,5 kW
113210	TS 200N, 200 Ø	3,0	A+2+1	1,5 kW
113211	TS 200N, 200 Ø	3,5	A+2,5+1	1,5 kW
113212	TS 200N, 200 Ø	4,0	A+2+2	1,5 kW
113213	TS 200N, 200 Ø	4,5	A+2,5+2	1,5 kW
113214	TS 200N, 200 Ø	5,0	A+2,5+2,5	2,2 kW
113215	TS 200N, 200 Ø	5,5	A+2,5+2+1	2,2 kW
113216	TS 200N, 200 Ø	6,0	A+2+2+2	2,2 kW
113217	TS 200N, 200 Ø	6,5	A+2,5+2+2	2,2 kW
113218	TS 200N, 200 Ø	7,0	A+2,5+2,5+2	2,2 kW
113219	TS 200N, 200 Ø	7,5	A+2,5+2,5+2,5	2,2 kW
113220	TS 200N, 200 Ø	8,0	A+2+2+2+2	2,2 kW
113221	TS 200N, 200 Ø	8,5	A+2,5+2+2+2	2,2 kW
113222	TS 200N, 200 Ø	9,0	A+2,5+2,5+2+2	2,2 kW
113223	TS 200N, 200 Ø	9,5	A+3 mal 2,5+2	2,2 kW
113197	TS 200N, 200 Ø	10,0	A+4 mal 2,5	3,0 kW
113198	TS 200N, 200 Ø	11,0	A+4 mal 2,5+1	3,0 kW
113199	TS 200N, 200 Ø	12,0	A+4 mal 2,5+2	3,0 kW
180709	TS 200N, 200 Ø	12,5	A+5 mal 2,5	3,0 kW
113200	TS 200N, 200 Ø	13,0	A+4 mal 2,5+2+1	3,0 kW
113201	TS 200N, 200 Ø	14,0	A+4 mal 2,5+2+2	3,0 kW
113202	TS 200N, 200 Ø	15,0	A+6 mal 2,5	3,0 kW
113203	TS 200N, 200 Ø	16,0	A+6 mal 2,5+1	4,0 kW
113204	TS 200N, 200 Ø	17,0	A+6 mal 2,5+2	4,0 kW
180710	TS 200N, 200 Ø	17,5	A+7 mal 2,5	4,0 kW
113205	TS 200N, 200 Ø	18,0	A+6 mal 2,5+2+1	4,0 kW
113206	TS 200N, 200 Ø	19,0	A+6 mal 2,5+2+2	4,0 kW
113208	TS 200N, 200 Ø	20,0	A+8 mal 2,5	4,0 kW

Ausläufe, Zwischenlängen und Verlängerungen: Siehe Einzelteile oder Zubehör!

ACHTUNG : Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss an den Ausläufen der Trogsschnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

Einzelteile:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
113160	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 1,5 kW/1000 Upm
113161	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 2,2 kW/1000 Upm
113162	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 3,0 kW/1000 Upm
113163	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 4,0 kW/1000 Upm
113167	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 1,5 kW u. 2,2 kW
152886	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 3,0 kW
157486	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 4,0 kW
113241	Verlängerung für Antriebsstation, L = 2,0 m
113242	Verlängerung für Antriebsstation, L = 2,5 m
113248	Verlängerung 200 Ø, L = 1,0 m, mit Zwischenlager
113249	Verlängerung 200 Ø, L = 2,0 m, mit Zwischenlager
113250	Verlängerung 200 Ø, L = 2,5 m, mit Zwischenlager
113251	Endlager mit Flansch

Trogsschnecken**Trogsschnecke TS 200N, verzinkt****Zubehör:**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
113185	Auslauf mit Flachschieber
113186	Auslauf mit Schieber (lange Ausführung) für Feuchtmals
113170	Auslauf ohne Flachschieber
113080	Auslaufübergang eckig / Ø 150
113082	Auslaufübergang eckig / Ø 200
113084	Auslaufverlängerung gerade L=200
113176	Endauslauf Ø 150 45°
113171	Endauslauf Ø 150 90°
113179	Endauslauf Ø 200 45°
113173	Endauslauf Ø 200 90°
147266	Auslauf mit Flachschieber, verstärkt, mechanisch
147267	Auslauf mit Flachschieber, verstärkt, elektrisch
154909	Auslauf ohne Flachschieber, verstärkt
147268	Auslaufübergang eckig / Ø 150, verstärkt
164985	Auslaufübergang eckig / Ø 200, verstärkt
113194	Einlaufstück Ø 150
106925	Übergang eckig / Ø 200 = Einlaufstück Ø 200
196540	Einlauftrichter 400 x 400 x 250
147959	Anbauteile für Motormontage unten (1 Garn. = 2 Stk.) per Garn.
191897	Anbauteile für Motormontage seitlich (links oder rechts)
113224	Auflagebügel für Trog
175783	Regenhaube für Motor TS 150N / TS 150H / TS 200N
175806	Regenhaube Antrieb TS 200N
126364	Regenhaube Antrieb Auslauf TS 200N
126366	Regenhaube für Auslauf mit / ohne Schieber TS 200N
179983	Regenhaube für Auslauf mit / ohne Schieber verstärkt TS 200N
113225	Regenabdeckung für Trogsschnecke kpl. mit Halterung TS 200N per lfm.
113233	Rohrdurchführung Ø 150 Regenabdeckung TS 200N
113236	Rohrdurchführung Ø 200 Regenabdeckung TS 200N

E-Motore 1000 Upm, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105569	Motor 1,5 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105574	Motor 2,2 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105580	Motor 3,0 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105586	Motor 4,0 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten

Getriebemotore, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
150704	Getriebemotor 1,5 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten
150705	Getriebemotor 2,2 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten
150706	Getriebemotor 3,0 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten
150707	Getriebemotor 4,0 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten

Bei Verwendung von Antriebsmotoren mit Drehzahl 1400 Upm. muss die Motorleistung entsprechend erhöht werden.

**Aufpreis Innenschnecke linksdrehend:
20 % auf entsprechende Verlängerung!**

Trogsschnecken



Trogsschnecke TS 250N, verzinkt

Förderleistung bis max. 45 t/h bei Trockengetreide mit 14% Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Antriebsmotore 1000 Upm

Für Sonderfälle z. B. kurze Trogsschnecken ohne Zwischenausläufe können die Trogsschnecken mit Antriebsmotoren mit 1400 Upm angetrieben werden - Förderleistung bis 60 t/h bei Trockengetreide mit 14% Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³ möglich!

Grundausüstung:

Grundelement mit Motoranbauteilen, 2 Keilriemenscheiben und Keilriemen. Verlängerungen mit Schnecke, Zwischen- und Endlager. Verzinkter Trog in stabiler Ausführung mit Abdeckung, **ohne Auslauf, ohne Motor - max. Länge 20 m.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
113292	TS 250N, 250 Ø	2,0	A (=Antriebsstat.)+2	2,2 kW
113294	TS 250N, 250 Ø	2,5	A+2,5	2,2 kW
113295	TS 250N, 250 Ø	3,0	A+2+1	2,2 kW
113296	TS 250N, 250 Ø	3,5	A+2,5+1	2,2 kW
113297	TS 250N, 250 Ø	4,0	A+2+2	2,2 kW
113298	TS 250N, 250 Ø	4,5	A+2,5+2	2,2 kW
113299	TS 250N, 250 Ø	5,0	A+2,5+2,5	3,0 kW
113300	TS 250N, 250 Ø	5,5	A+2,5+2+1	3,0 kW
113301	TS 250N, 250 Ø	6,0	A+2+2+2	3,0 kW
113302	TS 250N, 250 Ø	6,5	A+2+2+2,5	3,0 kW
113303	TS 250N, 250 Ø	7,0	A+2,5+2,5+2	3,0 kW
113304	TS 250N, 250 Ø	7,5	A+2,5+2,5+2,5	3,0 kW
113305	TS 250N, 250 Ø	8,0	A+4 mal 2	3,0 kW
113306	TS 250N, 250 Ø	8,5	A+3 mal 2+2,5	3,0 kW
113307	TS 250N, 250 Ø	9,0	A+2,5+2,5+2+2	3,0 kW
113308	TS 250N, 250 Ø	9,5	A+3 mal 2,5+2	3,0 kW
113282	TS 250N, 250 Ø	10,0	A+4 mal 2,5	4,0 kW
113283	TS 250N, 250 Ø	11,0	A+4 mal 2,5+1	4,0 kW
113284	TS 250N, 250 Ø	12,0	A+4 mal 2,5+2	4,0 kW
180714	TS 250N, 250 Ø	12,5	A+5 mal 2,5	4,0 kW
113285	TS 250N, 250 Ø	13,0	A+4 mal 2,5+2+1	4,0 kW
113286	TS 250N, 250 Ø	14,0	A+4 mal 2,5+2+2	4,0 kW
113287	TS 250N, 250 Ø	15,0	A+6 mal 2,5	5,5 kW
113288	TS 250N, 250 Ø	16,0	A+6 mal 2,5+1	5,5 kW
113289	TS 250N, 250 Ø	17,0	A+6 mal 2,5+2	5,5 kW
180715	TS 250N, 250 Ø	17,5	A+7 mal 2,5	5,5 kW
113290	TS 250N, 250 Ø	18,0	A+6 mal 2,5+2+1	5,5 kW
113291	TS 250N, 250 Ø	19,0	A+6 mal 2,5+2+2	5,5 kW
113293	TS 250N, 250 Ø	20,0	A+8 mal 2,5	5,5 kW

Ausläufe, Zwischenlängen und Verlängerungen: Siehe Einzelteile oder Zubehör!

ACHTUNG : Bei Auslaufhöhe unter 2,7 m muss an den Ausläufen der Trogsschnecke mindestens 1 m Ablaufrohr montiert werden!

Einzelteile:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
113262	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 2,2 kW / 1000 Upm
113263	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 3,0 kW / 1000 Upm
113264	Antriebsstation (KR-Antrieb kpl., Motoranbauteile) f. Motor 4,0 kW u. 5,5 kW / 1000 Upm
212264	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 2,2 kW u. 3,0 kW
197376	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 4,0 kW
212265	Antriebsstation mit Anbauteile für Getriebemotor 5,5 kW
113313	Verlängerung für Antriebsstation, L = 2,0 m
113314	Verlängerung für Antriebsstation, L = 2,5 m
113315	Verlängerung 250 Ø, L = 1,0 m, mit Zwischenlager
113316	Verlängerung 250 Ø, L = 2,0 m, mit Zwischenlager
113317	Verlängerung 250 Ø, L = 2,5 m, mit Zwischenlager
113318	Endlager mit Flansch

Trogsschnecken



Trogsschnecke TS 250N, verzinkt

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
113267	Auslauf mit Flachschieber
113266	Auslauf ohne Flachschieber
113278	Auslaufübergang eckig / Ø 200
113280	Auslaufverlängerung gerade L=200
163537	Endauslauf Ø 200 45°
163536	Endauslauf Ø 200 90°
180717	Auslauf mit Flachschieber, verstärkt, mechanisch
163970	Auslauf mit Flachschieber, verstärkt, elektrisch
180718	Auslauf ohne Flachschieber, verstärkt
180719	Auslaufübergang eckig / Ø 200, verstärkt
113281	Einlaufstück Ø 200
169860	Anbauteile für Motormontage unten (1 Garn. = 2 Stk.) per Garn.
192364	Anbauteile für Motormontage seitlich (links oder rechts)
113309	Auflagebügel für Trog
175808	Regenhaube für Motor TS 250N
126363	Regenhaube Antrieb TS 250N
165106	Regenhaube Antrieb Auslauf TS 250N
179986	Regenhaube für Auslauf mit / ohne Schieber TS 250N
180720	Regenhaube für Auslauf mit / ohne Schieber verstärkt TS 250N
113310	Regenabdeckung für Trogsschnecke kpl. mit Halterung TS 250N per lfm.
130815	Rohrdurchführung Ø 200 Regenabdeckung TS 250N

E-Motore 1000 Upm, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105574	Motor 2,2 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105580	Motor 3,0 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105586	Motor 4,0 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105592	Motor 5,5 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten

Getriebemotore mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
150705	Getriebemotor 2,2 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten
150706	Getriebemotor 3,0 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten
150707	Getriebemotor 4,0 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten
212263	Getriebemotor 5,5 kW / 256 Upm., mit Klemmkasten


Bei Verwendung von Antriebsmotoren mit Drehzahl 1400 Upm. muss die Motorleistung entsprechend erhöht werden.

**Aufpreis Innenschnecke linksdrehend:
20 % auf entsprechende Verlängerung!**



Rechtecksilo mit Mahl- und Mischtechnik



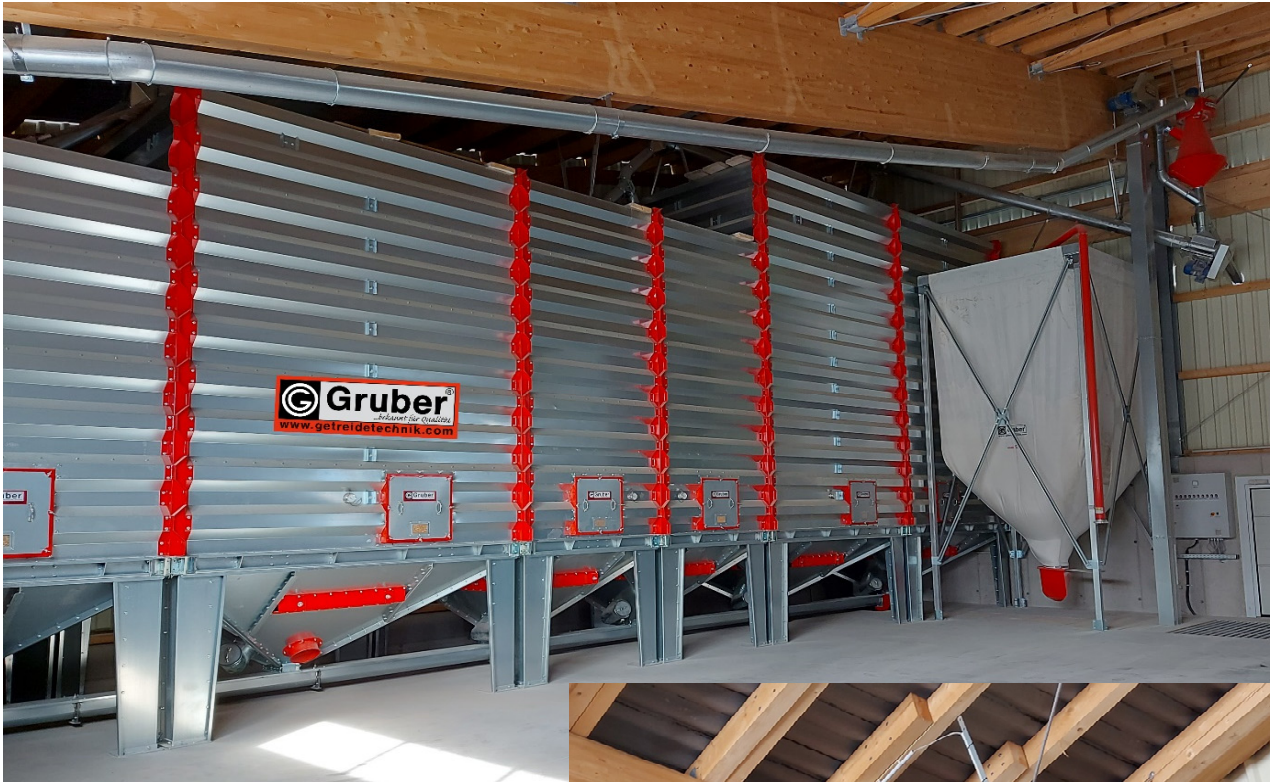

**Rechtecksilo mit
Fördertechnik**




Kettenelevatoren




Kettenelevator KE 20, 30, 40

- Für Senkrecht- und Schrägförderung von allen Getreidearten, Erbsen, Bohnen, Trocken- und Feuchtmals und anderen rieselfähigen Gütern
- Leistung: max. 20, 30 oder 40 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³
- Schachtlängen: 0,125 / 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,0 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m lang vollverzinkte Ausführung ohne Schweißstellen
- Baukastensystem – jederzeit erweiterbar
- Schonende Materialannahme
- Qualitätsstahlrollenkette – äußerst widerstandsfähig
- Gummimitnehmer aus hochwertigem Gewebematerial
- Zweiteiliges Kettenrad im Elevatorfuß reduziert den Körnerbruch auf ein Minimum
- Anpassbar an bauliche Verhältnisse
- Elevatorfuß 100 % absperribar (mittels Absperrschieber für Spitzgasse bzw. mit Einlaufregulierung, Kupplung oder extra Antrieb für die Seitenschnecken), daher ein völliges Leerlaufen des Elevators möglich – auch bei voller Annahmegrube
- Winkelstück für Förderung entlang der Dachschräge (nur Typ KE 20)
- Kupplung für Seitenschnecke
- Einlauftrichter und Einlaufregulierung für Spitzgasse

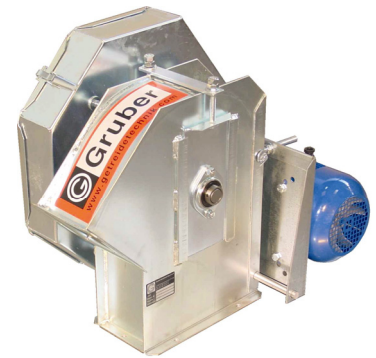

Servicefreundlicher Spezialelevatorkopf mit Keilriemenantrieb und Kettenspannvorrichtung. Wellen- und Lagerdurchmesser 30mm.

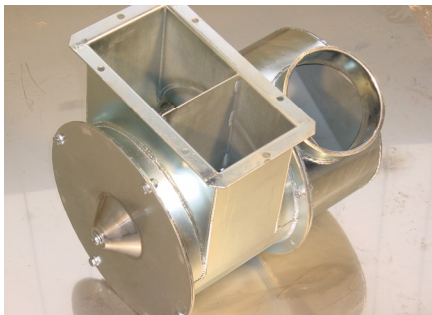


Kombi-Elevatorfuß mit ein- oder beidseitig Rohreinlauf



Elevatorfuß beidseitig mit Rohreinlauf Ø 200



Gefalzter Elevatorschacht mit genormter Stahlrollenkette und gestanzten Gummimitnehmern

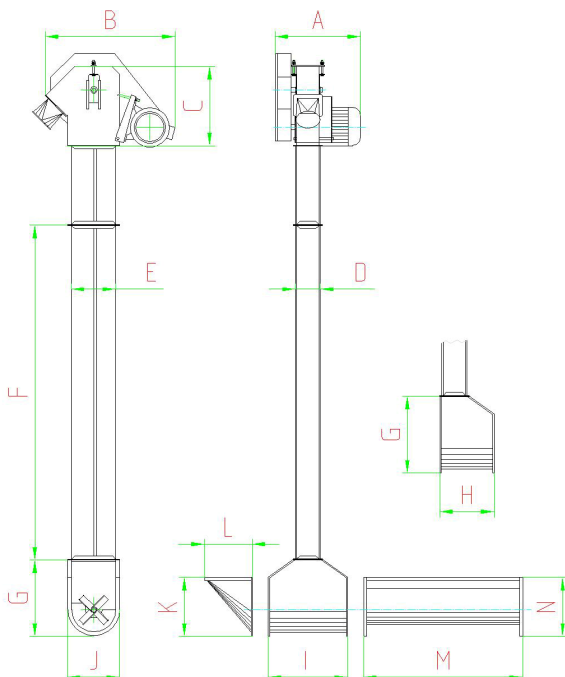

Techn. Daten in mm	KE-20	KE-30	KE-40
A	550	550	550
B	900	900	900
C	500	500	500
D	135	200	200
E	280	280	280
F	125-3000	125-3000	125-3000
G	480	480	480
H	350	420	420
I	500	560	560
J	330	330	330
K	370	370	370
L	300	300	300
M	500-8000	500-8000	500-8000
N	370	370	370



Elevatorfuß beidseitig mit Absperrschieber und Einlauftrichter

Kettenelevatoren**Kettenelevator Type KE 20, verzinkt****Grundausrüstung:**

Elevatorfuß aus Material 3 mm feuerverzinkt, mit Beschickungsflügel rechts und links, Anschluss von Seitenschnecken links oder rechts bzw. beidseitig möglich, Förderschächte, 1 Kontrollschacht mit 2 Deckel, Elevatorkopf, KR-Antrieb, Förder-Stahlrollenkette mit Gummimitnehmer. **Leistung max. 20 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Motor, ohne Zubehörteile lt. Teilleiste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
103463	Elevator KE 20	3,0	G (=Grundgerät)+2	1,5 kW
103464	Elevator KE 20	4,0	G+3	1,5 kW
103465	Elevator KE 20	5,0	G+3+1	2,2 kW
103466	Elevator KE 20	6,0	G+3+2	2,2 kW
103467	Elevator KE 20	7,0	G+3+3	2,2 kW
103468	Elevator KE 20	8,0	G+3+3+1	3,0 kW
103469	Elevator KE 20	9,0	G+3+3+2	3,0 kW
103470	Elevator KE 20	10,0	G+3+3+3	3,0 kW
103471	Elevator KE 20	11,0	G+3+3+3+1	4,0 kW
103472	Elevator KE 20	12,0	G+3+3+3+2	4,0 kW
103473	Elevator KE 20	13,0	G+3+3+3+3	4,0 kW
103474	Elevator KE 20	14,0	G+3+3+3+3+1	5,5 kW
103475	Elevator KE 20	15,0	G+3+3+3+3+2	5,5 kW
103476	Elevator KE 20	16,0	G+3+3+3+3+3	5,5 kW
103477	Elevator KE 20	17,0	G+3+3+3+3+3+1	7,5 kW
103478	Elevator KE 20	18,0	G+3+3+3+3+3+2	7,5 kW
103479	Elevator KE 20	19,0	G+3+3+3+3+3+3	7,5 kW

E-Motore 1400 Upm, mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105570	Motor 1,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Zubehör

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103456	Übergang eckig auf rund Ø 150 für Elevatorkopf KE-20
103405	Regenhaube für Elevatorkopf (nicht f. Ausf. mit Winkelstück geeignet)
103318	Einlaufregulierung einseitig zu Spitzgosse (Schieber)
103315	Einlaufregulierung beidseitig zu Spitzgosse (Schieber)
103333	Seitlicher Einlauftrichter am Elevatorfuß (Öffnung 280 x 300)
103334	Deckel für Einlauftrichter mit Rohranschluss 150 Ø
103336	Deckel für Einlauftrichter mit Rohranschluss 200 Ø
103302	Abdeckblech klein für Elevatorfuß mit Rohranschluss 150 Ø
103300	Abdeckblech groß für Elevatorfuß
103347	zusätzl. Beschickungsflügel für Elevatorfuß links
103349	zusätzl. Beschickungsflügel für Elevatorfuß rechts
103480	Elevatorhalterung
103308	Elevatorseitengosse 800 x 800 x 600 mm hoch
103413	Bedienpodest mit Geländer und Aufstiegsleiter (Länge max. 2,5 m)
103504	Einlaufstützen am Elevatorschacht, Anschluss 130 x 130

Einzelteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103443	Elevatorkopf KE-20 Motoranbauteile 1,5 kW
114569	Elevatorkopf KE-20 Motoranbauteile 2,2 kW / 3,0 kW
114570	Elevatorkopf KE-20 Motoranbauteile 4,0 kW
114572	Elevatorkopf KE-20 Motoranbauteile 5,5 kW / 7,5 kW
103424	Elevatorfuß einseitig links
103426	Elevatorfuß einseitig rechts
103420	Elevatorfuß beidseitig
212287	Einlaufstützen Ø 200 mit Sicke für Elevatorfuß ein- oder beidseitig (ablaufende Seite)
103433	Elevator-Kombifuß
103364	Rohreinlaufstützen für Kombifuß 150 Ø
103369	Rohreinlaufstützen für Kombifuß 200 Ø
103363	Deckel für Kombifuß
103512	Elevatorschacht KE 20, L = 0,125 m (ohne Kette)
103513	Elevatorschacht KE 20, L = 0,25 m (ohne Kette)
103514	Elevatorschacht KE 20, L = 0,50 m (ohne Kette)
130893	Elevatorschacht KE 20, L = 0,75 m (ohne Kette)
103515	Elevatorschacht KE 20, L = 1,00 m (ohne Kette)
103516	Elevatorschacht KE 20, L = 2,00 m (ohne Kette)
103517	Elevatorschacht KE 20, L = 2,50 m (ohne Kette)
103518	Elevatorschacht KE 20, L = 3,00 m (ohne Kette)
103508	Kontrollschacht KE 20, L = 2,00 m (ohne Kette)
103511	Kontrollschacht KE 20, L = 3,00 m (ohne Kette)
103438	Elevatorkette KE-20 per lfm.
103384	Verbindungsglied gerade für Elevatorkette
103383	Verbindungsglied gekröpft für Elevatorkette

Kettenelevatoren




Winkelstück zu Kettenelevator KE 20:

(für KE 30 und KE 40 nicht lieferbar)

Gruber-Kettenelevatoren KE 20 können auch **mit Umlenkstation** (z.B. Förderung entlang der Dachschräge) ausgerüstet werden. Der Winkel beträgt wahlweise 45°, 50°, 55° oder 60°.

Winkelstück komplett einschließlich Elevatorkette

Technische Daten in mm				
A	45°	50°	55°	60°
B = C	550	550	550	550
D = E	590	590	590	590
F	280 x 135	280 x 135	280 x 135	280 x 135
G	330 x 185	330 x 185	330 x 185	330 x 185

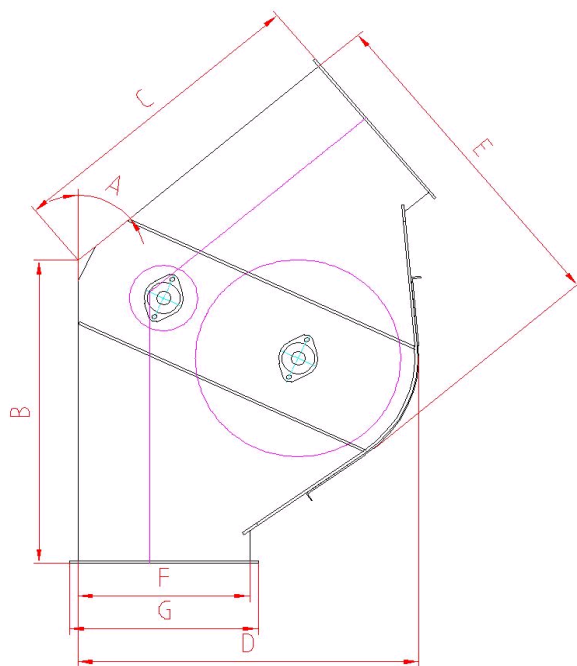

Zeichnung: Winkelstück



Elevator mit Winkelstück

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103555	Winkelstück 45°
103564	Winkelstück 50°
103573	Winkelstück 55°
103582	Winkelstück 60°
103521	Winkelevatorkopf Motoranbauteile 2,2 kW / 3,0 kW
114576	Winkelevatorkopf Motoranbauteile 4,0 kW
114578	Winkelevatorkopf Motoranbauteile 5,5 kW / 7,5 kW
103551	Auslaufübergang für Winkelevatorkopf 90°
103548	Auslaufübergang für Winkelevatorkopf 45°
103545	Auslaufübergang für Winkelevatorkopf 30°

Kettenelevatoren



Kettenelevator Type KE 30, verzinkt

Grundausrüstung:

Elevatorfuß aus Material 3 mm feuerverzinkt, mit Beschickungsflügel rechts und links, Anschluss von Seitenschnecken links oder rechts bzw. beidseitig möglich, Förderschächte, 1 Kontrollschacht mit 2 Deckel, Elevatorkopf, KR-Antrieb, Förder-Stahlrollenkette mit Gummimitnehmer. **Leistung max. 30 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Motor, ohne Zubehörteile lt. Teileliste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
103641	Elevator KE 30	3,0	G (=Grundgerät)+2	2,2 kW
103642	Elevator KE 30	4,0	G+3	2,2 kW
103643	Elevator KE 30	5,0	G+3+1	2,2 kW
103644	Elevator KE 30	6,0	G+3+2	3,0 kW
103645	Elevator KE 30	7,0	G+3+3	3,0 kW
103646	Elevator KE 30	8,0	G+3+3+1	3,0 kW
103647	Elevator KE 30	9,0	G+3+3+2	4,0 kW
103648	Elevator KE 30	10,0	G+3+3+3	4,0 kW
103649	Elevator KE 30	11,0	G+3+3+3+1	4,0 kW
103650	Elevator KE 30	12,0	G+3+3+3+2	5,5 kW
103651	Elevator KE 30	13,0	G+3+3+3+3	5,5 kW
103652	Elevator KE 30	14,0	G+3+3+3+3+1	5,5 kW
103653	Elevator KE 30	15,0	G+3+3+3+3+2	7,5 kW
103654	Elevator KE 30	16,0	G+3+3+3+3+3	7,5 kW

E-Motore mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105575	Motor 2,2 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Zubehör

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103638	Übergang eckig auf rund Ø 150 für Elevatorkopf KE-30
103405	Regenhaube für Elevatorkopf
103318	Einlaufregulierung einseitig zu Spitzgosse (Schieber)
103315	Einlaufregulierung beidseitig zu Spitzgosse (Schieber)
103333	Seitlicher Einlauftrichter am Elevatorfuß (Öffnung 280 x 300)
103334	Deckel für Einlauftrichter mit Rohranschluss 150 Ø
103336	Deckel für Einlauftrichter mit Rohranschluss 200 Ø
103302	Abdeckblech klein für Elevatorfuß mit Rohranschluss 150 Ø
103300	Abdeckblech groß für Elevatorfuß
103347	zusätzl. Beschickungsflügel für Elevatorfuß links
103349	zusätzl. Beschickungsflügel für Elevatorfuß rechts
103655	Elevatorhalterung
103308	Elevatorseitengosse 800 x 800 x 600 mm hoch
103413	Bedienpodest mit Geländer und Aufstiegsleiter (Länge max. 2,5 m)
103679	Einlaufstutzen am Elevatorschacht, Anschluss 200 x 130

Einzelteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103626	Elevatorkopf KE-30/40 Motoranbauteile 2,2 kW / 3,0 kW
114573	Elevatorkopf KE-30/40 Motoranbauteile 4,0 kW
114575	Elevatorkopf KE-30/40 Motoranbauteile 5,5 kW / 7,5 kW
103608	Elevatorfuß einseitig links
103610	Elevatorfuß einseitig rechts
103605	Elevatorfuß beidseitig
216366	Einlaufstutzen Ø 200 mit Sicke für Elevatorfuß ein- oder beidseitig (ablaufende Seite)
103617	Elevator-Kombifuß
103364	Rohreinlaufstutzen für Kombifuß 150 Ø
103369	Rohreinlaufstutzen für Kombifuß 200 Ø
103363	Deckel für Kombifuß
103687	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,125 m (ohne Kette)
103688	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,25 m (ohne Kette)
103689	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,50 m (ohne Kette)
130894	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,75 m (ohne Kette)
103690	Elevatorschacht KE 30/40, L = 1,00 m (ohne Kette)
103691	Elevatorschacht KE 30/40, L = 2,00 m (ohne Kette)
103692	Elevatorschacht KE 30/40, L = 2,50 m (ohne Kette)
103693	Elevatorschacht KE 30/40, L = 3,00 m (ohne Kette)
103683	Kontrollschacht KE-30/40, L = 2,00 m (ohne Kette)
103686	Kontrollschacht KE-30/40, L = 3,00 m (ohne Kette)
103622	Elevatorkette KE-30 per lfm.
103384	Verbindungsglied gerade für Elevatorkette
103383	Verbindungsglied gekröpft für Elevatorkette

Kettenelevatoren



Kettenelevator Type KE 40, verzinkt

Grundausrüstung:

Elevatorfuß aus Material 3 mm feuerverzinkt, mit Beschickungsflügel rechts und links, Anschluß von Seitenschnecken links oder rechts bzw. beidseitig möglich, Förderschächte, 1 Kontrollschacht mit 2 Deckel, Elevatorkopf, KR-Antrieb, Förder-Stahlrollenkette mit Gummimitnehmer. **Leistung max. 40 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Motor, ohne Zubehörteile lt. Teileliste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	bestehend aus:	Motoranbauteile für
103699	Elevator KE 40	3,0	G (=Grundgerät)+2	3,0 kW
103700	Elevator KE 40	4,0	G+3	3,0 kW
103701	Elevator KE 40	5,0	G+3+1	3,0 kW
103702	Elevator KE 40	6,0	G+3+2	3,0 kW
103703	Elevator KE 40	7,0	G+3+3	4,0 kW
103704	Elevator KE 40	8,0	G+3+3+1	4,0 kW
103705	Elevator KE 40	9,0	G+3+3+2	4,0 kW
103706	Elevator KE 40	10,0	G+3+3+3	5,5 kW
103707	Elevator KE 40	11,0	G+3+3+3+1	5,5 kW
103708	Elevator KE 40	12,0	G+3+3+3+2	5,5 kW
103709	Elevator KE 40	13,0	G+3+3+3+3	7,5 kW
103710	Elevator KE 40	14,0	G+3+3+3+3+1	7,5 kW
103711	Elevator KE 40	15,0	G+3+3+3+3+2	7,5 kW

E-Motore mit Klemmkasten

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105581	Motor 3,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105587	Motor 4,0 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105593	Motor 5,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten
105598	Motor 7,5 kW / 1400 Upm., mit Klemmkasten

Zubehör

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103697	Übergang eckig auf rund Ø 200 für Elevatorkopf KE-40
103405	Regenhaube für Elevatorkopf
103318	Einlaufregulierung einseitig zu Spitzgosse (Schieber)
103315	Einlaufregulierung beidseitig zu Spitzgosse (Schieber)
103333	Seitlicher Einlauftrichter am Elevatorfuß (Öffnung 280 x 300)
103334	Deckel für Einlauftrichter mit Rohranschluss 150 Ø
103336	Deckel für Einlauftrichter mit Rohranschluss 200 Ø
103302	Abdeckblech klein für Elevatorfuß mit Rohranschluss 150 Ø
103300	Abdeckblech groß für Elevatorfuß
103347	zusätzl. Beschickungsflügel für Elevatorfuß links
103349	zusätzl. Beschickungsflügel für Elevatorfuß rechts
103655	Elevatorhalterung
103308	Elevatorseitengosse 800 x 800 x 600 mm hoch
103413	Bedienpodest mit Geländer und Aufstiegsleiter (Länge max. 2,5 m)
103679	Einlaufstutzen am Elevatorschacht, Anschluss 200 x 130

Einzelteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
103626	Elevatorkopf KE-30/40 Motoranbauteile 2,2 kW / 3,0 kW
114573	Elevatorkopf KE-30/40 Motoranbauteile 4,0 kW
114575	Elevatorkopf KE-30/40 Motoranbauteile 5,5 kW / 7,5 kW
103608	Elevatorfuß einseitig links
103610	Elevatorfuß einseitig rechts
103605	Elevatorfuß beidseitig
216366	Einlaufstutzen Ø 200 mit Sicke für Elevatorfuß ein- oder beidseitig (ablaufende Seite)
103617	Elevator-Kombifuß
103364	Rohreinlaufstutzen für Kombifuß 150 Ø
103369	Rohreinlaufstutzen für Kombifuß 200 Ø
103363	Deckel für Kombifuß
103687	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,125 m (ohne Kette)
103688	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,25 m (ohne Kette)
103689	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,50 m (ohne Kette)
130894	Elevatorschacht KE 30/40, L = 0,75 m (ohne Kette)
103690	Elevatorschacht KE 30/40, L = 1,00 m (ohne Kette)
103691	Elevatorschacht KE 30/40, L = 2,00 m (ohne Kette)
103692	Elevatorschacht KE 30/40, L = 2,50 m (ohne Kette)
103693	Elevatorschacht KE 30/40, L = 3,00 m (ohne Kette)
103683	Kontrollschacht KE-30/40, L = 2,00 m (ohne Kette)
103686	Kontrollschacht KE-30/40, L = 3,00 m (ohne Kette)
103695	Elevatorkette KE-40 per lfm.
103384	Verbindungsglied gerade für Elevatorkette
103383	Verbindungsglied gekröpft für Elevatorkette

Kettenelevatoren



Seitenschnecken zu Kettenelevator KE 20, KE 30 und KE 40

- Zur Getreidebeförderung aus der Annahmegasse zum Ketten- bzw. Becherelevator.
- Schneckenlänge bis 10 m lieferbar, in Sonderfällen bis 15 m möglich.
- Förderleistung von ca. 10 – 40 to/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³.
- Starke Innenschnecke garantiert äußerst ruhigen Lauf.
- Über 3 m Länge werden die Schnecken mit Zwischenlager (Gleitlager) ausgerüstet.

Erforderliche Motorleistung pro m Seitenschnecke:

	Getreide und Trockenmais	Feuchtmais, Erbsen, Bohnen	mehlige Medien z.B. Fertigfutter, Sojaschrot	Innenschnecke	max. Förderleistung *
Förderleistung bis max. 22 to/h (KE 20)	0,4 kW	0,6 kW	0,7 kW	Ø 110 x 50 x 42	10 to/h
Förderleistung bis max. 30 to/h (KE 30)	0,5 kW	0,7 kW	0,8 kW	Ø 110 x 70 x 42	14 to/h
Förderleistung bis max. 40 to/h (KE 40)	0,6 kW	0,8 kW	0,9 kW	Ø 110 x 90 x 42	18 to/h
				Ø 110 x 110 x 42	22 to/h
				Ø 140 x 100 x 42	30 to/h
				Ø 140 x 140 x 42	40 to/h

- Max. Schneckenlänge aufgrund Motorleistungstabelle ermitteln!
- „**ACHTUNG**“ max. Motorleistung 5,5 kW
- Bei punktueller Beschickung der Seitenschnecke (z. B. Montage unter Trichtersilos) können die erforderlichen Antriebsleistungen um 25 % reduziert werden.
- Kettenelevator KE 40 mit einseitiger Seitenschnecke mit Förderleistung 40 to/h nur mit elektronischer Drehzahlregelung (Frequenzumformer) für die Seitenschnecke möglich!!!


* bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³



Zwischenlager (Gleitlager) mit Haltebügel und Schmiernippel



Einlaufregulierung mit Spindelverstellung (sperrt den Getreidezulauf komplett ab!)

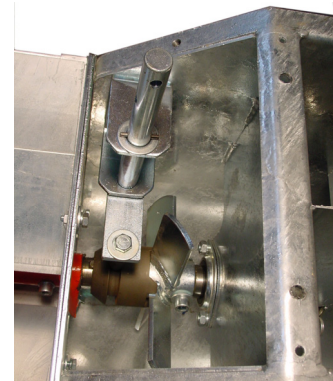


Ausrückkupplung für Seitenschnecke



Seitenschnecke direkt vom Kettenelevator angetrieben



Eigener Antrieb mit Stirnradgetriebemotor und Durchtrieb



Eigener Antrieb mit Kegelradgetriebemotor und Durchtrieb



Antriebsstation mit Keilriemenantrieb und Motor 1000 Upm.

Kettenelevatoren



Seitenschnecken zu Kettenelevator KE 20, Typ SS140

Grundausrüstung:

Schneckenrotor, Schnecke mit Endlager und verstellbarem Einlaufblech, Schneckendurchmesser 110 mm; ab einer Länge von 3,0 m sind die Schnecken mit Zwischenlagern ausgerüstet. Als Wunschausrüstung können die Schnecken mit Einlaufregulierung, Kupplung oder eigenen Antrieben ausgerüstet werden; **teilmontiert**

Seitenschnecke Ø 110 x 50 x 42, Förderleistung max. 10 to/h bei Trockengetreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112103	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112127	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112104	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112128	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112105	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112129	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112106	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112130	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112107	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112131	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112108	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112132	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112109	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112133	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112110	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112134	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112111	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112135	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112112	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112136	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112113	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112137	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112114	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112138	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112115	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112139	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,0 m, Ø 110 x 50 x 42
112116	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,5 m, Ø 110 x 50 x 42
112140	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,5 m, Ø 110 x 50 x 42

Seitenschnecke Ø 110 x 70 x 42, Förderleistung max. 14 to/h bei Trockengetreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112211	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112235	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112212	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112236	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112213	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112237	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112214	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112238	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112215	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112239	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112216	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112240	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112217	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112241	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112218	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112242	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112219	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112243	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112220	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112244	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112221	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112245	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112222	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112246	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112223	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112247	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,0 m, Ø 110 x 70 x 42
112224	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,5 m, Ø 110 x 70 x 42
112248	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,5 m, Ø 110 x 70 x 42

Seitenschnecke Ø 110 x 90 x 42, Förderleistung max. 18 to/h bei Trockengetreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112319	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112343	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112320	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112344	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,5 m, Ø 110 x 90 x 42

Kettenelevatoren**Seitenschnecken zu Kettenelevator KE 20, Typ SS140**

Seitenschnecke Ø 110 x 90 x 42, Förderleistung max. 18 to/h bei Trockengetreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Fortsetzung

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112321	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112345	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112322	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112346	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112323	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112347	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112324	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112348	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112325	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112349	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112326	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112350	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112327	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112351	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112328	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112352	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112329	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112353	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112330	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112354	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112331	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112355	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,0 m, Ø 110 x 90 x 42
112332	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,5 m, Ø 110 x 90 x 42
112356	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,5 m, Ø 110 x 90 x 42

Seitenschnecke Ø 110 x 110 x 42, Förderleistung max. 22 to/h bei Trockengetreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112427	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112451	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112428	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112452	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112429	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112453	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112430	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112454	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112431	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112455	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112432	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112456	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112433	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112457	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112434	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112458	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112435	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112459	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112436	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112460	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112437	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112461	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112438	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112462	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112439	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112463	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,0 m, Ø 110 x 110 x 42
112440	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,5 m, Ø 110 x 110 x 42
112464	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,5 m, Ø 110 x 110 x 42

Teileliste:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112072	Verlängerung L=1,0 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
112073	Verlängerung L=1,5 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
112074	Verlängerung L=2,0 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
112075	Verlängerung L=2,5 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
112076	Verlängerung L=3,0 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
112101	Anschlussgarnitur für Elevatorfuß kpl. mit Antriebsbolzen
112051	Kugellagerlager kpl. mit Lagerwelle und Endplatte
112053	Hängeendlager kpl. mit Lagerwelle und Haltebügel
112062	Zwischenlager kpl. mit Lagerwelle und Haltebügel
112031	Deckel Seitenschnecke per lfm

Kettenelevatoren



Seitenschnecken zu Kettenelevator KE 30 und KE 40, Typ SS170

Grundausrüstung:

Schnecken- und Schnecken mit Endlager und verstellbarem Einlaufblech, Schneckendurchmesser 140 mm; ab einer Länge von 3,0 m sind die Schnecken mit Zwischenlagern ausgerüstet. Als Wunsch-ausrüstung können die Schnecken mit Einlaufregulierung, Kupplung oder eigenen Antrieben ausgerüstet werden; **teilmontiert**

Seitenschnecke Ø 140 x 100 x 42, Förderleistung max. 30 to/h bei Trockengetreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
140781	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140783	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140785	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140787	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140789	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140791	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140793	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140795	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140797	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140799	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140801	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140803	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140805	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140807	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140809	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140811	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140813	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140815	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140818	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140820	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140822	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140824	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140827	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140829	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,5 m, Ø 140 x 100 x 42
140846	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 7,0 m, Ø 140 x 100 x 42
140848	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 7,0 m, Ø 140 x 100 x 42

Seitenschnecke Ø 140 x 140 x 42, Förderleistung max. 40 to/h bei Trockengetreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
140782	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140784	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140786	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 1,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140788	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 1,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140790	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140792	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140794	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 2,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140796	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 2,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140798	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140800	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140802	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 3,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140804	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 3,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140806	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140808	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140810	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 4,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140812	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 4,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140814	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140816	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140819	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 5,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140821	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 5,5 m, Ø 140 x 140 x 42
140823	Seitenschnecke, einseitig links, Länge 6,0 m, Ø 140 x 140 x 42
140825	Seitenschnecke, einseitig rechts, Länge 6,0 m, Ø 140 x 140 x 42

Teilleiste:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
140755	Verlängerung L=1,0 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
140756	Verlängerung L=1,5 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
140757	Verlängerung L=2,0 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
140758	Verlängerung L=2,5 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
140759	Verlängerung L=3,0 m (Schneckenwanne + Innenschnecke, ohne Lager)
140760	Anschlussgarnitur für Elevatorfuß kpl. mit Antriebsbolzen
140761	Kugellager kpl. mit Lagerwelle und Endplatte
156936	Hängeendlager kpl. mit Lagerwelle und Haltebügel
154702	Zwischenlager kpl. mit Lagerwelle und Haltebügel
112031	Deckel Seitenschnecke per lfm

Kettenelevatoren



Seitenschnecken zu Kettenelevator KE 20, KE 30 und KE 40

Extra-Antrieb für Seitenschnecke mit Getriebemotor und Durchtrieb:

Nur möglich bei einseitiger Seitenschnecke und Elevatorfuß beidseitig! (Getriebemotor am Elevatorfuß montiert)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112064	Aufpreis für Sonderkettenrad mit Freilauf und Sonderwelle
112067	Anbauteile für Stirnrad-Getriebemotor 2,2 kW/3,0 kW kpl. mit Kupplung
112068	Anbauteile für Stirnrad-Getriebemotor 4,0 kW kpl. mit Kupplung
112069	Anbauteile für Stirnrad-Getriebemotor 5,5 kW kpl. mit Kupplung
144070	Anbauteile für Kegelrad-Getriebemotor 2,2 kW/3,0 kW kpl. mit Kupplung
144071	Anbauteile für Kegelrad-Getriebemotor 4,0 kW kpl. mit Kupplung
144072	Anbauteile für Kegelrad-Getriebemotor 5,5 kW kpl. mit Kupplung

Extra-Antrieb für Seitenschnecke mit Getriebemotor:

(Getriebemotor auf der Seitenschnecke montiert)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
195987	Lager links Antrieb Seitenschnecke
195988	Lager rechts Antrieb Seitenschnecke
199932	Anbauteile für Stirnrad-Getriebemotor 2,2 kW/3,0 kW kpl. mit Kupplung
199933	Anbauteile für Stirnrad-Getriebemotor 4,0 kW kpl. mit Kupplung
199934	Anbauteile für Stirnrad-Getriebemotor 5,5 kW kpl. mit Kupplung
163168	Anbauteile für Kegelrad-Getriebemotor 2,2 kW/3,0 kW kpl. mit Drehmomentstütze
163169	Anbauteile für Kegelrad-Getriebemotor 4,0 kW kpl. mit Drehmomentstütze
163170	Anbauteile für Kegelrad-Getriebemotor 5,5 kW kpl. mit Drehmomentstütze

Getriebemotore:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105497	Stirnrad-Getriebemotor 2,2 kW / 322 Upm.
105498	Stirnrad-Getriebemotor 3,0 kW / 322 Upm.
105499	Stirnrad-Getriebemotor 4,0 kW / 322 Upm.
105501	Stirnrad-Getriebemotor 5,5 kW / 335 Upm.
135941	Kegelrad-Getriebemotor 2,2 kW / 329 Upm.
135943	Kegelrad-Getriebemotor 3,0 kW / 329 Upm.
135945	Kegelrad-Getriebemotor 4,0 kW / 329 Upm.
135947	Kegelrad-Getriebemotor 5,5 kW / 331 Upm.

Extra-Antrieb für Seitenschnecke mit Keilriemenantrieb und Motor 1000 Upm:

(Motor auf der Seitenschnecke montiert)

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
111979	Antriebsstation für Motor 2,2 kW / 1000 Upm.
111980	Antriebsstation für Motor 3,0 kW / 1000 Upm.
111981	Antriebsstation für Motor 4,0 kW/5,5 kW / 1000 Upm.

E-Motore 1000 Upm für Seitenschnecke, mit Klemmkasten:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105574	Motor 2,2 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105580	Motor 3,0 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105586	Motor 4,0 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105592	Motor 5,5 kW / 1000 Upm., mit Klemmkasten
105506	Kaltleiter für Motor (erforderlich bei Frequenzumformer)

Zubehörteile:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
111918	Einlaufregulierung mit Spindel kpl., L=1,0 m
111919	Einlaufregulierung mit Spindel kpl., L=1,5 m
111920	Einlaufregulierung mit Spindel kpl., L=2,0 m
111921	Einlaufregulierung mit Spindel kpl., L=2,5 m
111922	Einlaufregulierung mit Spindel kpl., L=3,0 m
111950	Ausrückkupplung für Seitenschnecke rechts
111949	Ausrückkupplung für Seitenschnecke links
111991	Auslauf SS140 einseitig Ø 150 mit Sicke
121248	Auslauf SS140 beidseitig Ø 150 mit Sicke
140763	Auslauf SS170 einseitig Ø 150 mit Sicke
140765	Auslauf SS170 beidseitig Ø 150 mit Sicke
140764	Auslauf SS170 einseitig Ø 200 mit Sicke
140766	Auslauf SS170 beidseitig Ø 200 mit Sicke
212453	Einlauftrichter 700 x 700 x 235 mit Gitter

Gitterroste für Getreideannahme**Grundausrüstung:**

Gitterroste mit grundiertem Rahmen in geschraubter Ausführung inkl. Gitterstäbe aus Formrohr 80 x 40 x 3 verzinkt, **Roste unmontiert**. Rahmen der Gitterroste müssen einbetoniert werden.

Rahmengrundelement kpl. mit Gitterstäbe:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Radlast
179881	Breite 1200, Länge 2000 mm, Höhe 90 mm	3,0 to
179908	Breite 1200, Länge 2455 mm, Höhe 90 mm	3,0 to
179909	Breite 1500, Länge 2000 mm, Höhe 90 mm	2,2 to
179911	Breite 1500, Länge 2455 mm, Höhe 90 mm	2,2 to
179912	Breite 2000, Länge 2000 mm, Höhe 90 mm	1,6 to
179914	Breite 2000, Länge 2455 mm, Höhe 90 mm	1,6 to
179916	Breite 1200, Länge 2000 mm, Höhe 110 mm	3,0 to
179917	Breite 1200, Länge 2455 mm, Höhe 110 mm	3,0 to
179918	Breite 1500, Länge 2000 mm, Höhe 110 mm	2,2 to
179919	Breite 1500, Länge 2455 mm, Höhe 110 mm	2,2 to
179920	Breite 2000, Länge 2000 mm, Höhe 110 mm	1,6 to
179921	Breite 2000, Länge 2455 mm, Höhe 110 mm	1,6 to

Rahmenverlängerungselement kpl. mit Gitterstäbe:


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Radlast
179922	Breite 1200, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm	3,0 to
179923	Breite 1200, Länge 2000 mm, Höhe 90 mm	3,0 to
179924	Breite 1200, Länge 2455 mm, Höhe 90 mm	3,0 to
179925	Breite 1500, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm	2,2 to
179926	Breite 1500, Länge 2000 mm, Höhe 90 mm	2,2 to
179927	Breite 1500, Länge 2455 mm, Höhe 90 mm	2,2 to
179928	Breite 2000, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm	1,6 to
179929	Breite 2000, Länge 2000 mm, Höhe 90 mm	1,6 to
179930	Breite 2000, Länge 2455 mm, Höhe 90 mm	1,6 to
179931	Breite 1200, Länge 1000 mm, Höhe 110 mm	3,0 to
179932	Breite 1200, Länge 2000 mm, Höhe 110 mm	3,0 to
179933	Breite 1200, Länge 2455 mm, Höhe 110 mm	3,0 to
179934	Breite 1500, Länge 1000 mm, Höhe 110 mm	2,2 to
179935	Breite 1500, Länge 2000 mm, Höhe 110 mm	2,2 to
179936	Breite 1500, Länge 2455 mm, Höhe 110 mm	2,2 to
179937	Breite 2000, Länge 1000 mm, Höhe 110 mm	1,6 to
179938	Breite 2000, Länge 2000 mm, Höhe 110 mm	1,6 to
179939	Breite 2000, Länge 2455 mm, Höhe 110 mm	1,6 to

Stützträger: Stützträger für Gitterstäbe aus I Träger komplett mit Abstützungen


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
180121	Stützträger Länge 3000 mm (1 Abstützung)
180122	Stützträger Länge 4000 mm (1 Abstützung)
180123	Stützträger Länge 5000 mm (2 Abstützungen)
180124	Stützträger Länge 6000 mm (2 Abstützungen)
180125	Stützträger Länge 7000 mm (3 Abstützungen)
180126	Stützträger Länge 8000 mm (3 Abstützungen)
180127	Stützträger Länge 9000 mm (4 Abstützungen)
180128	Stützträger Länge 10000 mm (4 Abstützungen)
180129	Stützträger Länge 11000 mm (5 Abstützungen)
180130	Stützträger Länge 12000 mm (5 Abstützungen)

Sondergrößen auf Anfrage**RADLASTEN:**

Gossenbreite	Anzahl Stützträger		
	0 Stk.	1 Stk.	2 Stk.
1200 mm	3,0 to	6,8 to	
1500 mm	2,2 to	5,0 to	8,3 to
2000 mm	1,6 to	3,5 to	5,6 to

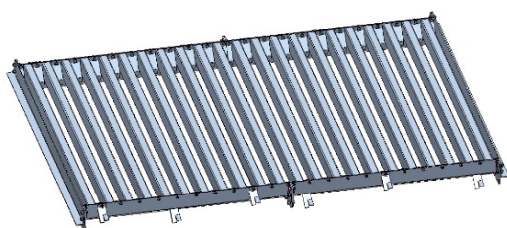

Gitterstab aus Formrohr

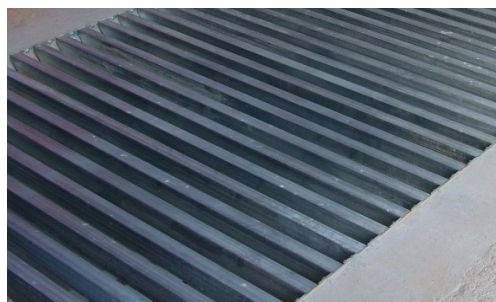**"ACHTUNG":**

Befahrbare Gitterroste dürfen, wenn aus der Anlagenplanung ersichtlich bzw. erforderlich, nur mit Stützträger verkauft bzw. geliefert werden!

Bei Bestellung muss die erforderliche Radlast angegeben werden!



Becherelevatoren



Becherelevatoren für landwirtschaftlichen Einsatz Type BE 30, BE 40, BE 60

- Für Senkrechtförderung von allen Getreidearten, Erbsen, Bohnen, Trocken- und Feuchtmals und anderen rieselfähigen und mehligen Gütern
- Förderleistung: max. 30, 40 oder 60 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³
- Antrieb mit Aufsteckgetriebemotor, besonders geräuscharm, wartungsfrei
- Schachtlängen: 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 2,0 m
- Stabile vollverzinkte Ausführung ohne Schweißstellen
- Baukastensystem – jederzeit erweiterbar
- Äußerst schonender Transport, daher kein Kornbruch
- Sortenreiner Transport
- Geringer Energiebedarf
- Einfache Montage






Elevatorkopf mit demontierbarer Haube, Anbauteile für Getriebemotor, Aufsteckgetriebemotor, Rücklaufsperre und Auslaufübergang





Elevatorfuß mit Einlaufrichter auf auflaufender Seite




Einlaufrichter symmetrisch für auflaufende Seite
Art.Nr.: 110250





Einlaufrichter symmetrisch für ablaufende Seite
Art.Nr.: 110249






Einlaufrichter rechts für auflaufende Seite
Art.Nr.: 130838

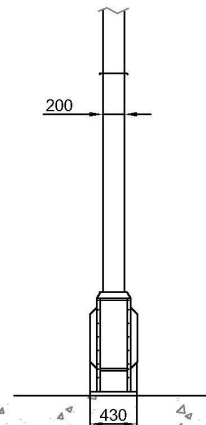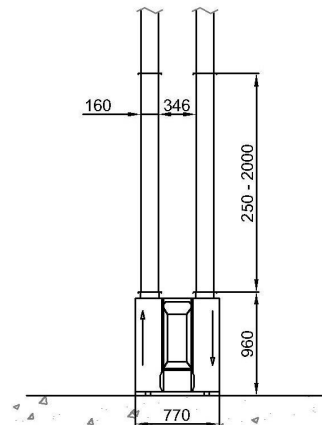





Einlaufrichter rechts für ablaufende Seite
Art.Nr.: 130821



Einlaufrichter links für auflaufende Seite
Art.Nr.: 130843



Einlaufrichter links für ablaufende Seite
Art.Nr.: 130826



Becherelevatoren




Becherelevatoren, Gossen- und Trogkettenförderer für gewerblichen und industriellen Einsatz

Förderleistung von 20 bis 150 t/h

Preise auf Anfrage

Für den Außenbereich Elevatoren mit runden feuerverzinkten Förderschächten lieferbar

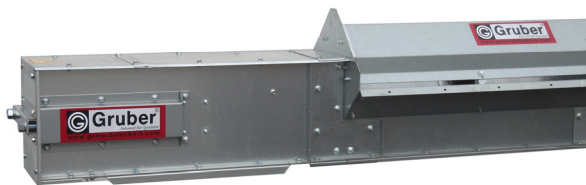

Spannstation für Gossenförderer



Antriebsstation mit Getriebemotor für Gossen- und Trogkettenförderer



Elevatorkopf mit demontierbarer Haube, Anbauteile für Aufsteckgetriebemotor, Rücklaufsperrung und Auslaufübergang



Elevatorfuß mit Einlauftrichter auf auflaufender Seite

Becherelevatoren**Becherelevator Type BE 30, verzinkt****Grundausrüstung:**

Becherelevator in verzinkter Ausführung, bestehend aus Elevatorkopf mit demontierbarer Haube, Anbauteile für Getriebemotor und Rücklauf Sperre, Elevatorfuß mit zwei Einlauföffnungen (für Einlauftrichter auf ablaufender oder auflaufender Seite), Dichtungsblech für zweite Einlauföffnung, Schächte max. 2 m lang davon 1 Stk. mit Inspektionsöffnung, Elevatorgurt 140 mm breit, Stahlbecher mit Breite 130 mm - **5,5 Becher/m**, Gurtgeschwindigkeit ca. 3,0 m/s. **Leistung max. 30 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teilleiste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	erforderliche Motorleistung
110161	Becherelevator BE 30	3,75	1,5 kW
110162	Becherelevator BE 30	4,75	1,5 kW
110163	Becherelevator BE 30	5,75	1,5 kW
110164	Becherelevator BE 30	6,75	1,5 kW
110165	Becherelevator BE 30	7,75	1,5 kW
110166	Becherelevator BE 30	8,75	1,5 kW
110167	Becherelevator BE 30	9,75	1,5 kW
110168	Becherelevator BE 30	10,75	1,5 kW
110169	Becherelevator BE 30	11,75	2,2 kW
110170	Becherelevator BE 30	12,75	2,2 kW
110171	Becherelevator BE 30	13,75	2,2 kW
110172	Becherelevator BE 30	14,75	2,2 kW
110173	Becherelevator BE 30	15,75	2,2 kW
110174	Becherelevator BE 30	16,75	3,0 kW
110175	Becherelevator BE 30	17,75	3,0 kW
110176	Becherelevator BE 30	18,75	3,0 kW
110177	Becherelevator BE 30	19,75	3,0 kW
110178	Becherelevator BE 30	20,75	3,0 kW
110179	Becherelevator BE 30	21,75	3,0 kW
110180	Becherelevator BE 30	22,75	4,0 kW
110181	Becherelevator BE 30	23,75	4,0 kW
110182	Becherelevator BE 30	24,75	4,0 kW
110183	Becherelevator BE 30	25,75	4,0 kW
110184	Becherelevator BE 30	26,75	4,0 kW
110185	Becherelevator BE 30	27,75	4,0 kW
110186	Becherelevator BE 30	28,75	4,0 kW
110187	Becherelevator BE 30	29,75	4,0 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105468	Aufsteckgetriebemotor 1,5 kW / 164 Upm.
105469	Aufsteckgetriebemotor 2,2 kW / 164 Upm.
105470	Aufsteckgetriebemotor 3,0 kW / 164 Upm.
105471	Aufsteckgetriebemotor 4,0 kW / 164 Upm.

Zubehörteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
110246	Drehzahlwächter
122536	Übergang 180 x 180 auf 140 x 140 für Elevatorkopf
110158	Übergang eckig 140 x 140 auf rund Ø 150 für Elevatorkopf
110248	Einlaufregulierung mit 2m-Bedienungsstange
110250	Einlauftrichter symmetrisch für auflaufende Seite
130843	Einlauftrichter für auflaufende Seite links
130838	Einlauftrichter für auflaufende Seite rechts
110249	Einlauftrichter symmetrisch für ablaufende Seite
130826	Einlauftrichter für ablaufende Seite links
130821	Einlauftrichter für ablaufende Seite rechts
110251	Deckel für Einlauftrichter
110278	Elevatorhalterung 2-teilig
206568	Regenhaube für Elevatorkopf
158674	Regenhaube für Getriebemotor
110282	Bedienpodest mit Geländer und Aufstiegsleiter (Länge max. 2,5 m)

Becherelevatoren



Becherelevator Type BE 40, verzinkt

Grundausrüstung:

Becherelevator in verzinkter Ausführung, bestehend aus Elevatorkopf mit demontierbarer Haube, Anbauteile für Getriebemotor und Rücklaufsperre, Elevatorfuß mit zwei Einlauföffnungen (für Einlaufrichter auf ablaufender oder auflaufender Seite), Dichtungsblech für zweite Einlauföffnung, Schächte max. 2 m lang davon 1 Stk. mit Inspektionsöffnung, Elevatorgurt 140 mm breit, Stahlbecher mit Breite 130 mm - **7,5 Becher/m**, Gurtgeschwindigkeit ca. 3,0 m/s. **Leistung max. 40 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teilleiste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	erforderliche Motorleistung
110198	Becherelevator BE 40	3,75	1,5 kW
110199	Becherelevator BE 40	4,75	1,5 kW
110200	Becherelevator BE 40	5,75	1,5 kW
110201	Becherelevator BE 40	6,75	1,5 kW
110202	Becherelevator BE 40	7,75	2,2 kW
110203	Becherelevator BE 40	8,75	2,2 kW
110204	Becherelevator BE 40	9,75	2,2 kW
110205	Becherelevator BE 40	10,75	2,2 kW
110206	Becherelevator BE 40	11,75	3,0 kW
110207	Becherelevator BE 40	12,75	3,0 kW
110208	Becherelevator BE 40	13,75	3,0 kW
110209	Becherelevator BE 40	14,75	3,0 kW
110210	Becherelevator BE 40	15,75	3,0 kW
110211	Becherelevator BE 40	16,75	4,0 kW
110212	Becherelevator BE 40	17,75	4,0 kW
110213	Becherelevator BE 40	18,75	4,0 kW
110214	Becherelevator BE 40	19,75	4,0 kW
110215	Becherelevator BE 40	20,75	4,0 kW
110216	Becherelevator BE 40	21,75	4,0 kW
110217	Becherelevator BE 40	22,75	5,5 kW
110218	Becherelevator BE 40	23,75	5,5 kW
110219	Becherelevator BE 40	24,75	5,5 kW
110220	Becherelevator BE 40	25,75	5,5 kW
110221	Becherelevator BE 40	26,75	5,5 kW
110222	Becherelevator BE 40	27,75	5,5 kW
110223	Becherelevator BE 40	28,75	5,5 kW
110224	Becherelevator BE 40	29,75	5,5 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105468	Aufsteckgetriebemotor 1,5 kW / 164 Upm.
105469	Aufsteckgetriebemotor 2,2 kW / 164 Upm.
105470	Aufsteckgetriebemotor 3,0 kW / 164 Upm.
105471	Aufsteckgetriebemotor 4,0 kW / 164 Upm.
105472	Aufsteckgetriebemotor 5,5 kW / 164 Upm.

Zubehörteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
110246	Drehzahlwächter
110195	Übergang eckig 180 x 180 auf rund Ø 200 für Elevatorkopf
110248	Einlaufregulierung mit 2m-Bedienungsstange
110250	Einlaufrichter symmetrisch für auflaufende Seite
130843	Einlaufrichter für auflaufende Seite links
130838	Einlaufrichter für auflaufende Seite rechts
110249	Einlaufrichter symmetrisch für ablaufende Seite
130826	Einlaufrichter für ablaufende Seite links
130821	Einlaufrichter für ablaufende Seite rechts
110251	Deckel für Einlaufrichter
110278	Elevatorhalterung 2-teilig
206568	Regenhaube für Elevatorkopf
158674	Regenhaube für Getriebemotor
110282	Bedienpodest mit Geländer und Aufstiegsleiter (Länge max. 2,5 m)

Becherelevatoren



Becherelevator Type BE 60, verzinkt

Grundausrüstung:

Becherelevator in verzinkter Ausführung, bestehend aus Elevatorkopf mit demontierbarer Haube, Anbauteile für Getriebemotor und Rücklaufsperr, Elevatorfuß mit zwei Einlauföffnungen (für Einlauftrichter auf ablaufender oder auflaufender Seite), Dichtungsblech für zweite Einlauföffnung, Schächte max. 2 m lang davon 1 Stk. mit Inspektionsöffnung, Elevatorgurt 140 mm breit, Stahlbecher mit Breite 130 mm - **10,5 Becher/m**, Gurtgeschwindigkeit ca. 3,0 m/s. **Leistung max. 60 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teileliste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	erforderliche Motorleistung
110227	Becherelevator BE 60	3,75	2,2 kW
110228	Becherelevator BE 60	4,75	2,2 kW
110229	Becherelevator BE 60	5,75	2,2 kW
110230	Becherelevator BE 60	6,75	2,2 kW
110231	Becherelevator BE 60	7,75	3,0 kW
110232	Becherelevator BE 60	8,75	3,0 kW
110233	Becherelevator BE 60	9,75	3,0 kW
110234	Becherelevator BE 60	10,75	3,0 kW
110235	Becherelevator BE 60	11,75	4,0 kW
110236	Becherelevator BE 60	12,75	4,0 kW
110237	Becherelevator BE 60	13,75	4,0 kW
110238	Becherelevator BE 60	14,75	4,0 kW
110239	Becherelevator BE 60	15,75	5,5 kW
110240	Becherelevator BE 60	16,75	5,5 kW
110241	Becherelevator BE 60	17,75	5,5 kW
110242	Becherelevator BE 60	18,75	5,5 kW
110243	Becherelevator BE 60	19,75	5,5 kW
110244	Becherelevator BE 60	20,75	5,5 kW
110245	Becherelevator BE 60	21,75	5,5 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105469	Getriebemotor 2,2 kW / 164 Upm.
105470	Getriebemotor 3,0 kW / 164 Upm.
105471	Getriebemotor 4,0 kW / 164 Upm.
105472	Getriebemotor 5,5 kW / 164 Upm.

Zubehörteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
110246	Drehzahlwächter
110195	Übergang eckig 180 x 180 auf rund Ø 200 für Elevatorkopf
110248	Einlaufregulierung mit 2m-Bedienungsstange
110250	Einlauftrichter symmetrisch für auflaufende Seite
130843	Einlauftrichter für auflaufende Seite links
130838	Einlauftrichter für auflaufende Seite rechts
110249	Einlauftrichter symmetrisch für ablaufende Seite
130826	Einlauftrichter für ablaufende Seite links
130821	Einlauftrichter für ablaufende Seite rechts
110251	Deckel für Einlauftrichter
110278	Elevatorhalterung 2-teilig
206568	Regenhaube für Elevatorkopf
158674	Regenhaube für Getriebemotor
110282	Bedienpodest mit Geländer und Aufstiegsleiter (Länge max. 2,5 m)

Preise für andere Längen und Becherelevatoren über 60 t/h auf Anfrage !

Gossenförderer**Gossenförderer AG 30:****Grundausrüstung:**

Gossenförderer in verzinkter Ausführung, Antriebsstation mit Antriebsteile für Getriebemotor, Spannsektion mit Kettenumlenkung und Stützfuß, Gossensektionen mit Förderkette Typ S45V mit Kunststoffmitnehmer, Stützfüße für Gossensektionen. **Leistung max. 30 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teileliste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	Annahmelänge	erforderliche Motorleistung
101017	Gossenförderer AG 30	3,5	2	2,2 kW
101018	Gossenförderer AG 30	4,5	3	2,2 kW
101019	Gossenförderer AG 30	5,5	4	2,2 kW
101020	Gossenförderer AG 30	6,5	5	2,2 kW
101021	Gossenförderer AG 30	7,5	6	2,2 kW
101022	Gossenförderer AG 30	8,5	7	2,2 kW
101023	Gossenförderer AG 30	9,5	8	3,0 kW
101024	Gossenförderer AG 30	10,5	9	3,0 kW
101025	Gossenförderer AG 30	11,5	10	3,0 kW
101026	Gossenförderer AG 30	12,5	11	3,0 kW
101027	Gossenförderer AG 30	13,5	12	3,0 kW
101028	Gossenförderer AG 30	14,5	13	3,0 kW
101029	Gossenförderer AG 30	15,5	14	4,0 kW
101030	Gossenförderer AG 30	16,5	15	4,0 kW
101031	Gossenförderer AG 30	17,5	16	4,0 kW
101032	Gossenförderer AG 30	18,5	17	4,0 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105443	Aufsteckgetriebemotor 2,2 kW / 88 Upm.
105444	Aufsteckgetriebemotor 3,0 kW / 88 Upm.
105445	Aufsteckgetriebemotor 4,0 kW / 88 Upm.
105506	Aufpreis für Ausführung Motor mit Kaltleiter (bei elektronischer Drehzahlregelung erforderlich!)

Zubehörteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
101015	Ablaufkegel horizontal 140 x 140
110158	Auslaufübergang eckig 140 x 140 / Ø 150 mit Sicke
202853	Auslaufrichter eckig / Ø 150 mit Sicke
204498	Überlaufklappe mit Microschalter für Antriebsstation

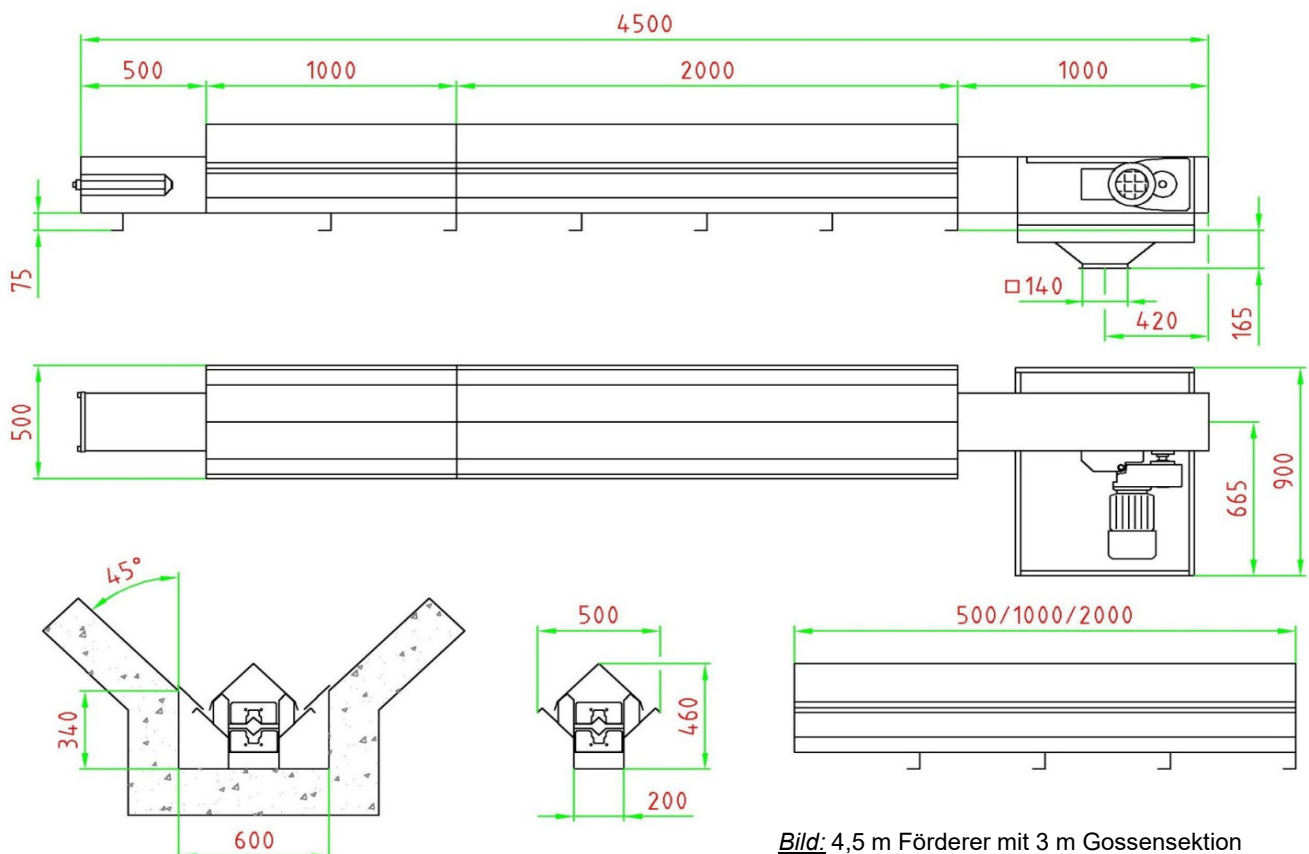


Bild: 4,5 m Förderer mit 3 m Gossensektion

Gossenförderer

Gossenförderer AG 40:

Grundausrüstung:

Gossenförderer in verzinkter Ausführung, Antriebsstation mit Antriebsteile für Getriebemotor, Spannsektion mit Kettenumlenkung und Stützfuß, Gossensektionen mit Förderkette Typ S45V mit Kunststoffmitnehmer, Stützfüße für Gossensektionen. **Leistung max. 40 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teileliste, ohne Montage.**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	Annahmelänge	erforderliche Motorleistung
101034	Gossenförderer AG 40	3,5	2	3,0 kW
101035	Gossenförderer AG 40	4,5	3	3,0 kW
101036	Gossenförderer AG 40	5,5	4	3,0 kW
101037	Gossenförderer AG 40	6,5	5	3,0 kW
101038	Gossenförderer AG 40	7,5	6	3,0 kW
101039	Gossenförderer AG 40	8,5	7	3,0 kW
101040	Gossenförderer AG 40	9,5	8	4,0 kW
101041	Gossenförderer AG 40	10,5	9	4,0 kW
101042	Gossenförderer AG 40	11,5	10	4,0 kW
101043	Gossenförderer AG 40	12,5	11	4,0 kW
101044	Gossenförderer AG 40	13,5	12	4,0 kW
101045	Gossenförderer AG 40	14,5	13	4,0 kW
101046	Gossenförderer AG 40	15,5	14	5,5 kW
101047	Gossenförderer AG 40	16,5	15	5,5 kW
101048	Gossenförderer AG 40	17,5	16	5,5 kW
101049	Gossenförderer AG 40	18,5	17	5,5 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105461	Aufsteckgetriebemotor 3,0 kW / 123 Upm.
105462	Aufsteckgetriebemotor 4,0 kW / 123 Upm.
105463	Aufsteckgetriebemotor 5,5 kW / 123 Upm.
105506	Aufpreis für Ausführung Motor mit Kaltleiter (bei elektronischer Drehzahlregelung erforderlich!)

Zubehörteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
101033	Ablaufkegel horizontal 180 x 180
110195	Auslaufübergang eckig 180 x 180 / Ø 200 mit Sicke
202856	Auslauftrichter eckig / Ø 200 mit Sicke
204498	Überlaufklappe mit Microschalter für Antriebsstation

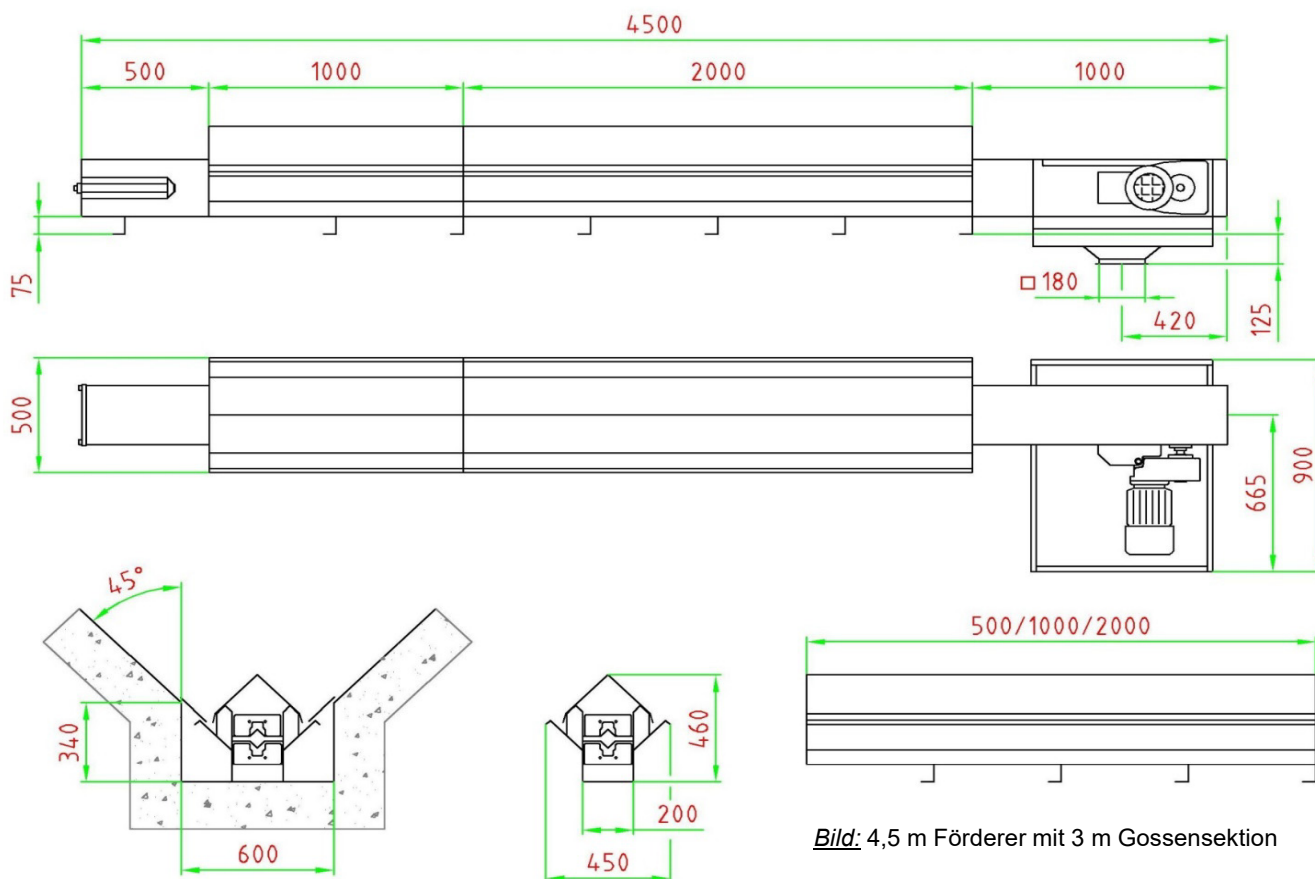


Bild: 4,5 m Förderer mit 3 m Gossensektion

Gossenförderer

Gossenförderer AG 60:

Grundausrüstung:

Gossenförderer in verzinkter Ausführung, Antriebsstation mit Antriebsteile für Getriebemotor, Spannsektion mit Kettenumlenkung und Stützfuß, Gossensektionen mit Förderkette Typ S45V mit Kunststoffmitnehmer, Stützfüße für Gossensektionen. **Leistung max. 60 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teileliste, ohne Montage.**


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	Annahmelänge	erforderliche Motorleistung
101051	Gossenförderer AG 60	3,5	2	3,0 kW
101052	Gossenförderer AG 60	4,5	3	3,0 kW
101053	Gossenförderer AG 60	5,5	4	3,0 kW
101054	Gossenförderer AG 60	6,5	5	4,0 kW
101055	Gossenförderer AG 60	7,5	6	4,0 kW
101056	Gossenförderer AG 60	8,5	7	4,0 kW
101057	Gossenförderer AG 60	9,5	8	4,0 kW
101058	Gossenförderer AG 60	10,5	9	5,5 kW
101059	Gossenförderer AG 60	11,5	10	5,5 kW
101060	Gossenförderer AG 60	12,5	11	5,5 kW
101061	Gossenförderer AG 60	13,5	12	5,5 kW
101062	Gossenförderer AG 60	14,5	13	5,5 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105475	Aufsteckgetriebemotor 3,0 kW / 176 Upm.
105476	Aufsteckgetriebemotor 4,0 kW / 176 Upm.
105477	Aufsteckgetriebemotor 5,5 kW / 176 Upm.
105506	Aufpreis für Ausführung Motor mit Kaltleiter (bei elektronischer Drehzahlregelung erforderlich!)

Zubehörteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
101033	Ablaufkegel horizontal 180 x 180
110195	Auslaufübergang eckig 180 x 180 / Ø 200 mit Sicke
202856	Auslaufrichter eckig / Ø 200 mit Sicke
204498	Überlaufklappe mit Microschalter für Antriebsstation

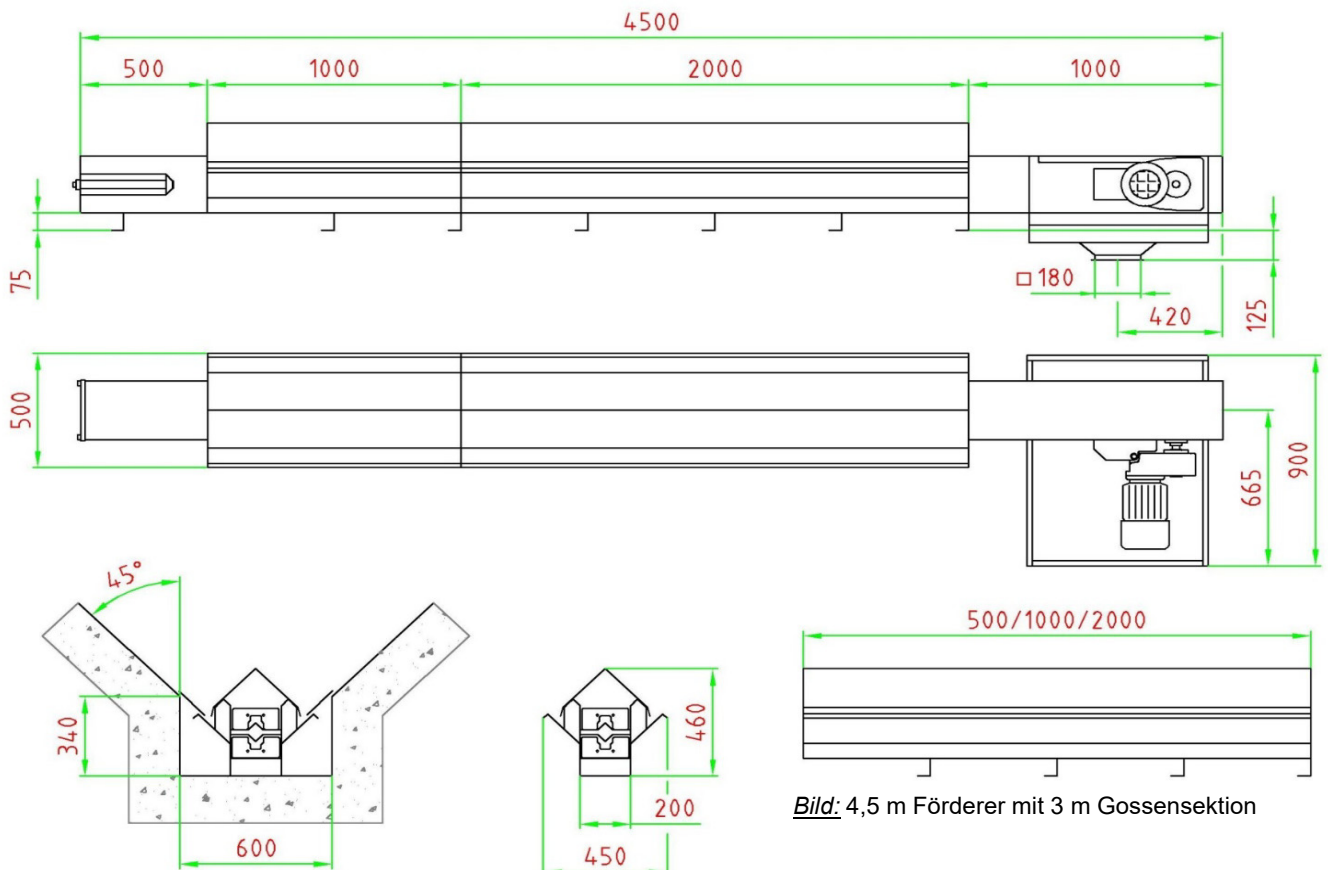

Preise für andere Längen und Gossenförderer über 60 t/h auf Anfrage!

Trogkettenförderer

Trogkettenförderer TF 40:

Grundausrüstung:

Trogkettenförderer in verzinkter Ausführung, Antriebsstation mit Antriebsteile für Getriebemotor, Spannsektion mit Kettenumlenkung, Bodenreinigungsklappe, Einlauf Ø 200, Fördersektionen mit Förderkette Typ S45V mit Kunststoffmitnehmer. **Leistung max. 40 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teileliste, ohne Montage.**


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	erforderliche Motorleistung
112822	Trogkettenförderer TF 40	4	1,5 kW
112823	Trogkettenförderer TF 40	5	1,5 kW
112824	Trogkettenförderer TF 40	6	1,5 kW
112825	Trogkettenförderer TF 40	7	1,5 kW
112826	Trogkettenförderer TF 40	8	1,5 kW
112827	Trogkettenförderer TF 40	9	1,5 kW
112828	Trogkettenförderer TF 40	10	1,5 kW
112829	Trogkettenförderer TF 40	11	2,2 kW
112830	Trogkettenförderer TF 40	12	2,2 kW
112831	Trogkettenförderer TF 40	13	2,2 kW
112832	Trogkettenförderer TF 40	14	2,2 kW
112833	Trogkettenförderer TF 40	15	2,2 kW
112834	Trogkettenförderer TF 40	16	2,2 kW
112835	Trogkettenförderer TF 40	17	2,2 kW
112836	Trogkettenförderer TF 40	18	3,0 kW
112837	Trogkettenförderer TF 40	19	3,0 kW
112838	Trogkettenförderer TF 40	20	3,0 kW
112839	Trogkettenförderer TF 40	21	3,0 kW
112840	Trogkettenförderer TF 40	22	3,0 kW
112841	Trogkettenförderer TF 40	23	3,0 kW
112842	Trogkettenförderer TF 40	24	3,0 kW
112843	Trogkettenförderer TF 40	25	3,0 kW
112844	Trogkettenförderer TF 40	26	4,0 kW
112845	Trogkettenförderer TF 40	27	4,0 kW
112846	Trogkettenförderer TF 40	28	4,0 kW
112847	Trogkettenförderer TF 40	29	4,0 kW
112848	Trogkettenförderer TF 40	30	4,0 kW
112849	Trogkettenförderer TF 40	31	4,0 kW
112850	Trogkettenförderer TF 40	32	4,0 kW
112851	Trogkettenförderer TF 40	33	4,0 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
105459	Aufsteckgetriebemotor 1,5 kW / 123 Upm.
105460	Aufsteckgetriebemotor 2,2 kW / 123 Upm.
105461	Aufsteckgetriebemotor 3,0 kW / 123 Upm.
105462	Aufsteckgetriebemotor 4,0 kW / 123 Upm.

Zubehörteile

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112767	Auslaufschieber handbedient
112768	Auslaufschieber fernbedient
112769	Auslaufschieber pneumatisch
112766	Auslaufschieber elektrisch
112762	Abstreifbürste für Auslaufschieber (sortenrein)
202856	Auslaufrichter eckig / Ø 200 mit Sicke
204498	Überlaufklappe mit Microschalter für Antriebs- bzw. Spannstation
112780	Montagebügel für Trogkettenförderer TF 30/40/60
112781	Regenhaube für Getriebemotor
112770	Regenabdeckung für Zwischenauslauf
112786	Regenabdeckung f. Trogkettenförderer TF 30/40/60 kpl. mit Halterung per lfm
129079	Rohrdurchführung Ø 200 für Regenabdeckung

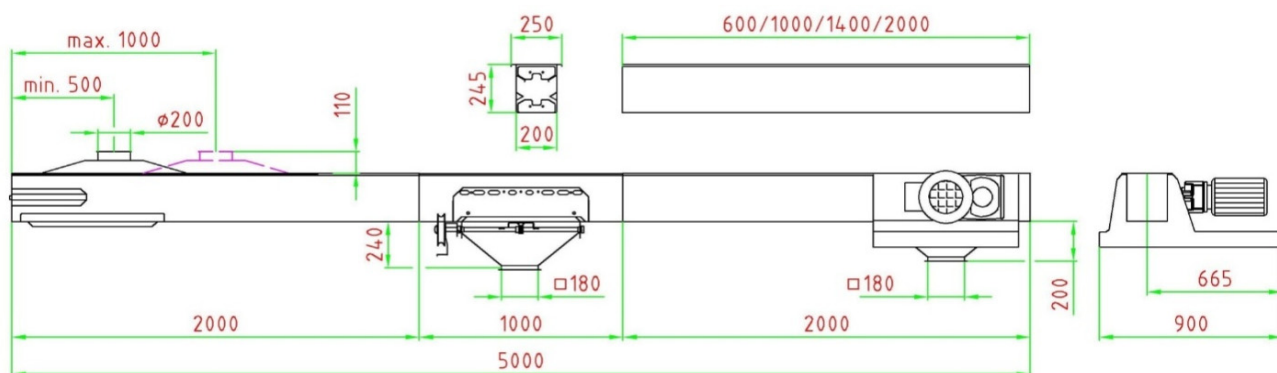

Trogkettenförderer**Trogkettenförderer TF 60:****Grundausrüstung:**

Trogkettenförderer in verzinkter Ausführung, Antriebsstation mit Antriebsteile für Getriebemotor, Spannsektion mit Kettenumlenkung, Bodenreinigungsklappe, Einlauf Ø 200, Fördersektionen mit Förderkette Typ S45V mit Kunststoffmitnehmer. **Leistung max. 60 t/h bei Getreide mit 14 % Feuchtigkeit und Schüttgewicht 750 kg/m³. Ohne Getriebemotor, ohne Zubehörteile lt. Teilleiste, ohne Montage.**


Best.Nr.:	Artikelbezeichnung	Länge in m	erforderliche Motorleistung
112853	Trogkettenförderer TF 60	4	2,2 kW
112854	Trogkettenförderer TF 60	5	2,2 kW
112855	Trogkettenförderer TF 60	6	2,2 kW
112856	Trogkettenförderer TF 60	7	2,2 kW
112857	Trogkettenförderer TF 60	8	2,2 kW
112858	Trogkettenförderer TF 60	9	2,2 kW
112859	Trogkettenförderer TF 60	10	2,2 kW
112860	Trogkettenförderer TF 60	11	3,0 kW
112861	Trogkettenförderer TF 60	12	3,0 kW
112862	Trogkettenförderer TF 60	13	3,0 kW
112863	Trogkettenförderer TF 60	14	3,0 kW
112864	Trogkettenförderer TF 60	15	3,0 kW
112865	Trogkettenförderer TF 60	16	4,0 kW
112866	Trogkettenförderer TF 60	17	4,0 kW
112867	Trogkettenförderer TF 60	18	4,0 kW
112868	Trogkettenförderer TF 60	19	4,0 kW
112869	Trogkettenförderer TF 60	20	4,0 kW
112870	Trogkettenförderer TF 60	21	4,0 kW
112871	Trogkettenförderer TF 60	22	4,0 kW
112872	Trogkettenförderer TF 60	23	4,0 kW
112873	Trogkettenförderer TF 60	24	4,0 kW
112874	Trogkettenförderer TF 60	25	4,0 kW
112875	Trogkettenförderer TF 60	26	5,5 kW
112876	Trogkettenförderer TF 60	27	5,5 kW
112877	Trogkettenförderer TF 60	28	5,5 kW
112878	Trogkettenförderer TF 60	29	5,5 kW
112879	Trogkettenförderer TF 60	30	5,5 kW
112880	Trogkettenförderer TF 60	31	5,5 kW
112881	Trogkettenförderer TF 60	32	5,5 kW
112882	Trogkettenförderer TF 60	33	5,5 kW
112883	Trogkettenförderer TF 60	34	5,5 kW

Getriebemotoren

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
140740	Aufsteckgetriebemotor 2,2 kW / 159 Upm.
140741	Aufsteckgetriebemotor 3,0 kW / 159 Upm.
140742	Aufsteckgetriebemotor 4,0 kW / 159 Upm.
140743	Aufsteckgetriebemotor 5,5 kW / 159 Upm.

Zusatzrüstung

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
112767	Auslaufschieber handbedient
112768	Auslaufschieber fernbedient
112769	Auslaufschieber pneumatisch
112766	Auslaufschieber elektrisch
112762	Abstreifbürste für Auslaufschieber (sortenrein)
202856	Auslauftrichter eckig / Ø 200 mit Sicke
204498	Überlaufklappe mit Microschalter für Antriebs- bzw. Spannstation
112780	Montagebügel für Trogkettenförderer TF 30/40/60
112781	Regenhaube für Getriebemotor
112770	Regenabdeckung für Zwischenauslauf
112786	Regenabdeckung f. Trogkettenförderer TF 30/40/60 kpl. mit Halterung per lfm
129079	Rohrdurchführung Ø 200 für Regenabdeckung

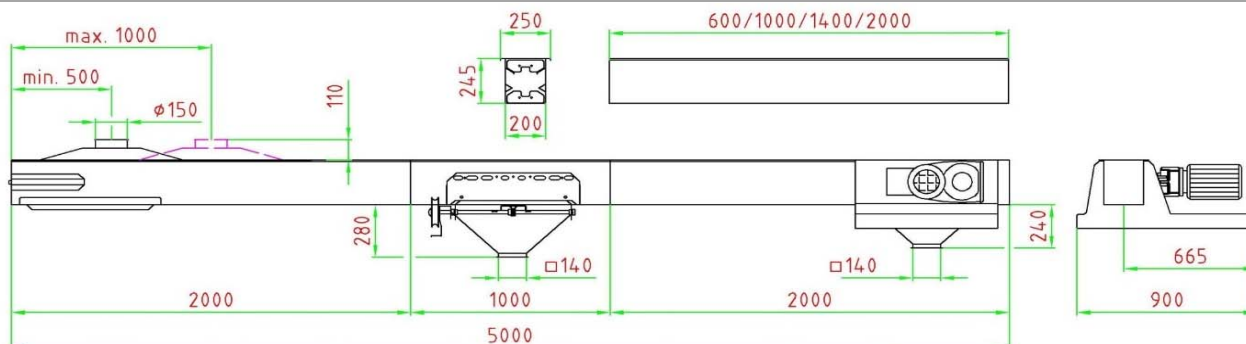

Preise für andere Längen und Trogkettenförderer über 60 t/h auf Anfrage!

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Körnergebläse



Druckgebläse DG und Saug-/Druckgebläse SDG mit Zellenrad und E-Motor

schnell, kornschonend und sortenrein

Der Gebläseantrieb erfolgt bei der Type DG 750 über einen Flanschmotor, bei den Typen DG 1100, DG 1500, SDG 1100 und SDG 1500 über Keilriemenantrieb. Die Zellenradschleuse wird von einem separaten Motor angetrieben. In der Standardausführung werden die Druckgebläse der Typen DG 750, DG 1100, DG 1500 komplett, in betriebsbereiter Ausführung mit Zellenradschleuse, Einlaufgasse, automatischer Luftklappe, Elektroausrüstung (inkl. 4 m Kabel und 16 A, 32 A bzw. 64 A Stecker) und Fahrwerk geliefert. Die Saug-/Druckgebläse sind zusätzlich mit aufgebaumem Zyklon und Saugrüssel mit 3,2 m langem flexiblen Saugschlauch (anstatt Einlaufgasse) ausgerüstet.

Zusatz-ausrüstung:

Rohrmaterial Ø 160 mm, Länge: 0,6 m, 1,0 m, 2,0 m

Rohrbögen Ø 160 mm, 15°/30°/45°/90°


Ausblaszyklon Ø 160 mm

Hebelrohrschele Ø 160 mm

Der **Umbau** von einem Druckgebläse auf ein Saug-/Druckgebläse (ausgenommen Typ DG 750) bzw. Saug-/Druckgebläse auf ein Druckgebläse ist jederzeit möglich.



Saug-/Druckgebläse SDG 1100

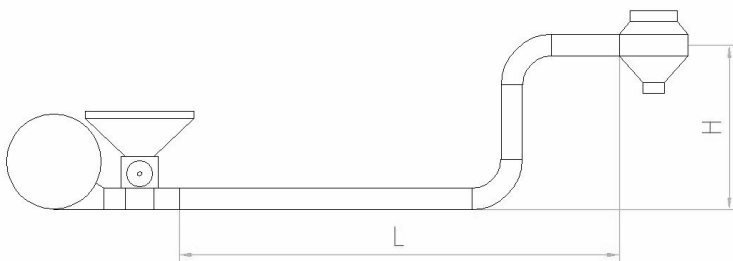

Druckgebläse – Technische Daten:

Type	kW	max. Leistung to/h		Gewicht in kg
		l – 25 m h – 3 m	l – 50 m h – 3 m	
DG 750	7,5	8,0	6,0	210
DG 1100	11,0	13,0	10,0	300
DG 1500	15,0	16,0	12,0	310

Länge 1,75 m / Breite 0,80 m / Höhe 0,95 m


die Leistungsdaten sind von der jeweiligen Rohrleitungskonstellation abhängig

Saugdruckgebläse – Technische Daten:

Type	kW	max. Leistung to/h			Gewicht in kg
		l – 10 m h – 3 m	l – 30 m h – 3 m	l – 50 m h – 3 m	
SDG 1100	11,0	10,0	8,0	6,0	320
SDG 1500	15,0	13,0	10,5	8,0	330

Länge 1,75 m / Breite 1,00 m / Höhe 1,70 m

die Leistungsdaten sind von der jeweiligen Rohrleitungskonstellation abhängig

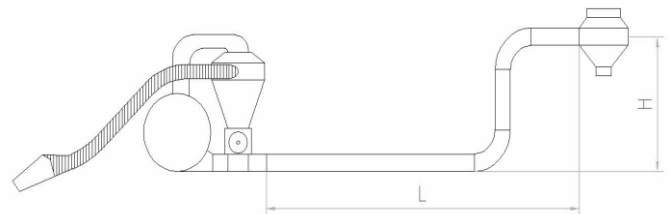

Saugrüssel mit flexiblem Saugschlauch



Zellenrad mit separatem Antrieb



Elektroausrüstung komplett montiert



Luftklappen-Automatik

Körnergebläse



Druckgebläse mit Zellenradschleuse, Type DG:

Grundausrüstung:

kpl. in betriebsbereiter Ausführung mit **Zellenradschleuse und Trichter**, automatischer Luftklappe, Elektroausrüstung (inkl. 4 m Kabel und 16 A, 32 A bzw. 64 A Stecker), Fahrwerk. Rohranschluss: OK 160 mm Ø. **Auf Saug-/Druckversion erweiterbar (ausgenommen Type DG 750): Siehe Zubehörpreise**

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
101244	Druckgebläse Type DG 750 mit 7,5 kW Motor, betriebsfertig
101245	Druckgebläse Type DG 1100 mit 11,0 kW Motor, betriebsfertig
101246	Druckgebläse Type DG 1500 mit 15,0 kW Motor, betriebsfertig



Druckgebläse DG 750



Druckgebläse DG 750

Saug-/Druckgebläse mit Zellenradschleuse, Type SDG:

Grundausrüstung:



kpl. in betriebsbereiter Ausführung mit **Zellenradschleuse, Saugzyklon, Saugschlauch L = 3,2 m und Saugrüssel**, automatischer Luftklappe, Elektroausrüstung (inkl. 4 m Kabel und 32 A bzw. 64 A Stecker), Fahrwerk, Rohranschluss: OK 160 mm;

Umrüstsatz auf Druckgebläse: Siehe Zubehörpreise

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
101330	Saug-/Druckgebläse Type SDG 1100 mit 11,0 kW Motor, betriebsfertig
101331	Saug-/Druckgebläse Type SDG 1500 mit 15,0 kW Motor, betriebsfertig

Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung
106857	Ablaufrohr 0,6 m, 160 Ø, verzinkt
106858	Ablaufrohr 1,0 m, 160 Ø, verzinkt
106859	Ablaufrohr 2,0 m, 160 Ø, verzinkt
106853	Bogen 15°, 160 Ø, lackiert
106854	Bogen 30°, 160 Ø, lackiert
106855	Bogen 45°, 160 Ø, lackiert
106856	Bogen 90°, 160 Ø, lackiert
106852	Hebelrohrschele mit langem Hebel
113781	Ausblaszyklon lackiert
101333	Umrüstsatz von Saug-/Druck- auf Druckgebläse (Gosse, Luftklappe)
101332	Umrüstsatz von Druck- auf Saug-/Druckgebläse

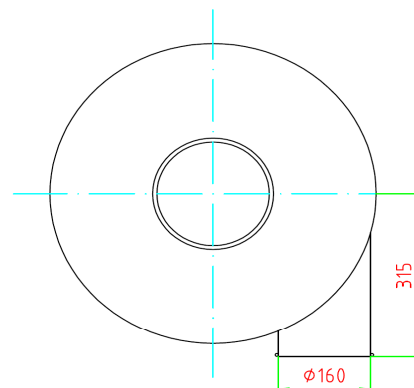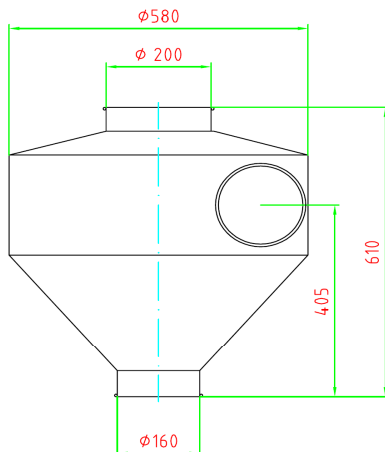

Zyklon Körnergebläse (Art. 113781)